

Collection : JULY

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,1 kg
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- TYPE D'INSTALLATION : Murale
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CORPS TIÈDE : Oui
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2

- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A3 U3 - Ge5 - ACS : 10 ACCLY 103
- CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 20 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Oui
- INVERSEUR : Automatique à bouton-poussoir
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Économie d'eau : butée escamotable à mi-débit



Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Blocage température maxi à 50°
- Aérateur anti-calcaire
- ERGONOMIE : Inverseur automatique à bouton-poussoir

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales

Dessin technique

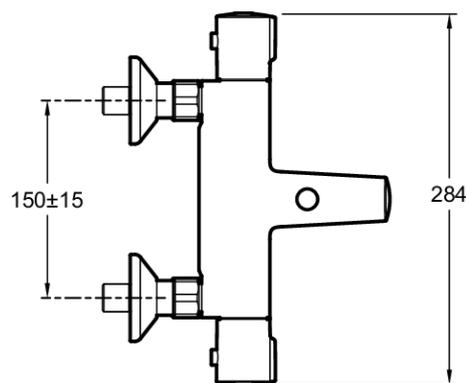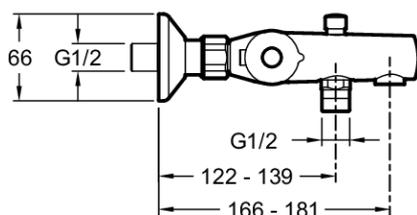

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche. E45714. Collection : JULY. POIDS : 2,1 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A3 U3 - Ge5 - ACS : 10 ACCLY 103. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 20 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Oui. TYPE D'INSTALLATION : Murale. INVERSEUR : Automatique à bouton-poussoir. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Économie d'eau : butée escamotable à mi-débit.