



# AQUANETT®\*

## DÉSHUILEUR / DÉGRISEUR GÉLIFIÉ TOUS BOIS

<b>Description du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Élimine les huiles en 5 minutes, terrasses, bardages...</li><li>• Formule gélifiée.</li><li>• Prêt à l'emploi.</li></ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l'eau) toutes les huiles noircies. Les rend solubles à l'eau. 5 minutes suffisent.</li><li>• Nettoie aussi les taches de gras incrustées sur les bois composites.</li><li>• Déglace les bois exotiques neufs (nous consulter pour un mode opératoire).</li><li>• Permet de retrouver l'aspect naturel du bois en quelques minutes.</li><li>• Gélifié : ne coule pas. Idéal pour les surfaces verticales.</li><li>• Sans solvant ni paraffine.</li><li>• N'attaque pas les plastiques, liners de piscines,...</li></ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur.</li><li>• Tous bois : résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus** y compris les bois composites.</li><li>• Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (chalets, bardages,...).</li><li>• Idéal pour mobilier de jardin et lames rainurées.</li><li>• Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées...</li></ul> <p style="text-align: right;">** Sauf Chêne et Châtaignier.</p>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Composant</b> : À base d'hydroxyde de sodium.</li><li>• <b>Densité (à + 20°C)</b> : 1.030 ± 0.05.</li><li>• <b>Point d'éclair</b> : Non classé inflammable.</li><li>• <b>Conditionnements</b> : 1 l, 2,5 l, 10 l.</li><li>• <b>Conservation</b> : 2 ans minimum en emballage hermétique d'origine fermé.</li><li>• <b>Viscosité</b> : Gel.</li></ul>
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau nylon ou brosse à encoller.
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toujours procéder à un essai préalable.</li><li>• Prêt à l'emploi.</li><li>• Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.</li><li>• Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.</li></ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer une couche épaisse d'AQUANETT® sur la surface à déshuiler. Sur une grande surface, travailler par zones successives.</li><li>• Laisser agir le produit 5 minutes au maximum.</li><li>• Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur BP (maxi 50 bars). Le support est déshuilé.</li><li>• Immédiatement sur bois mouillé, neutraliser au NET-TROL®***.</li><li>• Après séchage complet du support, égrener le bois si nécessaire (grain 100).</li></ul>

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**Pouvoir couvrant**

± 6 m²/l.

**Nettoyage du matériel d'application**

Eau.

**Stockage**

Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.



**Sécurité**

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site **www.owatrol.com** et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

**Date d'édition**

Septembre 2015

\*\*\* Même fabricant

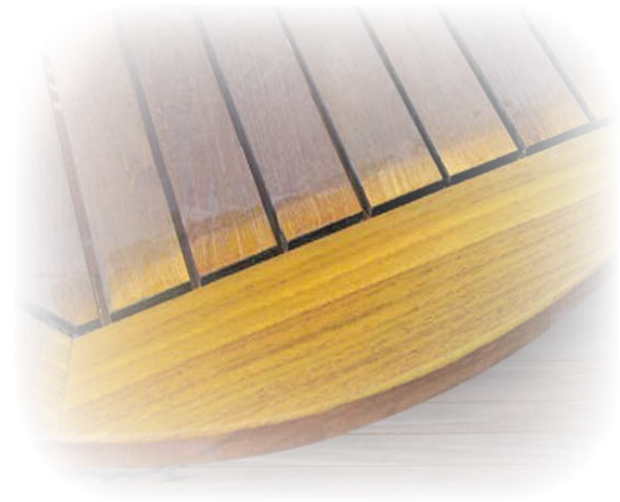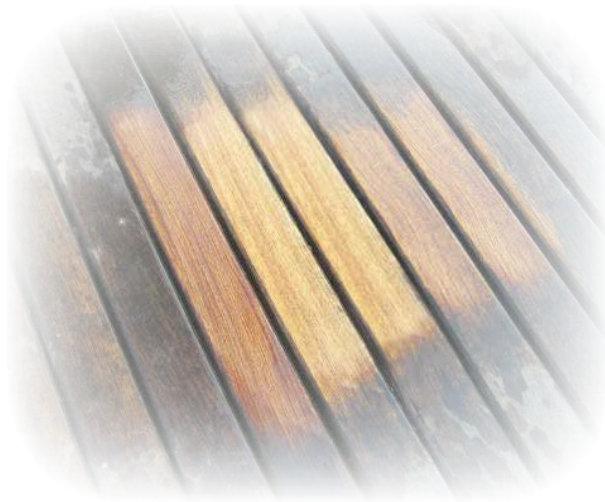

Appliquer AQUANETT® sur bois sec.  
Laisser agir 5 mn puis rincer à grande eau.



Immédiatement après rinçage, sur bois encore mouillé, appliquer NET-TROL®\*\*\*.  
Le laisser agir 15/20 mn puis rincer à grande eau.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Baucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

AQUANETT® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

**www.owatrol.com**

09/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Jacques PALUT  
ADFIELDS