

# LOCTITE

## BLOC ECROU

### Flacon 5g

Nomenclature douanière 350610000000L



#### DEFINITION

**Loctite BLOC ECROU 5g** est conçu pour le freinage et l'étanchéité des assemblages filetés lorsque le démontage doit pouvoir être fait aisément à l'aide d'outils à main conventionnels. Freine et étanche écrous, boulons et goujons pour éviter les desserrages par vibration. Permet un démontage à l'aide d'un outil classique.

#### DESTINATIONS

Freinage de vis de volants moteurs, vis de carburateur, vis de carter de distribution, têtes d'amortisseurs, vis de serrures et de gâches de portières, vis et écrous de chapeaux de bielles, couvercles de boîtes, boulons de supports moteurs

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants.

#### MISE EN ŒUVRE

Les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de graisse, d'huile. Appliquer plusieurs gouttes de Loctite BLOC ECROU sur la totalité des filets de la partie mâle du boulon, puis venez visser l'écrou à l'endroit souhaité, laisser agir et durcir le produit pendant au moins 5 à 10 mn.

#### BENEFICES CONSOMMATEURS


<b>POUVOIR BLOQUANT</b>
<b>DEMONTABLE</b>
<b>ETANCHE</b>
<b>PROTEGE contre la corrosion</b>

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, vous devez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site <http://mymsds.henkel.com> ou sur demande au 01 46 84 97 87.

#### ELIMINATION DES DECHETS

##### Blister

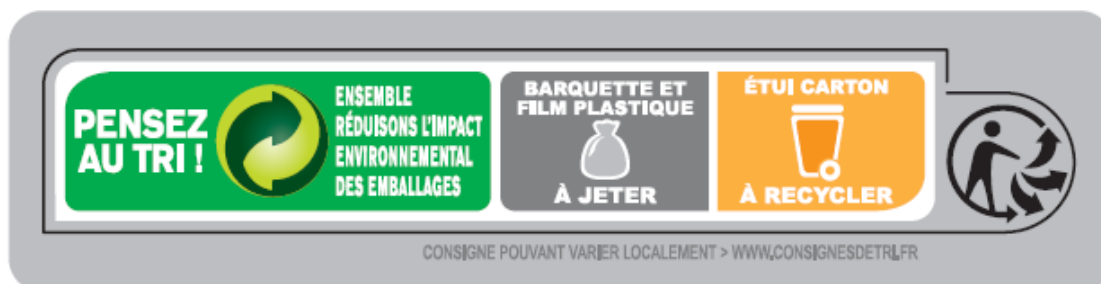


**LOCTITE**

**LOCTITE SUPER GLUE-3**

---

**Contenant**

Le contenant doit être éliminé conformément à la législation sur les déchets spécifiques (Plus d'informations sur [mesdechets.specifiques.com](http://mesdechets.specifiques.com)).



---

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 09 69 32 09 30 appel non surtaxé**