



# CODEVE

## LE CATALOGUE DIVERS PEINTURE

FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# SAVON MAINS

## TENSIO ACTIFS

Savon liquide pour le nettoyage de vos mains salies par les salissures du quotidien.

## AVANTAGES

Très bon pouvoir émulsionnant des souillures.  
Excellente tolérance lors de sensibilités allergiques.  
Assouplit la peau en enrêchissant l'épiderme.  
Norme afnor 73101 des savons d'ateliers sans solvant.

## RENDEMENT

Peu sale : 4 ml par lavage.  
Sale : 8 ml par lavage.  
Très sale : 12 ml par lavage.

## DILUANT

Eau.

## RECOMMANDATIONS

Réserver l'usage de ce savon au lavage des mains en excluant toute autre partie du corps.  
Doser de préférence avec une pompe prévue à cette effet pour une quantité optimum de gel.  
Utiliser ce savon toujours sur mains sèches pour une meilleure efficacité sur les salissures.  
Emulsionner le savon avec un peu d'eau auparavant en insistant sur les parties les plus sales.  
Faire mousser abondamment le produit en brossant afin d'obtenir un nettoyage en profondeur.  
Rincer soigneusement à grande eau en veillant à ne pas laisser de traces résiduelles de savon.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Gel  
Teintes : Incolore  
Point éclair : Sans  
Emission : cov-A+  
Étiquetage : GHS07  
Destination : Mains  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...


**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)

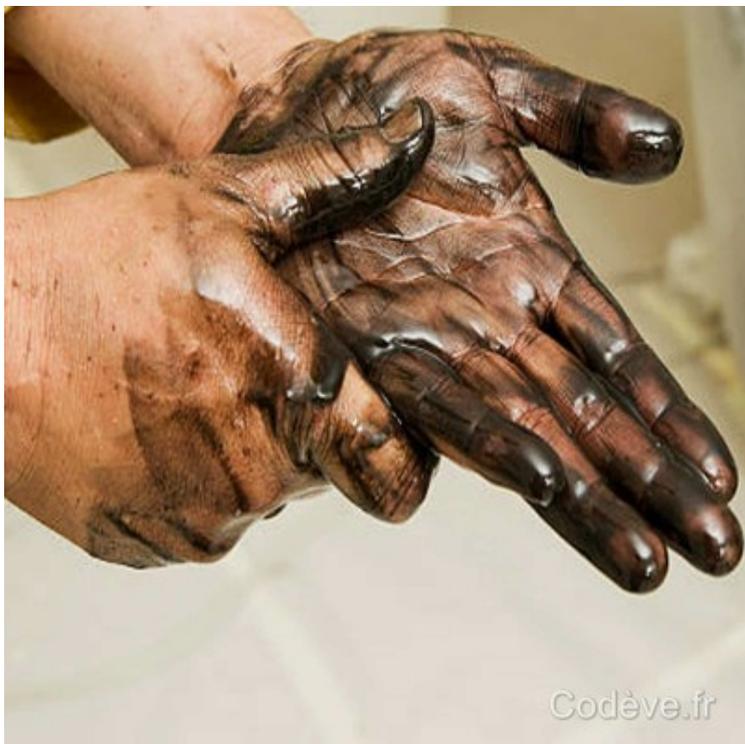

# SAVON MECANICIEN

## TENSIO ACTIFS

Savon liquide pour le nettoyage de mains encrassées par les graisses ou les huiles.

## AVANTAGES

Forte action pénétrante pour dégraisser les mains.  
Consommation réduite par sa forte concentration.  
Adoucissant grâce à ses agents naturels cutanés.  
Norme afnor 73101 des savons d'ateliers sans solvant.

## RENDEMENT

Peu sale : 4 ml par lavage.  
Sale : 8 ml par lavage.  
Très sale : 12 ml par lavage.

## DILUANT

Eau.

## RECOMMANDATIONS

Réserver l'usage de ce savon au lavage des mains en excluant toute autre partie du corps.  
Doser avec une pompe prévue à cette effet afin d'avoir toujours la quantité optimum de gel.  
Utiliser ce savon toujours sur mains sèches pour une meilleure efficacité sur les salissures.  
Emulsionner le savon avec un peu d'eau en insistant bien sur les parties les plus sales.  
Faire mousser abondamment le savon en brossant afin d'obtenir un meilleur nettoyage.  
Rincer soigneusement à grande eau en évitant de laisser des traces résiduelles de savon.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Gel  
Teintes : Incolore  
Point éclair : Sans  
Emission : cov-A+  
Étiquetage : GHS07  
Destination : Mains  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...


**Un nettoyant ménager efficace doit assurer un parfait dégraissage des souillures sans jamais agresser les surfaces.**

- 1 - Sélectionner le nettoyant adéquat en fonction du type de salissures et de la surface à nettoyer.
- 2 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application conseillés.
- 3 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'exposition prolongée au soleil.
- 4 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.
- 5 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.
- 6 - Utiliser le produit ménager en pulvérisation, au chiffon ou à l'éponge en insistant bien sur les tâches.
- 7 - Laissez le nettoyant agir 10 à 20 mn afin de solubiliser les souillures avant de procéder au rinçage.
- 8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)

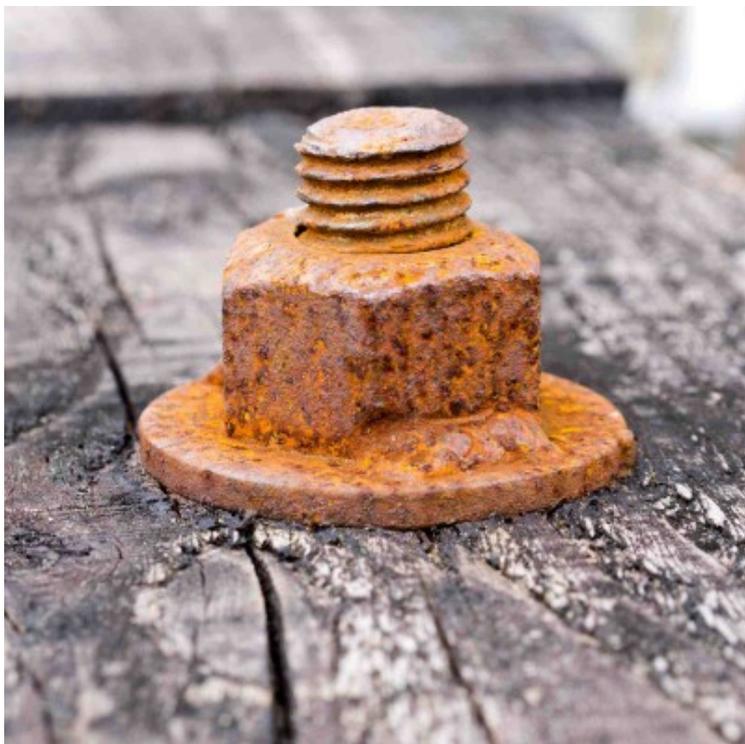

# DEGRIPPANT

## MIXTE HUILES

Dégrippant pour la lubrification, le graissage ou le dérouillage de vos pièces grippées.

### AVANTAGES

Dégrippant pour poulies, charnières, écrous ou boulons. Très bon pouvoir mouillant pour une parfaite pénétration. Action rapide sur pièces grippées, coincées ou rouillées. Effet barrière temporaire grâce à un film gras protecteur.

### RENDEMENT

Pinceau : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.  
Trempe : prêt à l'emploi pour 15 à 20 m<sup>2</sup> / l.

### SPECIFICATIONS

Norme CE

### RECOMMANDATIONS

Prendre toute les précautions d'usage pour l'utilisation d'un dégrissant en conditions normales. Faire bien pénétrer le dégrissant en profondeur dans les micro-anfractuosités des pièces à traiter. Renouveler l'opération après un délais d'attente de 10 à 20 mn pour un grippage trop important. Essuyer immédiatement l'excédent de produit en cas de projection sur une surface trop sensible. Utiliser un absorbant en cas de déversement accidentel conformément à la législation en vigueur. Eviter de mélanger le dégrissant avec d'autres produits sans avoir réalisé un essai au préalable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 30 mn  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : Sans  
Destination : Intérieur / extérieur  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Support : Pièces mécaniques  
Fabrication française : Oui  
Rendement (en m<sup>2</sup> par l) : 15



## La fiche conseils...

**Un dégrissant adapté est primordial si l'on veut obtenir un résultat professionnel de très haute qualité.**

- 1 - Choisir un dégrissant adéquat selon le type de pièces bloquées, corrodées ou oxydées.
- 2 - Utiliser le dégrissant en prêt à l'emploi sans le diluer pour ne pas diminuer son efficacité.
- 3 - Saturer en profondeur les mécanismes coincés pour bien imprégner les micro-infractuosités.
- 4 - Patienter 20 à 30 minutes avant de débloquent mécaniquement les mécanismes coincés.
- 5 - Ne pas hésiter à utiliser le dégrissant plusieurs fois de suite pour une plus grande efficacité.
- 6 - Ne surtout pas rincer afin de laisser un film gras sur la surface pour protéger de l'oxydation.
- 7 - Après chaque utilisation refermer avec soin l'emballage afin d'éviter toute évaporation.
- 8 - Stocker le produit dans un endroit non soumis aux fortes variations de températures.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)