




# CODEVE

## LE CATALOGUE SATURATEUR BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE** route de Guéret 03410 DOMERAT  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)

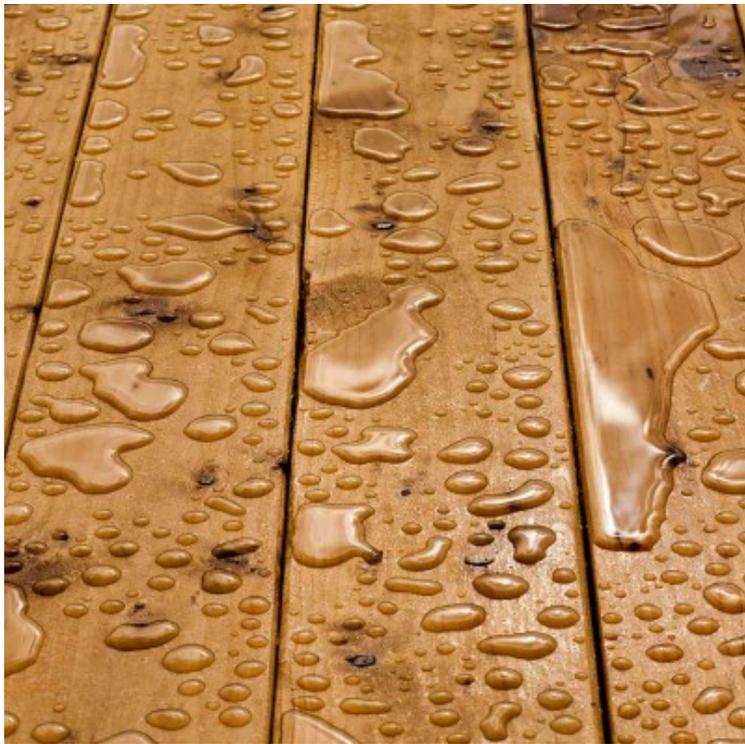

# HYDROFUGE BOIS

## RESINE ACRYLIQUE

Hydrofuge incolore pour votre terrasse, bardage, volet, lambris ou meuble en bois.

### AVANTAGES

Imperméabilise les bois bruts, neufs ou anciens.  
Barrière invisible laissant le matériau librement respirer.  
Repousse l'eau de la surface traitée vers l'extérieur.  
Formule à l'eau sans odeur pendant et après utilisation.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec avant toute application pour une bonne pénétration.  
Protéger avant travaux les zones non concernées pour éviter les tâches, marques ou projections.  
Traiter que lorsque la pente est supérieure à 10 % afin d'éviter tout risque de stagnation d'eau.  
Diluer de 10 à 15 % sur fond trop absorbant pour assurer une pénétration du support suffisante.  
Appliquer à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des marques.  
Éliminer à l'eau claire les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'application excédentaire.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Étiquetage : Sans  
Destination : Intérieur / extérieur  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui  
Rendement (en m<sup>2</sup> par l) : 9



## La fiche conseils...

**Un hydrofuge bois préserve l'aspect naturel du matériau en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.**

- 1 - Éviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.
- 4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 7 - Éliminer toutes traces de mousses, moisissures ou d'humidité avant d'appliquer un hydrofuge bois.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger soigneusement l'hydrofuge bois avec un agitateur pour bien l'homogénéiser l'ensemble.
- 8 - Étaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# IMPREGNATION INCOLORE

## RESINE ACRYLIQUE

Imprégnation incolore pour renforcer fortement l'adhérence sur votre surface en bois.

### AVANTAGES

Renforce efficacement l'accroche sur bois difficiles.  
Véritable pont d'adhérence entre les 2 couches.  
Incolore pour conserver la teinte d'origine du bois.  
Recouvrement rapide grâce à un séchage immédiat.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.  
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation du matériau pour une protection durable.  
Recouvrable par une peinture de finition mono ou bi composants dans un délai de 2 à 3 jours.

### CARACTERISTIQUES


Aspect : Mat  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : Sans  
Destination : Intérieur  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui  
Rendement (en m<sup>2</sup> par l) : 10



## La fiche conseils...


**Une imprégnation bois incolore préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.
- 4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter une imprégnation bois.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger soigneusement l'imprégnation bois incolore avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.
- 8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)

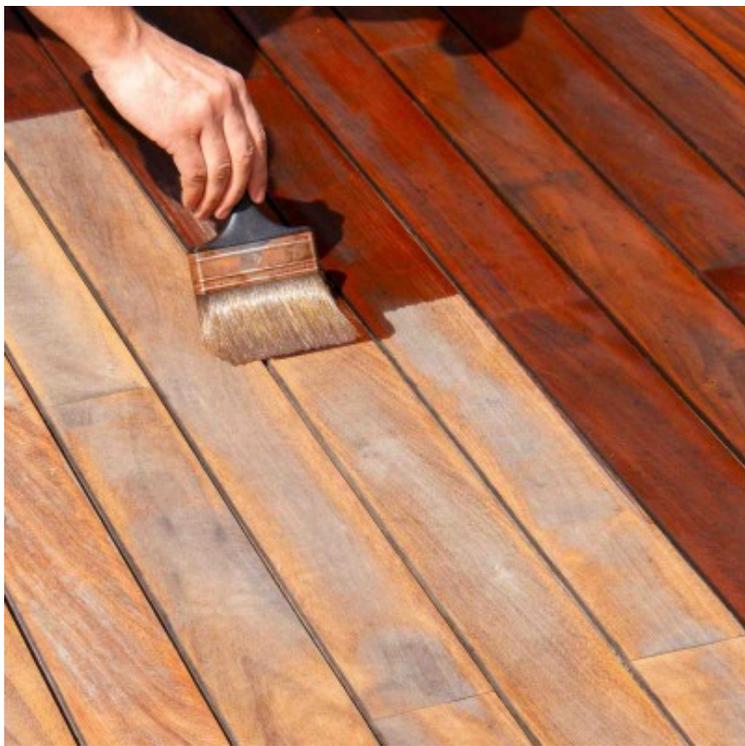

# SATURATEUR BOIS TECK

## RESINE ACRYLIQUE

Saturateur incolore pour la protection de votre mobilier, terrasse ou caillebotis en teck.

### AVANTAGES

Protection en profondeur tous vos bois denses ou gras.  
Remplace les huiles de teck sans gommer ni noircir.  
Auto protection car stabilise vos bois dans la masse.  
Recouvrable facilement par lasures ou vernis alkydes.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application lors d'une température en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.  
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.  
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation du matériau pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES


Aspect : Mat  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : Sans  
Destination : Intérieur / extérieur  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui  
Rendement (en m<sup>2</sup> par l) : 8



## La fiche conseils...

**Un saturateur bois teck préserve l'aspect naturel du bois tout en assurant la protection aux ultraviolets et aux intempéries.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Travailler dans un local bien aéré en assurant la protection des yeux, mains et voies respiratoires.
- 4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 7 - Eliminer toutes les traces de moisissures ou d'humidité avant l'application du saturateur bois teck.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger soigneusement le saturateur bois teck avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.
- 8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# STABILISATEUR BOIS NEUF

## RESINE ACRYLIQUE

Stabilisateur incolore pour fixer la structure fibreuse de votre bois tendre, brut ou neuf.

### AVANTAGES

Idéal pour vos bois tendres, pin, sapin ou épicéa. laisse les pores du bois s'ouvrir naturellement. Protège vos bois neuf contre tout excès d'humidité. Prépare les bois à recevoir une finition adéquate.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.  
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.  
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation totale du bois pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat  
Teintes : Incolore  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : Sans  
Destination : Intérieur / extérieur  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui  
Rendement (en m<sup>2</sup> par l) : 10



## La fiche conseils...


**Un stabilisateur bois neuf préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.
- 4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un stabilisateur bois.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger soigneusement le stabilisateur bois neuf avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.
- 8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)

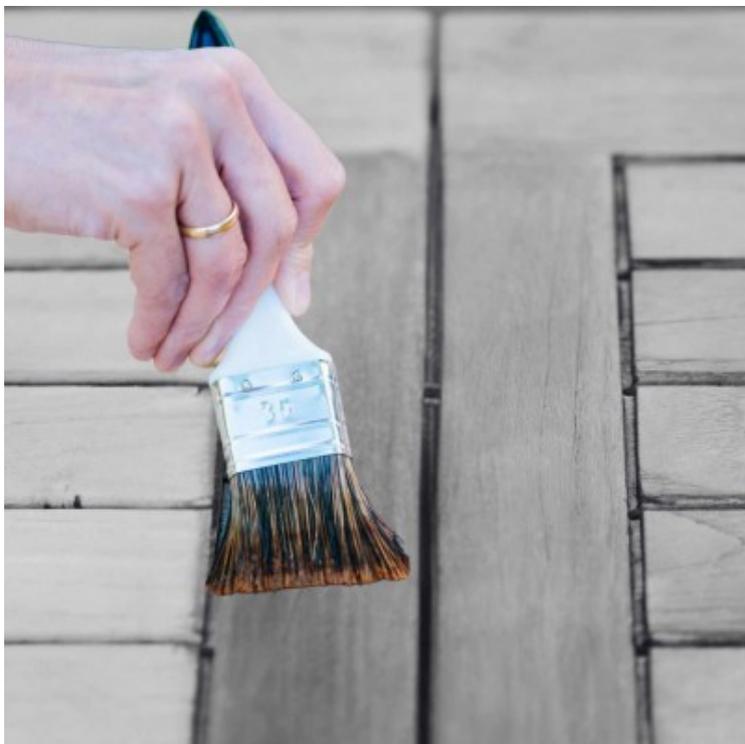

# SATURATEUR BOIS GRIS

## RESINE POLYACRYLIQUE

Saturateur gris pour rendre le grisaillement de votre surface en bois plus uniforme.

### AVANTAGES

Limite les déformations et fendillements.  
Stabilise le bois pour un aspect grisailé.  
Empêche les bois de noircir ou grisailier.  
Facilement applicable sur les bois extérieurs.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.  
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.  
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation totale du bois pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat  
Teintes : Gris souris  
Protection : 8.5 / 10  
Sec au toucher : 20 mn  
Sec recouvrable : 2 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Destination : Intérieur / extérieur  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui  
Rendement (en m<sup>2</sup> par l) : 8



## La fiche conseils...

**Un saturateur bois gris préserve l'aspect naturel du bois tout en assurant sa protection contre les ultraviolets et des intempéries.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Travailler dans un local bien aéré tout en assurant la protection des yeux, mains et voies respiratoires.
- 4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un saturateur bois gris.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger soigneusement le saturateur bois gris avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.
- 8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# SATURATEUR TERRASSE

## RESINE POLYACRYLIQUE

Saturateur incolore pour la protection de votre terrasse, bord de piscine ou caillebotis.

### AVANTAGES

Protection contre le soleil, les UV et les intempéries.  
Imprégnation hydrofuge, anti-grisaillement et non filmogène.  
Finition incolore compatible avec toutes les essences.  
Résiste aux taches, ne s'écaille pas et reste non glissant.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.  
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.  
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation totale du bois pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat  
Teintes : Incolore  
Protection : 8.5 / 10  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Destination : Intérieur / extérieur  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui  
Rendement (en m<sup>2</sup> par l) : 8



## La fiche conseils...

**Un saturateur terrasse préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.
- 4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un saturateur terrasse.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger soigneusement le saturateur terrasse avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.
- 8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# SATURATEUR AUTOCLAVE

## RESINE POLYACRYLIQUE

Saturateur incolore pour compléter la protection d'un bois déjà imprégné en autoclave.

### AVANTAGES

Protection des bois déjà traités en autoclave.  
Empêche les agressions en extérieur des bois.  
Utilisable en horizontal ou même en vertical.  
Recouvrable par lasures, vernis ou peintures.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.  
Enlever les anciennes cires, huiles, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.  
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.  
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation totale du bois pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat  
Teintes : Incolore  
Protection : 8 / 10  
Sec au toucher : 20 mn  
Sec recouvrable : 2 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Destination : Intérieur / extérieur  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui  
Rendement (en m<sup>2</sup> par l) : 8



## La fiche conseils...


**Un saturateur autoclave préserve l'aspect naturel du bois en assurant une bonne protection aux ultraviolets et aux intempéries.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.
- 4 - Dégraisser avec soin les bois riches en tanin, cires ou huiles avec le produit de nettoyage adéquat.
- 7 - Eliminer les traces de moisi ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un saturateur autoclave.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger soigneusement le saturateur autoclave avec un agitateur pour bien tout homogénéiser.
- 8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)

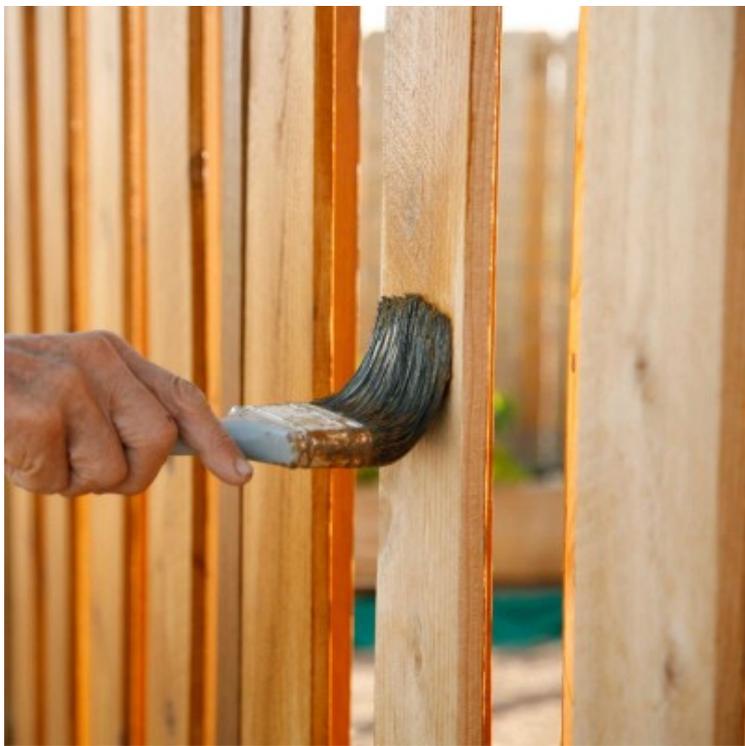

# SATURATEUR BARDAGE

RESINE COPOLYMERE

Saturateur incolore pour la protection d'un bardage en pin, sapin, épicéa ou mélèze.

## AVANTAGES

Imprègne en profondeur les fibres du bois.  
Limite les déformations et fendillements.  
Empêche les bois de noircir ou grisailier.  
Conserve l'aspect naturel des bois.

## RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m<sup>2</sup> / l.

## DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

## RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.  
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.  
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à la saturation totale du bois pour une protection durable.

## CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat  
Teintes : Incolore  
Protection : 9.5 / 10  
Sec au toucher : 40 mn  
Sec recouvrable : 6 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Destination : Intérieur / extérieur  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui  
Rendement (en m<sup>2</sup> par l) : 8



## La fiche conseils...


**Un saturateur bardage préserve l'aspect naturel du bois tout en assurant sa protection face aux ultraviolets et aux intempéries.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.
- 4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 7 - Eliminer les traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un saturateur bardage.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger soigneusement le saturateur bardage avec un agitateur pour bien homogénéiser le produit.
- 8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)

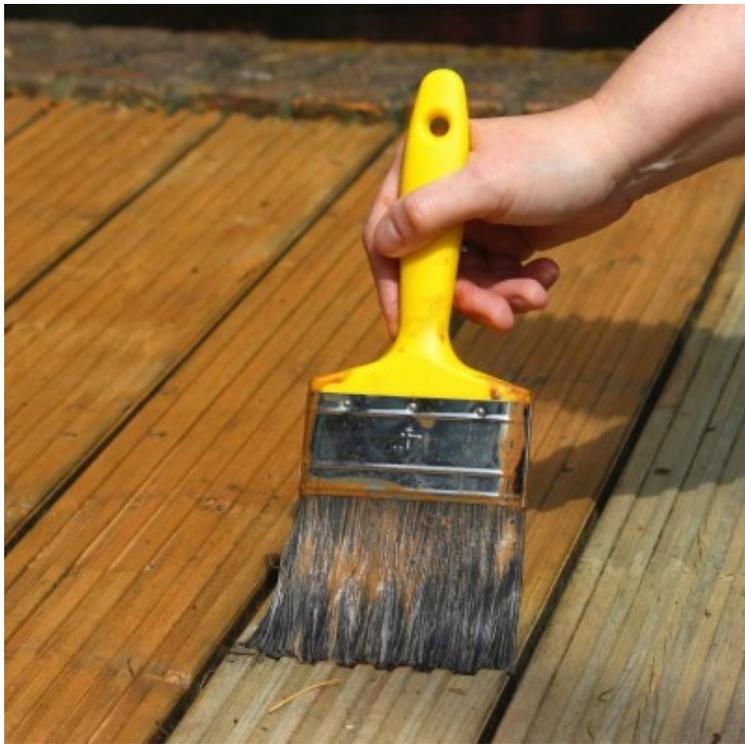

# SATURATEUR BOIS EXOTIQUE

## RESINE STYRENEE

Saturateur incolore pour la protection d'un bois exotique en ipé, teck, sipo ou iroko.

### AVANTAGES

Protection hydrofuge contre les UV et intempéries.  
Empêche la détérioration ou grisaillement du bois.  
Résistance aux tâches et à l'eau chlorée.  
Aspect mat non filmogène et non glissant.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.  
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.  
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à la saturation totale du bois pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat  
Teintes : Incolore  
Protection : 9 / 10  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Destination : Intérieur / extérieur  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui  
Rendement (en m<sup>2</sup> par l) : 8



## La fiche conseils...

**Un saturateur bois exotique préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.
- 4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 7 - Eliminer les traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter un saturateur bois.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger soigneusement le saturateur bois exotique avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.
- 8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# STABILISATEUR EXTERIEUR

## RESINE COPOLYMERE

Stabilisateur incolore pour limiter la déformation de votre bois soumis à l'humidité.

### AVANTAGES

Stabilise les bois avant l'application d'une finition.  
Protège le bois pendant 6 mois à 1 an d'exposition.  
Très facilement recouvrable grâce à un film non gras.  
Limite le grisaillement et le fendillement du bois.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m<sup>2</sup> / l.  
Pulvérisateur : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.  
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger en cours d'application avec un mélangeur approprié pour garder une teinte uniforme.  
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à la saturation totale du bois pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat  
Teintes : Incolore  
Protection : 10 / 10  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Destination : Intérieur / extérieur  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui  
Rendement (en m<sup>2</sup> par l) : 10



## La fiche conseils...

**Un stabilisateur bois extérieur préserve l'aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets et des intempéries.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Travailler toujours dans un local bien aéré en se protégeant les yeux, mains et voies respiratoires.
- 4 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 7 - Eliminer toutes traces de moisissures ou d'humidité avant d'appliquer ou injecter le stabilisateur bois.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger soigneusement le stabilisateur bois extérieur avec un agitateur pour bien l'homogénéiser.
- 8 - Etaler au pinceau ou au rouleau dans le sens des fibres du bois pour obtenir un aspect plus régulier.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)