

RISTRETTO

Chauffe-eau électrique
petite capacité carré et rond

**Pratique pour un deuxième
point de puisage isolé**


Thermor 
Chaleur connectée

NOUVEAU




COMPACT

s'intègre facilement dans
un placard sur ou sous évier
(2 versions différentes)



ÉCONOMIQUE

La proximité chauffe-eau/point de puisage
assure une eau chaude immédiate
et plus d'économies



PERFORMANCE

À partir de
Classe énergétique A

www.thermor.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve émaillée conforme aux normes d'hygiène.

Forte puissance : production de 10, 15 ou 30 litres à 65°C en 20, 30 ou 55 mn (eau froide à 15°C).

Anode magnésium avec résistance compensatrice.

Excellente isolation (0% CFC).

Fonctionnement sous ou hors pression (groupe de sécurité et robinetterie spéciale non fournis).


Accès direct à la molette de réglage de la température.

Fixation avec détrompeur sur et sous évier.

Livré avec raccord diélectrique.



Ristretto carré
sous-évier
Molette de réglage



Ristretto rond

1 Résistance «thermoplongeur»


- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau

2 Protection anticorrosion


- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire

COTES D'ENCOMBREMENT


SUR-ÉVIER CARRÉ

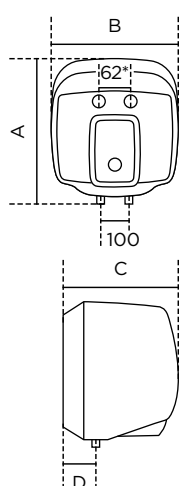


SOUS-ÉVIER CARRÉ

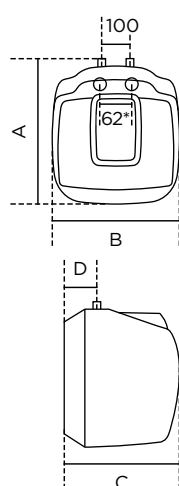

SOUS-ÉVIER ROND

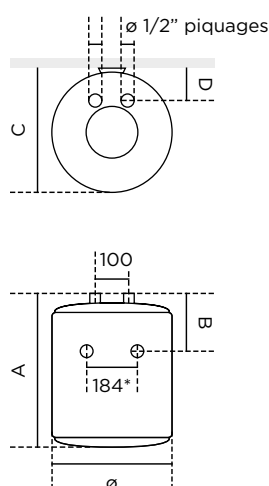

SOUS-ÉVIER CARRÉ

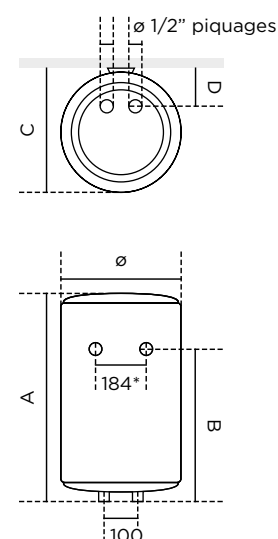

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

* Fixations murales.

	Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Classe Énergétique	Référence
						ø	A	B	C	D			
Ristretto carré	15 L sur évier	2000	0,46	0,87	28 mn	-	394	367	324	98	8,1	A	221 078
	15 L sous évier	2000	0,46	1,16	28 mn	-	394	367	324	98	8,1	B	221 077
	30 L sur évier	2000	0,56	0,5	56 mn	-	472	446	406	115	11,8	C	221 080
Ristretto rond	10 L sur évier	1600	0,44	0,93	26 mn	255	456	289	262	64	7,5	A	221 071
	10 L sous évier	2000	0,63	1,33	18 mn	255	456	218	262	64	7,5	B	221 072
	15 L compact sur évier	1600	0,50	0,70	37 mn	338	400	236	345	81	9,5	B	221 079
	15 L compact sous évier	2000	0,66	0,93	23 mn	338	400	164	345	81	9,5	B	221 074
	15 L sur évier	2000	0,54	0,76	29 mn	287	496	327	294	70	9,5	B	221 073
	30 L sur évier	2000	0,78	0,55	52 mn	338	623	463	345	81	13	C	231 020

CACHET PROFESSIONNEL

3 ANS
GARANTIE
SUR LA CUVE

1 AN
GARANTIE
SUR LES PIÈCES

PROMOTELEC
(sauf carré et sous-évier rond)

CE

NF
(carré et sous-évier rond)

NF
(sur-évier)

IP 24
(sur-évier carré et sous-évier rond)

IP 25
(sur-évier)

IP 21
(15 L sous-évier carré)