



# SANINEUTRAL®



### Installation facilitée :

Livré directement avec les granules.  
Adapté aux chaudières murales et sol.  
Fixation murale ou au sol possible.

### Maintenance simplifiée :

Couvercle démontable sans avoir  
à déconnecter les tuyaux.



**Transparence :** permet de contrôler  
aisément l'état des granules.

**Préserve les tuyauteries des  
attaques acides.**

## APPLICATIONS



Chaudière


## GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :  
EAN 3308815060927



### SCHEMA D'INSTALLATION

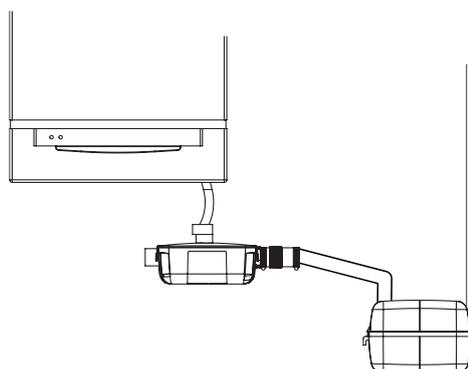

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	2
Diamètre de l'entrée sur le dessus (raccord fourni)	40/32/28 mm
Diamètre de l'entrée sur le côté (raccord fourni)	40 mm
pH min	2,5
Puissance max de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max de la chaudière fioul associée	35 kW

### COLISAGE

SANINEUTRAL® avec raccords d'entrée et de sortie

Lyres de fixation

Système de fixation au sol

### GRANULES DE NEUTRALISATION



Sachet transparent pour contrôler  
le niveau des granules

**Granules de neutralisation**

Réf : SACHGRANULE

Les granules permettent  
de neutraliser l'acidité des  
condensats des chaudières.

À remplacer environ 1 fois par an.

Référence : EAN 3308815011134

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE  
BVCert. 6045364

SANICONDENS