

Désaérateur fioul



FloCo-TOP-1K

SPÉCIAL FIOUL
 CONDENSATION
**FLAMME
 BLEUE**
 IDÉAL POUR
 LA RÉNOVATION

FONCTION


- Système de purge automatique des conduites fioul monotubes (recyclage) avec robinet d'arrêt.
- Assure une meilleure sécurité de fonctionnement des brûleurs.
- Peut-être utilisé pour des citernes en charge.

CARACTÉRISTIQUES

Filtre	Tamis synthétique (50 µ)
Équipement	Flotteur de sécurité
Raccordement brûleur	3/8" M
Raccordement filtre	3/8" F
Débit gicleur	Max. 100 l/h
Débit fioul retour	Max. 120 l/h
Pression d'utilisation	Max. 0,7 bar
Température	Max. 60 °C



ATTENTION : pour le raccordement à la cuve, n'utilisez que des raccords cylindriques M 3/8" avec joints plats (voir set de raccords 114 0157). N'utilisez en aucun cas une étanchéité par téflon ou autre produit sur filtrage conique.

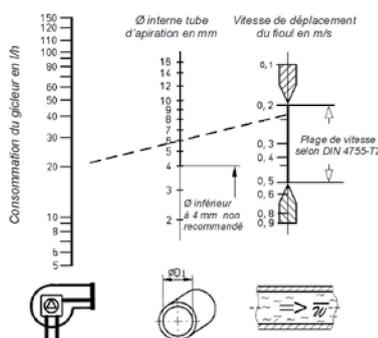

Code: A	Code Produit	Prix en €
FloCo-TOP-1K	70135	78,82
Set de 3 Raccords M 3/8" pour tube Ø 8, 10, 12 mm	114 0157	11,88
Raccord M 3/8" pour tube Ø 6 mm	20509	6,15
Tamis synthétique 50 microns (conditionné par 25)	245 0305	2,48
Tamis MC-7 Opticlean 5-20 microns	20319	15,75
Tamis MS-5 Opticlean 20-35microns	20308	8,11