

Conduits en PE-HD à double paroi, cintrables ou rigides, pour la protection des canalisations et des câbles enterrés



HEKAPLAST :

Conduits de protection en PE-HD pour câbles et canalisations. Grâce à l'utilisation du PE-HD, ces conduits sont résistants au choc même à basse température.

Utilisation :

Conduits pour la protection des réseaux enterrés aussi bien pour la protection des réseaux d'eau, de gaz, électriques (TPC), téléphoniques, ou pour la fibre optique.

Normalisation :

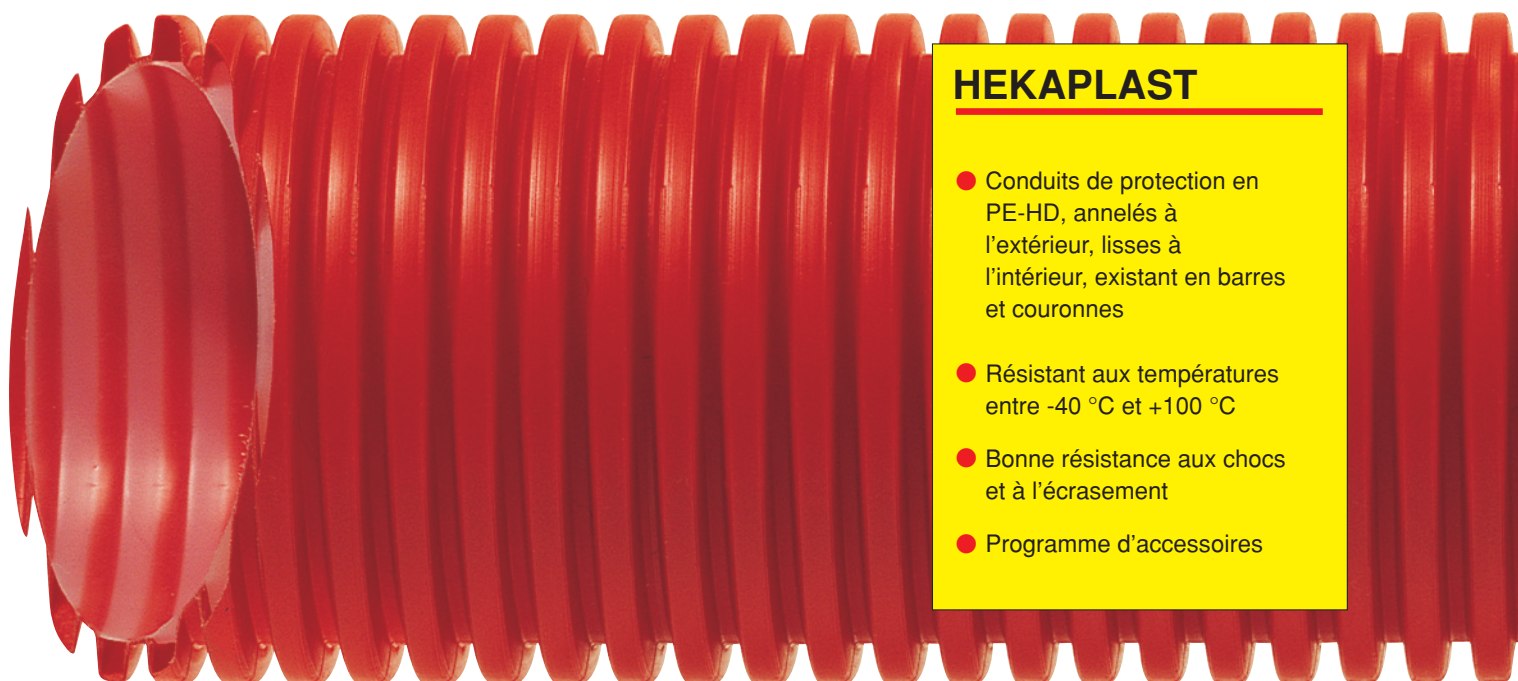
Produits certifiés conformes à la norme NF EN 61386-24. Un suivi régulier de la qualité garantit leur conformité aux normes et atteste de leur fiabilité.

HEGLER



**Tubes annelés
et à double paroi**

HEKAPLAST : les conduits de protection po



HEKAPLAST

- Conduits de protection en PE-HD, annelés à l'extérieur, lisses à l'intérieur, existant en barres et couronnes
- Résistant aux températures entre -40 °C et +100 °C
- Bonne résistance aux chocs et à l'écrasement
- Programme d'accessoires

CARACTERISTIQUES

Description du produit

Les conduits enterrés et TPC (appellation réservée aux conduits rouges de résistance au choc normal) sont des tubes à double paroi, fabriqués en PE-HD, permettant des applications dans une large plage de température (de -40 °C à +100 °C).

Les conduits HEKAPLAST sont proposés en deux variantes :

- soit en barres (-)
- soit en couronnes (C)



Normalisation et marquage

Ces tubes sont certifiés conformes à la norme **NF EN 61386-24** et bénéficient de la marque NF (voir tableau ci-contre).

Tous les conduits HEKAPLAST-TPC certifiés sont ainsi marqués : NF-USE DN TPC⁽¹⁾ N 450⁽²⁾ C⁽³⁾ EN 61386-24 HEGLER 693 C€⁽⁴⁾

Fréquence du marquage : tous les 3 m maximum.

- (1) : L'appellation TPC est réservée aux conduits de couleur rouge et de résistance au choc normal.
(2) : Classe d'écrasement 450 N.
(3) : Le C n'est utilisé que pour les conduits cintrables.
(4) : Ces produits bénéficient également du marquage C€.

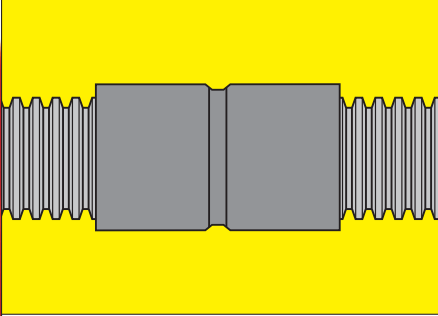
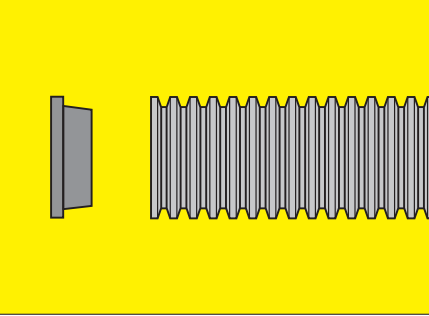
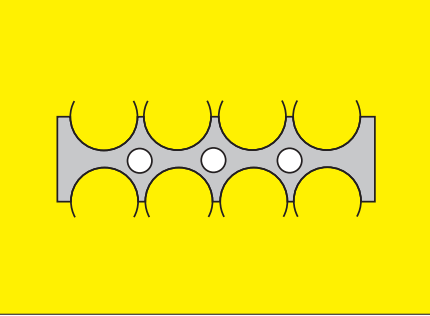
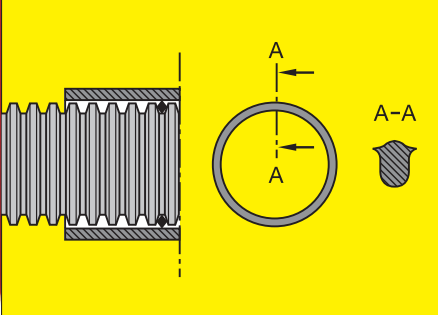
Présentation des conduits HEKAPLAST fabriqués

DN	COURONNES				
	Rouge	Vert	Jaune	Bleu	Blanc
40	X	X	X	X*	
50	X	X	X	X*	
63	X	X	X	X*	X*
75	X			X*	
90	X	X*	X*	X*	
110	X				
125	X				
160	X				
200	X				

DN	BARRES				
	Rouge	Vert	Jaune	Bleu	Blanc
90	X		X		
110	X		X		
125	X				
160	X		X		
200	X		X*		

* : sans marque NF

ur câbles aux caractéristiques performantes

		
Manchon double	Bouchon de fermeture	Peigne
	Le joint est à placer dans la 1ère annelure et à enduire de lubrifiant. Pour s'assurer que le tube est bien poussé à fond dans le manchon on pourra faire un repère au préalable sur la dernière annelure visible.	

Données techniques

Diamètre nominal	DN	40	50	63	75	90	110	125	160	200
Diamètre extérieur imposé par la norme NF EN 61386-24	mm	40 ^{+0,8}	50 ^{+1,0}	63 ^{+1,2}	75 ^{+1,4}	90 ^{+1,7}	110 ^{+2,0}	125 ^{+2,3}	160 ^{+2,9}	200 ^{+3,6}
Diamètre extérieur des conduits HEKAPLAST	mm	40 ^{+0,8}	50 ^{+0,8}	63 ^{+0,9}	75 ^{+0,9}	90 ^{+0,9}	110 ^{+1,1}	125 ^{+1,3}	160 ^{+1,6}	200 ^{+2,0}
Diamètre intérieur mini imposé par la norme NF EN 61386-24	mm	≥ 30	≥ 37	≥ 47						