

Ecostat Select

Mitigeur Thermostatique bain/douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13141000**



Description

Caractéristiques

- Longueur 193 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 12 l/min
- cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- dans le cas d'une installation existante en G 3/4, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- 2 variantes pour la surface de la tablette : -000 = verre miroir ou -400 = verre blanc
- type de raccordement: raccords S
- E3/1, C3, A1, U3
- filtre inclus
- ACS 15 ACC LY 722, valide jusqu'au 05.11.2019
- NF_375-M1-19-3

Détails de l'article

GTIN

4011097661308

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral

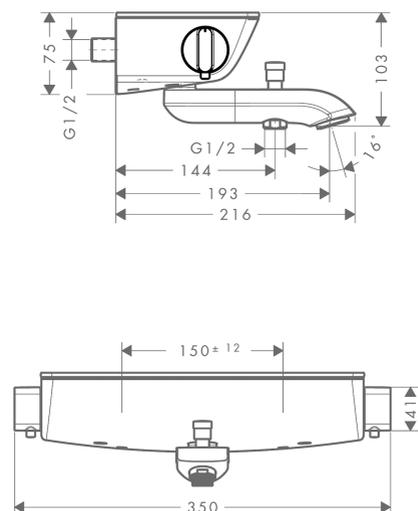

Ecostat Select
Mitigeur Thermostatique bain/douche
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13141000**



Schéma d'écoulement

