

Applique nue : réf. : 60

- PN 10




### MATERIAUX:

- Matière corps : Laiton Matricé conforme annexe 1 de l'arrêté du 29 mai 1997
- Joint fibre : organique (fibre vulcanisée type N)
- Ecrou décollée : laiton type CW614N

### Traitement de surface :

- Grenillée ou poli ou, chrome/brut ou chromé /poli

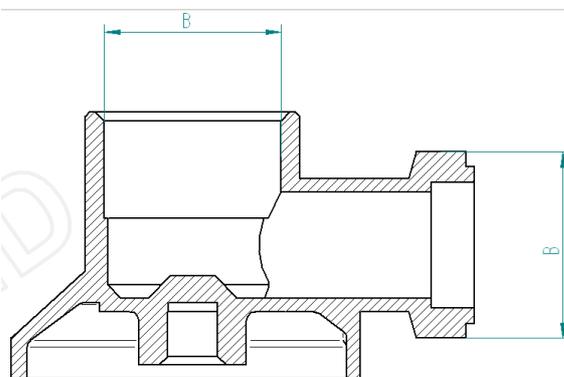

Référence	B
60-5EE	3/8
60-5FF	1/2
60-5GG	3/4

Disponible en :

- Grenillée réf. : 60-8...
- Polie réf. : 60-2...
- Chromée/brut réf. : 60-4...
- Chromé/polie réf. : 60-5..

### Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval.
- Fonctionne dans toutes les positions (horizontale, verticale).
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de l'applique (**clé à griffe proscrite**).
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité.
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30 N.m.

**Rappel : l'utilisation de la filasse sur les réseaux d'eau potable est INTERDITE**

### Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 13 ACC NY 040 valable jusqu'au 7 février 2018

Be  
GRK  
Visa B.E.

ASSURANCE QUALITE  
Visa Qualité  
GUARESKI