

NT 22/1 L

L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre. Son faible poids et ses dimensions compactes en font l'outil idéal des artisans.



Référence 1.378-600.0

- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Tuyau d'aspiration dans le port de la tête de la machine
- Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278287928
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	72
Dépression	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacité de la cuve	l	22
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1300
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	6
Niveau sonore	dB (A)	71
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	5,7
Poids avec emballage	kg	8,2
Dimensions (L x l x H)	mm	380 x 370 x 480

Équipement


Flexible d'aspiration	m	1,9
Coude		Plastique
Tube d'aspiration	Pièce(s) x mm	2 x 505 / Plastique
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		PES
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Poids et dimensions réduits

- Facile à transporter et à ranger.

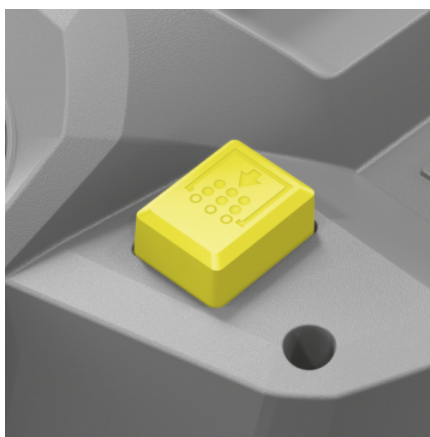

Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.



Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Possibilité de passer de l'aspiration sèche à l'aspiration humide sans sécher le filtre à cartouche PES.
- Filtre PES lavable.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 L
1.378-600.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche PES				
Filtre à cartouche emballé PES	1	2.889-219.0		■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW35 1K	2	2.889-199.0		■
Coude conducteur électrique emballé NW35	3	2.889-148.0		□
Coude complet emballé NW35 2K	4	2.889-168.0		□
Coude emballé NW35 2K	5	2.889-170.0		□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0		■
Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35	7	2.889-152.0		□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	8	2.889-159.0		■
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0		□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Plastique.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	11	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm	12	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, plastique				
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	13	2.889-218.0		■
Tubes d'aspiration, métal				
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	14	6.902-074.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 L
1.378-600.0



		Référence	Descriptif	
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 22/1	15	2.889-217.0		☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	16	2.889-134.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	17	2.889-136.0		☐
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2,0, adaptateur de connexion	18	2.889-145.0		☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	19	5.407-005.0		☐
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon conducteur électrique emballé NW	20	2.889-151.0		☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Chapeau caoutchouc manchon	21	5.303-877.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Buse de dépoussiérage	22	2.679-000.0		☐
Adaptateur ancien emballé NW35	23	2.889-312.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	24	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.