






# Notice de montage Enrouleur pour piscine hors sol

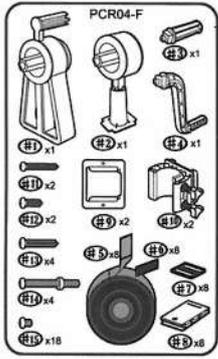


- 1 Piètement avec manivelle
- 2 Piètement simple
- 3 Poignée droite
- 4 Manivelle
- 5 Sangle avec velcro
- 6 Velcro avec autocollant
- 7 Boucle
- 8 Clip d'accrochage
- 9 Platine de piètement pour piscine avec margelle
- 10 Platine de piètement pour piscine tubulaire
- 11 Vis
- 12 Vis
- 13 Vis
- 14 Boulon et écrou
- 15 Vis
- 16 Tube gros diamètre
- 17 Tube petit diamètre
- 18 Petit tube petit diamètre




- 2 Insérez #4 dans #1.
- Insérez #3 dans #2.
- 3 Vissez #11 dans #1.
- Vissez #11 dans #2.




- 4 Vissez #17 ou #18 dans #1 et #2.
- Fixer avec les vis #12.

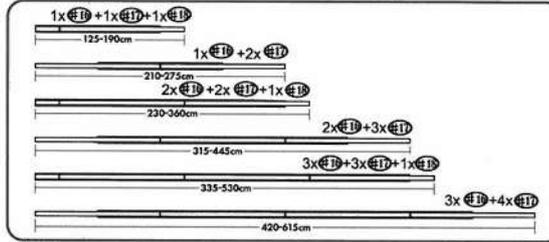


- 5 Attention : les tubes doivent se chevaucher de 20 cm minimum.



- 6 Insérez les tubes petit diamètre #17 dans les tubes grand diamètre #16 en les répartissant sur la largeur de la piscine de façon égale. Le chevauchement entre chaque tube doit être au minimum de 20 cm.




- 7 Pour fixer les tubes entre eux, repérez les perforations sur le tube #16, placez les vis #15 dans les trous et vissez-les dans le tube #17. Les tubes doivent se chevaucher de 20 cm minimum.




- 8 Pour les piscines avec margelle, insérez la platine #9 sur le piètement #1.

Fixez la platine à la margelle :


- sur margelle en plastique ou en bois, utilisez des vis #13.
- sur margelle en métal, percez la margelle au niveau des trous de fixation et utilisez les boulons et écrous #14.




- 9 Sur piscine tubulaire, placez les platines sur le tube de la piscine et fixez les avec les vis plastiques. Insérez les piétements #1 et #2 dans les platines #10.




- 10 Répartissez et collez les velcros avec autocollant sur le tube sur la largeur de la piscine X. Les premiers velcros de chaque côté doivent être placés à 30 cm des piétements.




- 11 Assemblez les pièces #7 et #8 avec les sangles #5 selon le schéma ci-dessus.



- 12 Pour les piscines rectangulaires, placez la bâche sur la surface de l'eau de la piscine. Pincez la bâche à son extrémité avec le clips d'accrochage #8. Respectez le même écart entre les clips que l'écart réalisé entre les velcros adhésifs sur le tube. Assurez-vous que la longueur des sangles est suffisante pour que la bâche une fois dépliée soit en contact avec l'eau sur toute sa surface, afin d'éviter que le vent ne s'engouffre dessous.



- 13 Pour les piscines rondes ou ovales, placez la bâche sur la surface de l'eau de la piscine. Pincez la bâche comme illustré sur le schéma ci-contre avec les clips d'accrochage #8. Respectez le même écart entre les clips que l'écart réalisé entre les velcros adhésifs sur le tube. Assurez-vous que la longueur des sangles est suffisante pour que la bâche une fois dépliée soit en contact avec l'eau sur toute sa surface, afin d'éviter que le vent ne s'engouffre dessous.



- 14 Pour retirer l'enrouleur, retirez le piètement #1 de la platine #9 et pivotez l'enrouleur. Placez le piètement sur un support à la même hauteur que la margelle ou retirez complètement l'enrouleur.