


# INTEX®

## Krystal Clear Pool Basics™

Solar mat  
Solarmatte

Tapis solaire  
Pannello solare

Manta calentador solar  
Solar mat

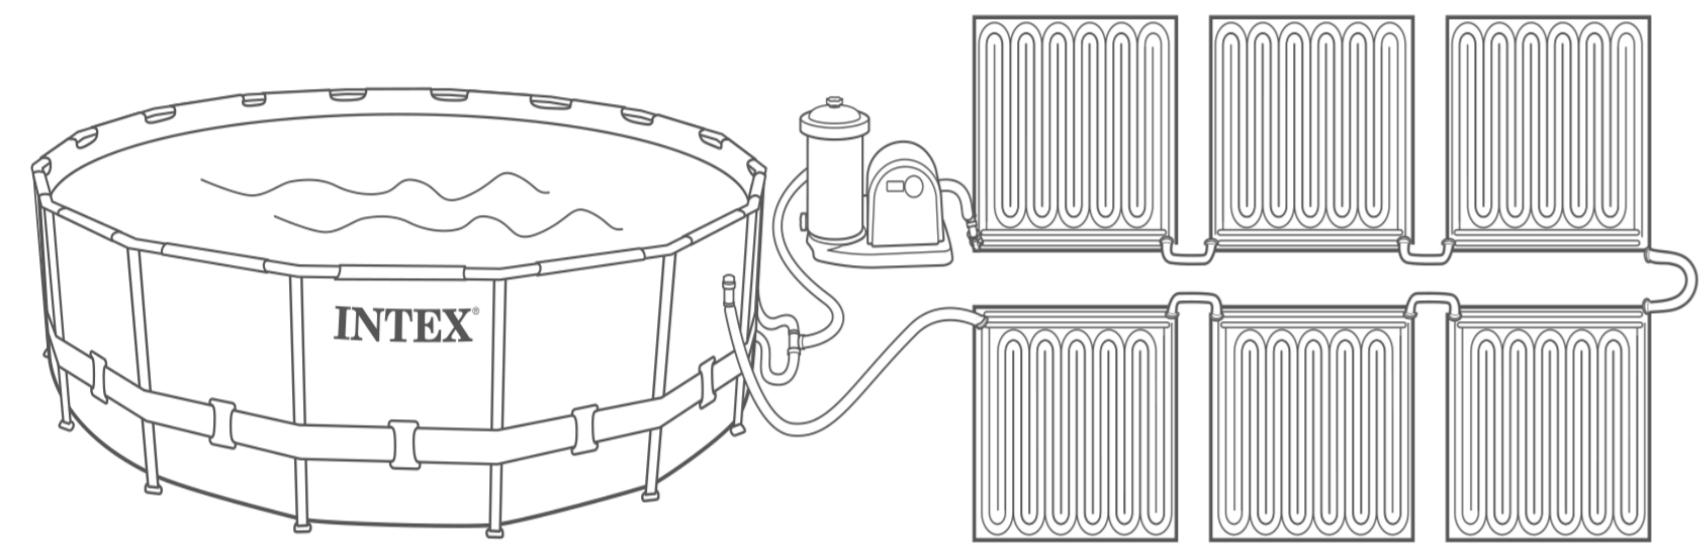

Maximize your heating performance! Connect up to 6 mats for more heating performance (please consult manual for additional details and pump requirements)

Maximice la capacidad de la calefacción! Conecte hasta 6 tapetes para más rendimiento de calefacción (favor de consultar con el manual para detalles adicionales y requisitos de bomba)

Sfruttate al meglio il rendimento termico! Collegate fino a 6 materassini per un rendimento termico più alto (per maggiori dettagli e requisiti della pompa consultare il manuale)

Maximize o seu rendimento de aquecimento! Ligue com até 6 calços para aumentar o rendimento do aquecimento de água (faça o favor de ler o manual para saber mais detalhes e requerimentos da bomba)

Podnieś wydajność grzewczą do maksimum! Podłącz aż do 6 mat dla większej wydajności grzewczej (przeczytaj instrukcję w celu zapoznania się z dodatkowymi szczegółami oraz wymaganiami dotyczącymi pomp)

ヒーター効果を最大に引き出します。6枚のマットを連結させるとヒーター効果が増強されます。(詳細、サンドポンプへの要望は、説明書を参照ください。)

**WARNINGS:** USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION. READ AND FOLLOW ENCLOSED OWNER'S MANUAL. FOR USE BY ADULTS ONLY.

**AVVERTENZE:** DA USARSI SOLO SOTTO SUPERVISIONE COMPETENTE. LEGGERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL MANUALE INCLUSO. USO RISERVATO AI SOLI ADULTI.

**OSTRZEŻENIA:** DO UŻYTKU JEDYNIE POD ODPOWIEDNIM NADZOREM. PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY DOROSŁE.

**ATTENTION !** À N'UTILISER QUE SOUS SURVEILLANCE D'UNE PERSONNE COMPÉTENTE. VÉUILLEZ LIRE ET VOUS CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE. A N'UTILISER QUE PAR DES ADULTES.

**WAARSCHUWINGEN:** ALLEEN TE GEBRUIKEN ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE. LEES DE BIJGESLOTEN GEbruksaANWIJZINGEN EN VOLG DE INSTRUCTIES NAUWKEURIG OP. ALLEEN DOOR VOLWASSENEN TE GEBRUIKEN.

**ВНИМАНИЕ:** ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПОД ПОСТОЯННЫМ ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ. ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИИ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМ.

**ADVERTENCIAS:** USO SOLO BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE USUARIO ADJUNTO. ÚNICAMENTE USAR POR ADULTOS.

**AVISOS:** USAR SOMENTE SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO. SIGA AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM ANEXO. SOMENTE PARA USO DE ADULTOS.

**注意:** 必ず大人の監視の下でご使用下さい。  
使用前に必ず取扱説明書を読んで指示に従ってください。必ず大人の方が使用してください。

### EN SOLAR MAT

- Eco-Friendly Solar technology that increases the temperature of the pool water by approximately 3° ~ 5°C (5° ~ 9°F) depending on weather conditions
- Suitable for AGPs up to 30280L (8000 gal)
- Simple hook up, compatible with pump flow rate less than 5678L/hr (1500 gal/hr)
- 1m² (11ft²) surface to absorb the sun's rays
- Easy to drain, easy to store
- Dimensions: 1.20m x 1.20m / 47½" x 47½" (flat, before fill)
- Constructed of heavy duty UV stabilized PVC
- Includes:
- 1½" (32mm) hose attachment points
- 1 adaptor A and B for 38mm (1½") hose connection
- 0.5m (17½" / 32mm diameter) connecting hose
- Bypass valve
- Contents: One Solar Mat
- Made in China

### IT PANNELLO SOLARE

- Una tecnologia ecologica che permette di aumentare la temperatura dell'acqua di approssimativamente di 3°-5°C (5°-9°F), in funzione anche delle condizioni climatiche
- Adatta per piscine fino a 30280L (8000 gal)
- Collegamento semplice, compatibile con pompe con flusso d'acqua inferiore a 5678L/ora (1500 gal/hr)
- 1m² (11ft²) di superficie per assorbire i raggi solari
- Facile da svuotare, facile da riporre
- Dimensioni: 1.20m x 1.20m / 47½" x 47½" (piatti, prima dell'utilizzo)
- Realizzato in materiale PVC resistente ai raggi UV
- Incluse:
- 32mm di diametro per le tubazioni
- 1 adattatore A e B per tubo di connessione 38mm (1½")
- 0.5m (17½" / 32mm diametro) tubo di connessione
- Ventola bypass
- Contenuto: 1 pannello solare
- Fatto in Cina

### PL MATA SOLARNA

- Eko-dostępna technologia solarowa, która podnosi temperaturę wody w basenie o około 3° ~ 5°C (5° ~ 9°F) w zależności od warunków atmosferycznych
- Przeznaczona dla basenów do pojemności 30280 l
- Proste podłączenie, kompatybilne z natężeniem przepływu pompy poniżej 5678l/h (1500 gal/h)
- 1m² (11ft²) powierzchni do promieniowania słonecznego
- Latwa w osuszaniu i przechowywaniu
- Wymiary: 1.20m x 1.20m (spłaszczony przed napełnieniem)
- Wyprodukowane z wytrzymałego i trwałego PVC
- Zawiera:
- Średnica 32mm
- 1 adaptator A i B do podłączenia węża 38mm
- 0.5m (17½" / 32mm diameter) wąż łącznikowy
- Wentyl boczny
- Contento: 1 pannello solare
- Produkto w Chinach

### RU СОЛНЕЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КОВРИК (РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

- Скорость потока воды в насосе
- Фильтр насос

	Скорость потока воды в насосе	Солнечный Нагревательный Коврик (Рекомендуемые компоненты)
330	1250	вплоть до 2
530	2006	вплоть до 4
1000	3785	вплоть до 5
1500	5678	вплоть до 6

**▲ 注意:** 仅在适当监护下使用。请详细阅读并遵照内附说明书。仅供成年人使用。

SOLAR MAT REFERENCE GUIDE		
Pump flow rate Gals/h	L/h	Solar Mat (Pieces Recommended)
330	1250	Up to 2
530	2006	Up to 4
1000	3785	Up to 5
1500	5678	Up to 6

GUIDE TAPIS SOLAIRE		
Débit à la sortie de la pompe Gal/h	L/h	Tapis Solaire (Pièces recommandées)
330	1250	Jusqu'à 2
530	2006	Jusqu'à 4
1000	3785	Jusqu'à 5
1500	5678	Jusqu'à 6

ISTRUZIONI PANNELLO SOLARE		
Capacità di flusso della pompa filtro Galloni/h	L/h	Pannello Solare (Num pezzi consigliati)
330	1250	Fino a 2
530	2006	Fino a 4
1000	3785	Fino a 5
1500	5678	Fino a 6

GUÍA REFERENCIA DO TAPETE SOLAR		
Fluxo de água na bomba Gallons/h	Litros por hora	Tapete Solar (Peças recomendadas)
330	1250	Até 2
530	2006	Até 4
1000	3785	Até 5
1500	5678	Até 6

REFERENCEGUIDE TIL SOLMÄTTE		
Pumpens vandemstrøms hastighed Gallons/t	L/t	Solmätte (Anbefalet antal dele)
330	1250	Op til 2
530	2006	Op til 4
1000	3785	Op til 5
1500	5678	Op til 6

SOLAR MAT REFERENTIE GIDS		
Pompcapaciteit Gals/p.u.	L/p.u.	Solar Mat (Aanbevolen stuks)
330	1250	Tot 2
530	2006	Tot 4
1000	3785	Tot 5
1500	5678	Tot 6

ES MANTA CALENTADOR SOLAR		
• La tecnología solar es respetuosa del medio ambiente y permite aumentar la temperatura del agua de la piscina en aproximadamente 3° - 5°C (5° - 9°F) dependiendo de las condiciones climáticas		
• Adecuado para piscinas AGP hasta 8000 galones (30280L)		
• Conexión sencilla, compatible con una bomba con un caudal inferior a 5678 l/h (1500 gal/h)		
• 1m² (11ft²) de superficie para absorber los rayos del sol		
• Fácil de vaciar, fácil de almacenar		
• Dimensiones: 1.20m x 1.20m / 47½" x 47½" (extendido antes de llenarlo)		
• Construido de resistente UV estabilizado PVC		
• Incluido:		
• 32mm de diámetro para el tuyau		
• 1 adaptador tipo A y tipo B para manguera de conexión de 38mm (1½")		
• 0.5m de tuyau de raccordamiento		
• Kit By pass		
• Contenido: Una Solar Mat		
• Fabricado en China		