

- Con 40 anni di storia, JOLLY è ancora oggi uno degli operatori per serranda più venduti al mondo.
- Tutti i JOLLY hanno i fincorsa elettrici con regolazione manuale incorporati.
- JOLLY con le sue 4 rotelle di supporto alla puleggia e la speciale meccanica è uno degli operatori più imitati sul mercato.
- I nuovi JOLLY 20 e 22 **FAST** funzionano al doppio della velocità con quadro J-INV 3P cod. ABJ0012, dotato di inverter.

PER SERRANDE CON PALO Ø 48 mm E MOLLE Ø 200 mm

AA00101	JOLLY 20	(reversibile)	280 €
AA00501	JOLLY 20 con elettrofreno	(irreversibile)	325 €
AA00506	JOLLY 20 3P FAST con elettrofreno (solo con J-INV 3P cod. ABJ0012)	(irreversibile)	369 € NEW


PER SERRANDE CON PALO Ø 60 mm E MOLLE Ø 220 mm

AA01001	JOLLY 22	(reversibile)	300 €
AA02001	JOLLY 22 SUPER	(reversibile)	350 €
AA01501	JOLLY 22 con elettrofreno	(irreversibile)	345 €
AA02501	JOLLY 22 SUPER con elettrofreno	(irreversibile)	395 €
AA01512	JOLLY 22 3P FAST con elettrofreno (solo con J-INV 3P cod. ABJ0012)	(irreversibile)	389 € NEW

PER SERRANDE CON PALO Ø 76 mm E MOLLE Ø 240 mm

AA03001	JOLLY 24	(reversibile)	380 €
AA03501	JOLLY 24 con elettrofreno	(irreversibile)	425 €

GAR0004	Estensione garanzia 4 anni per JOLLY	50 €
GAR0007	Estensione garanzia 7 anni per JOLLY	90 €




	Ø A mm	Ø B mm
JOLLY 20	200	48
JOLLY 22	220	60
JOLLY 24	240	76



CARATTERISTICHE TECNICHE		JOLLY 20	JOLLY 22	JOLLY 22 SUPER	JOLLY 24
Peso max. serranda	kg		220		280
Superficie max. serranda	m ²		16		24
Capacità di avvolgimento fincorsa	n° giri	9,5		8,5	7,5
Forza massima di sollevamento	kg	150	160	210	230
Giri puleggia di traino	rpm	11		10	9
Ø puleggia di traino	mm	200		220	240
Ø palo	mm	48		60	76
Alimentazione	V			230	
Assorbimento a carico	A		3,1		3,3
Peso operatore	kg	8,5	9,5	10	11
Grado di protezione	IP			300	
Cicli giornalieri consigliati	%		20		30
Servizio	%			30	
N° cicli consecutivi garantiti			3/3m		10/4m

ACCESSORI PER JOLLY



ACJ9015 ELETTROFRENO
per JOLLY 20, 22, 22S e 24
fornito con 6 m di cavo, guaina e
pomello di sblocco
57 €

NEW



ABJ8042 R-CRX 2.0 quadro per
1 JOLLY con ricevitore 433 MHz
incorporato.
Con contenitore IP55.
Vedere pag. 142 e 149
92 €



AD00316 SET NO TOUCH 868 MHz
NO TOUCH+MASTER NO TOUCH+2
BATTERIE LITHIO 3,6V + ANTENNA
Fotocellula senza fili che previene
gli impatti.
Vedere pag. 128
316 €



COPPIA SEMIGUSCI
(non per JOLLY BIG)
ACJ9030 Ø 42 => Ø 48 mm 5 €
ACJ9040 Ø 42 => Ø 60 mm 7 €
ACJ9050 Ø 48 => Ø 60 mm 8 €



**ACJ9086 CASSAFORTE VECOR
FLAT da parete** (chiave tubolare)
IP 54 - con sblocco del freno e
spazio per 2 moduli in scatola
incasso tipo 502E.
128x150x42
53 €



**ACJ9071 CASSAFORTE FLAT
da parete** (chiave tubolare)
IP 54 con pulsante a bascula e
sblocco del freno
128x150x42
75 €



**ACJ9078 CASSAFORTE STONE da
incasso** (chiave tubolare)
IP 54 con pulsante a bascula,
sblocco del freno
142x106x80
73 €



MINI quadro per 1 JOLLY
a uomo presente "apre-chiude"
ABQM090 con contenitore IP55
125x85x60 mm 69 €
ABQM090S con contenitore IP55
150x185x60 mm 75 €



ABJ7080 J-CRX quadro per 1
JOLLY con regolatore di forza e
ricevitore 433 MHz incorporati.
Con contenitore IP55.
Vedere pag. 142 e 149
134 €

NEW



ABJ0012 J-INV 3P quadro con
tecnologia inverter per 1 JOLLY 3P
FAST.
Con contenitore IP55.
412 €



**ACJ9060 FLANGIA DI
COMPENSAZIONE Ø 220 mm**
per JOLLY 22 e JOLLY 22 SUPER
11 €




- Scatola da incasso tipo 502E non
inclusa
- Pulsante saliscendi e insertore
allarme non inclusi

GUARNIZIONI PULSANTE SALISCENDI
PRESSOFUSIONE D'ALLUMINIO



SISTEMA DI SBLOCCO SERRATURA CON CHIAVE NON COPIABILE

GUARNIZIONI PULSANTE SALISCENDI
PRESSOFUSIONE D'ALLUMINIO

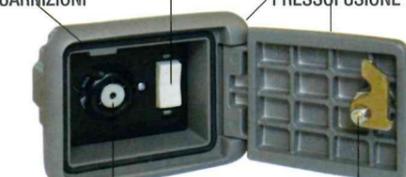

SISTEMA DI SBLOCCO SERRATURA CON CHIAVE NON COPIABILE