



## SCHEDA TECNICA

No.

**41MB01E**

Versione


**V01.1 (IT)**

**Famiglia prodotto:** Morsettiere - Per connessioni volanti  
**Codici articolo:** 9416, 9425, 9435  
**Descrizione:** MORSETTI PER CONNESSIONI VOLANTI · DI CODA · A 2 INGRESSI

Immagine:



Disegno tecnico:

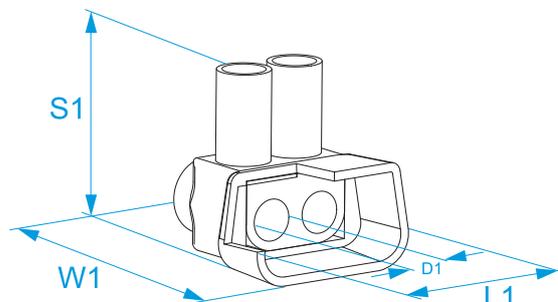

Specifiche:

**CORPO ISOLANTE:** policarbonato (PC) trasparente UL 94 V0  
**CORPO CONDUTTIVO:** ottone  
**VITI IMPERDIBILI IN:** acciaio zincato  
**LIVELLO AUTOESTINGUENZA:** EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11  
**TIPO DI CONDUTTORE:** rigido e flessibile  
**TEMPERATURA ESERCIZIO MAX:** 85 °C  
**GRADO DI PROTEZIONE:** IP20  
**NORME DI RIF.:** EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Codice Referenza	Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> )	Capacità di connessione Sezione (mm <sup>2</sup> )	Capacità di connessione N. conduttori rigidi	Capacità di connessione N. conduttori flessibili	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Vite	D1 (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
9416	2 x 16	16	2	-	450	76	M5	5,5	20,5	22,6	24,5	30/30
		10		2								
		6		2								
9425	2 x 25	25	2	-	450	101	M6	7	25	26,2	25,4	20/20
		16		2								
		10		2								
9435	2 x 35	35	2	-	450	125	M8	9	32	31,2	33,4	10/10
		25		2								
		16		2								

**HALOGEN  
FREE**