

## Basic T5 Short

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, attacco G5



### Aree applicative

- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Edifici pubblici

### Vantaggi prodotto

- Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi
- Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampada
- Sottile e compatta

### Caratteristiche prodotto

- Durata media: fino a 10.000 ore (con alimentatore elettronico QUICKTRONIC)





## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dati fotometrici			Dimensioni e peso		Durata	Dati di prodotto aggiuntivi		Certificati, Norme, Direttive
	Potenza nominale	Indice di resa cromatica Ra	Flusso luminoso a 25 °C	Colore della luce (descrizione)	Diametro del tubo	Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni	Durata	Attacco (denominazione da norma)	Smaltimento adeguato o in accordo alla Dir	Consumo di energia
L 6 W/640	6,00 W	≥60	270 lm	Cool White	16 mm	212,00 mm	8000 h <sup>1)</sup>	G5	Sì	7 kWh/1000h
L 8 W/640	8,00 W	≥60	385 lm	Cool White	16 mm	288,00 mm	8000 h <sup>1)</sup>	G5	Sì	9 kWh/1000h
L 13 W/640	13,00 W	≥60	830 lm	Cool White	16 mm	517,00 mm	8000 h <sup>1)</sup>	G5	Sì	15 kWh/1000h

Descrizione del prodotto	Classe di efficienza energetica
L 6 W/640	A
L 8 W/640	A
L 13 W/640	A

<sup>1)</sup> Con CCG/LLCG

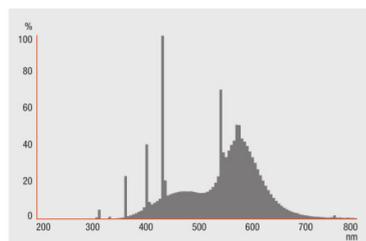

## Scheda della famiglia di prodotto

---

L 6 W/640, L 8 W/640, L 13 W/640

L 6 W/640, L 8 W/640, L 13 W/640

---

### Garanzia di sistema

Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM

---

### Informazione sulla sicurezza

In caso di rottura della lampada consultare: [www.osram.it/brokenlamp](http://www.osram.it/brokenlamp)

---

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300008899	L 6 W/640	Cartone di spedizione 25	249 mm x 117 mm x 106 mm	3.09 dm <sup>3</sup>	755.50 g
4050300008912	L 8 W/640	Cartone di spedizione 25	320 mm x 119 mm x 105 mm	4.00 dm <sup>3</sup>	980.60 g
4050300008974	L 13 W/640	Cartone di spedizione 25	550 mm x 115 mm x 106 mm	6.70 dm <sup>3</sup>	1638.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Referenze/links

Per maggiori informazioni sull'alimentatore elettronico QUICKTRONIC visita il sito

▶ [www.osram.it/QUICKTRONIC](http://www.osram.it/QUICKTRONIC)

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.