




Référence / item n°	LP20WC	LP50WC
Puissance / Power	20W	50W
Protection IP(IK) / IP protection (IK)	IP65 (IK10)	
Lumen	1800 lm	4500 lm
Température / temperature	4000K	
Taille (mm) / size (mm)	(L) 208 x (H) 245 x (P) 68 mm	(L) 273 x (H) 313 x (P) 68 mm
Voltage	220-240V ~	
Fréquence / frequency	50/60 Hz	
Classe Protection / protection class	I : terre /earth protection	
Câble / cable	1.8 m H05RN-F	
Garantie / Guarantee	5 ans / years	
Label energie / energy label	F	
QR CODE		


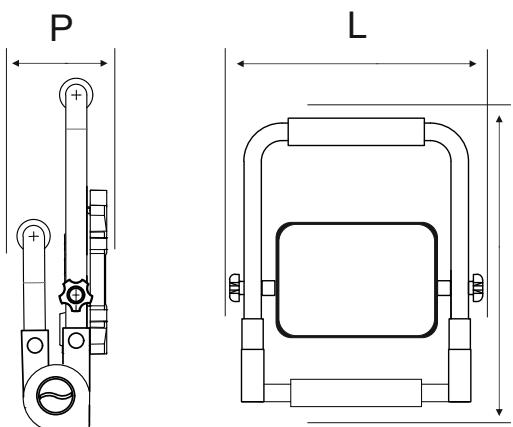


FR - Les composants du projecteur sont intégrés et ne sont pas remplaçable et le produit ne doit être ouvert.

H

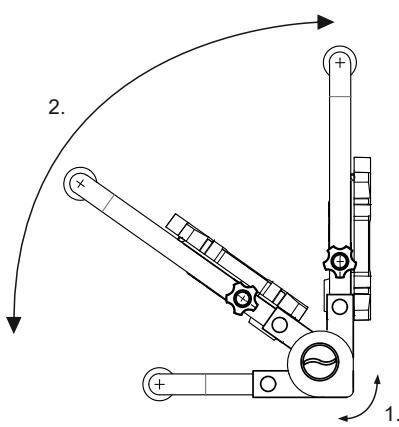

Prise / socket
Intérieur / indoors : IP20
extérieur / outdoors : IP44



FR. 1. Desserrez les deux cotés de la structure
2. Maintenez le pied et ajustez la position
du projecteur puis resserrez les deux cotés

EN. 1. Loosen the two sides of the structure
2. Hold the foot and adjust the position
floodlight then tighten the two sides