

**Installation Instructions
Notice d'installation**

Les appareils électroménagers intégrés sont parfaits pour donner à votre cuisine un aspect élégant et harmonieux. En revanche, il peut être quelque peu difficile de fixer les portes dessus. Ce petit guide pratique vous permettra de réussir l'opération dès le premier essai.

Étape 1

Posez la porte du meuble à plat puis déballez le guide et les accessoires

Avant de raccorder votre lave-vaisselle, placez la porte de l'appareil à plat sur le dessus de celui-ci, la surface intérieure de la porte vers le haut. Retirez le guide d'installation de la porte coulissante et les accessoires de leur emballage.



Dépliez le guide d'installation et posez-le sur la porte de l'appareil, les flèches dirigées vers le haut de la porte. Assurez-vous que la ligne pointillée se trouve au centre de la porte de l'appareil.




Étape 2


Marquez les points de raccordement

Vous disposez de deux supports pour la porte de l'appareil et de deux roulettes pour qu'elle glisse dessus à l'ouverture. Le guide d'installation indique à quel endroit ces accessoires doivent se situer sur la porte de l'appareil.

Recherchez un symbole de tournevis et des cercles qui s'alignent avec les trous des pièces de fixation.

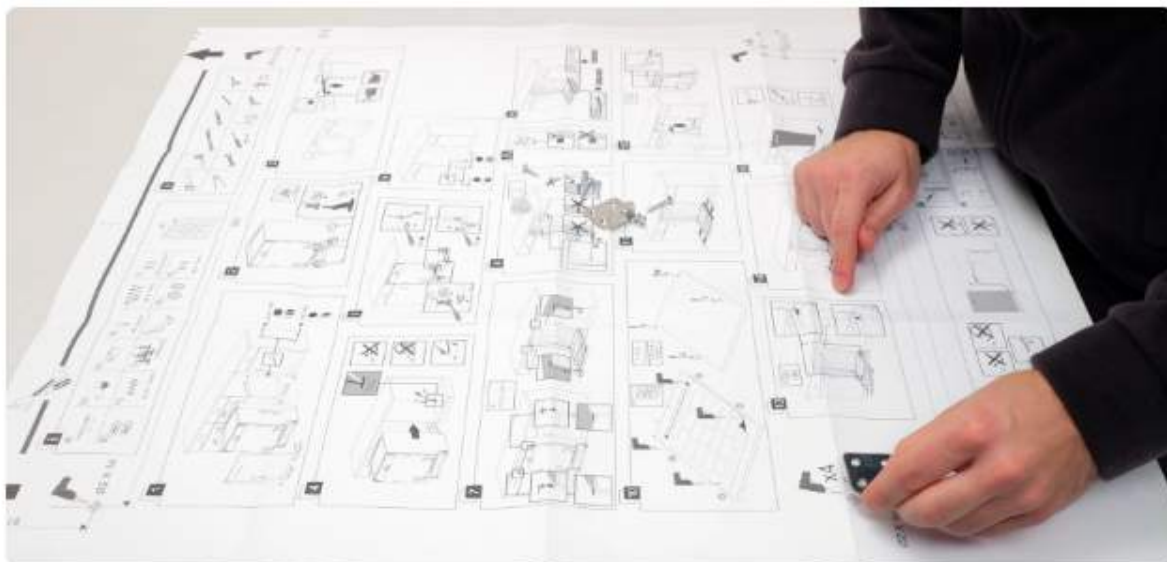


À l'aide d'un crayon, percez le guide d'installation et marquez à quel endroit les vis des supports et des glissières vont se fixer sur la porte de l'appareil.

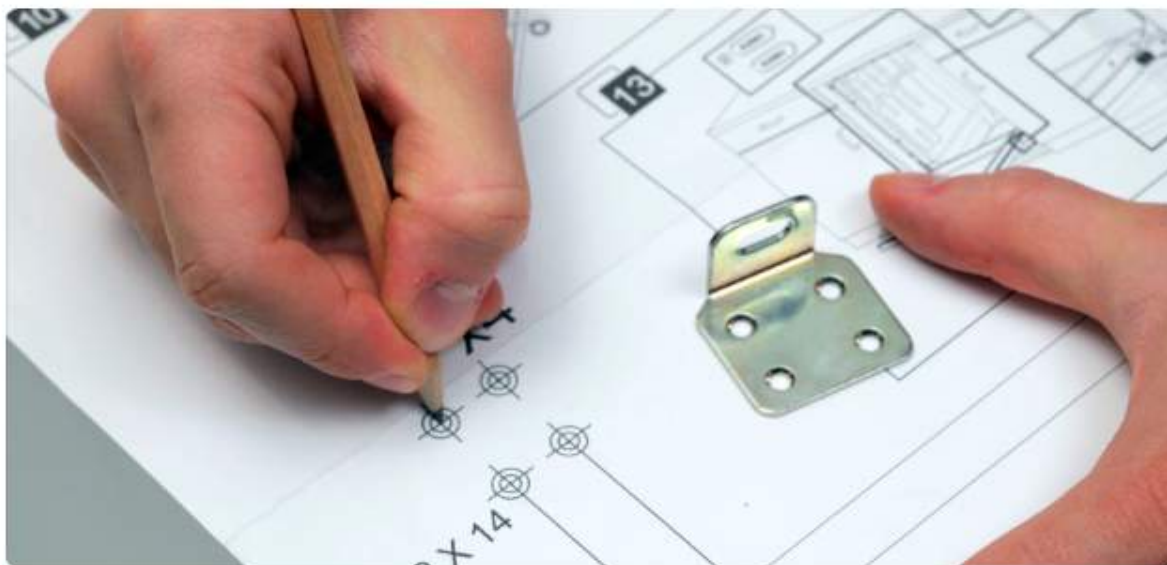

Étape 3

Installez les accessoires sur la porte

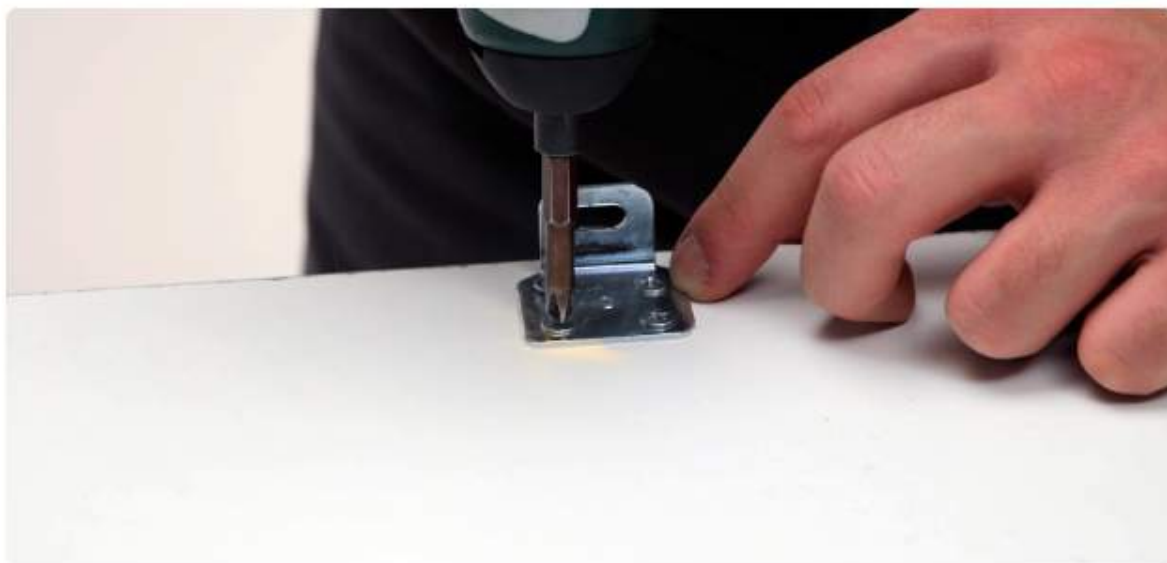

C'est parti ! À l'aide d'un tournevis électrique portatif, vissez les supports et les glissières à leur place.

Étape 4

Fixez la porte au lave-vaisselle



Prenez la porte de l'appareil et alignez les rouleaux avec les ouvertures à l'avant du lave-vaisselle. Insérez les rouleaux dans les ouvertures et laissez la porte glisser en place.



Fixez le bas de la porte de l'appareil avec des vis des deux côtés et couvrez les trous avec les languettes en plastique.

Étape 5

Vérifiez la course de la porte et installez la plaque d'appui

Assurez-vous que la porte s'ouvre en douceur avant de raccorder le lave-vaisselle et de le mettre en place.



Après avoir mis le lave-vaisselle en place, vous pouvez installer la plinthe ou la plaque d'appui sous la porte de l'appareil.



Voilà. Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas ?