

FUXTEC

Mode d'emploi original

Dévidoir enrouleur automatique

FX-CU20/FX-CU30



Nous recommandons la lecture attentive de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Le présent document contient toutes les informations et les consignes de sécurité indispensables à l'utilisation correcte de cet appareil.

FUXTEC GmbH
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GÜLTSTEIN , GERMANY

Dévidoir FUXTEC FX-CU20 / FX-CU30

Mode d'emploi original



Année de construction 2018


Votre nouvel appareil a été développé et conçu de manière à répondre au cahier des charges strict de FUXTEC, afin de garantir la facilité d'utilisation et la sécurité de l'utilisateur. S'il est correctement entretenu, cet appareil vous sera utile pendant de nombreuses années.

Attention !
AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure, il est important que l'utilisateur lise et comprenne ce manuel avant d'utiliser l'équipement.

1. Contenu de la livraison



Support mural



Tube de liaison



Buse d'arrosage
& Raccord à
compression



Vis pour fixation
murale et cheville
en plastique




Ancres de tuyau
pour fixation au sol

IMPORTANT :


Lorsque vous enroulez le tuyau, ne le lâchez pas de manière incontrôlée, mais tenez-le et guidez-le lentement dans sa position initiale. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages.

2. Montage mural


Veillez suivre les instructions sur les photos et lire attentivement le texte.

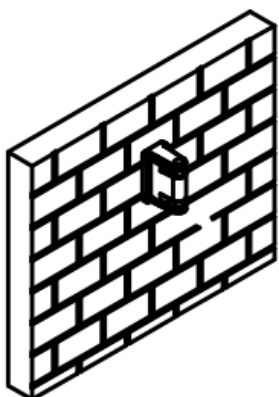


Sélectionnez la position souhaitée sur le mur/la paroi de fixation. Repérez l'emplacement des trous et percez-les pour les chevilles fournies, ou pour vos éléments de fixation appropriés (comme il existe de nombreux types de murs ayant chacun différentes propriétés, nous ne pouvons pas fournir les éléments de fixation appropriés pour chaque type de mur). Insérez les chevilles fournies dans les trous.

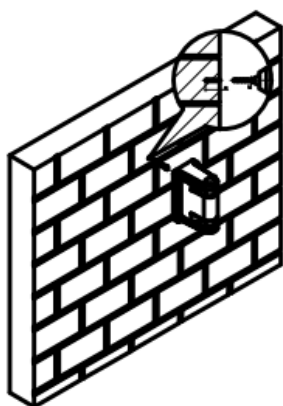

Fixez le support mural avec les vis fournies (ou avec votre propre matériel de fixation).

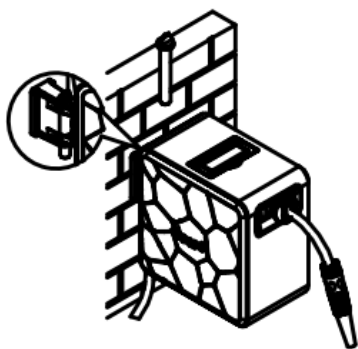


Tenez l'enrouleur contre le support mural de façon à ce que les trous du support mural et de l'enrouleur soient alignés, puis insérez le tube de liaison dans ces trous.

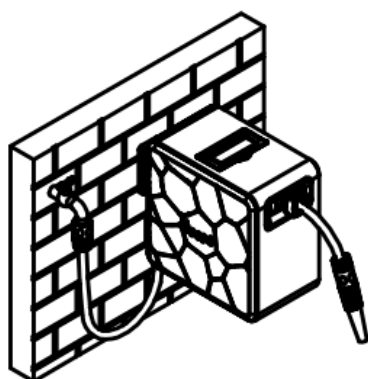

Installez le raccord de compression sur votre robinet d'eau, puis raccordez le tuyau d'arrosage à celui-ci.

Montage au sol

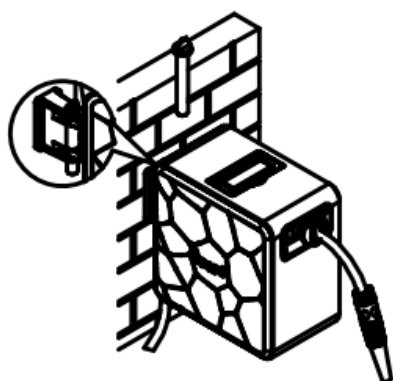

Si vous avez déjà effectué un montage mural, retirez le tube de liaison du support mural et de l'enrouleur, puis placez l'enrouleur sur le sol.



Repliez les clapets sur l'enrouleur.



Inclinez l'enrouleur pour accéder à la partie inférieure.



Desserrez les vis de la plaque de support à l'aide d'un tournevis cruciforme et ouvrez-la ou dépliez complètement les deux plaques vers l'extérieur.



Pour la fixation au sol, insérez les ancres de tuyau profondément dans le sol à travers les trous dans les coins des plaques de support. Ensuite, vous pouvez utiliser l'enrouleur.

3. Entretien

1. Nettoyer le tuyau d'arrosage après chaque utilisation.
2. Nous recommandons de fermer le robinet avant d'enrouler à nouveau le tuyau d'arrosage.
3. En cas de non-utilisation prolongée, nous recommandons de stocker le tuyau d'arrosage dans un endroit sec et couvert.

4. Données techniques

Modèle	Longueur du tuyau	Matériau du tuyau	Pression	Diamètre intérieur tuyau	Raccord rapide
FX-CU20	20m	PVC	max. 24 bar	1/2"	3/4"NPT
FX-CU30	30m	PVC	max. 24 bar	1/2"	3/4"NPT

5. Service après-vente

Ne faites réparer votre appareil acheté que par du personnel qualifié et uniquement avec des pièces de rechange d'origine. La sécurité de l'appareil sera ainsi maintenue.

Si vous ne disposez pas des adresses des points de service autorisés, veuillez contacter le bureau de vente où vous avez acheté l'appareil. Pour les travaux de maintenance et l'achat de pièces de rechange, veuillez contacter directement le fabricant FUXTEC GmbH à tout moment à l'adresse suivante info@fuxtec.fr

6. Garantie

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Conservez votre ticket de caisse dans un endroit sûr. Sont exclus de la garantie les pièces d'usure et les dommages causés par une utilisation inappropriée, l'usage de la force, les modifications techniques, l'utilisation d'accessoires incorrects ou de pièces de rechange non originales et les tentatives de réparation par du personnel non qualifié. Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par des revendeurs spécialisés agréés.

7. Informations sur le recyclage

Veuillez contacter les autorités locales pour la mise au rebut de l'appareil. Veuillez-vous débarrasser à l'avance de tout le matériel combustible tel que l'essence ou l'huile.

