

FUXTEC

Mode d'emploi original


Dévidoir mural enrouleur automatique

FX-WSA20/FX-WSA30



Nous recommandons la lecture attentive de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Le présent document contient toutes les informations et les consignes de sécurité indispensables à l'utilisation correcte de cet appareil.

FUXTEC GmbH
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GÜLTSTEIN , GERMANY

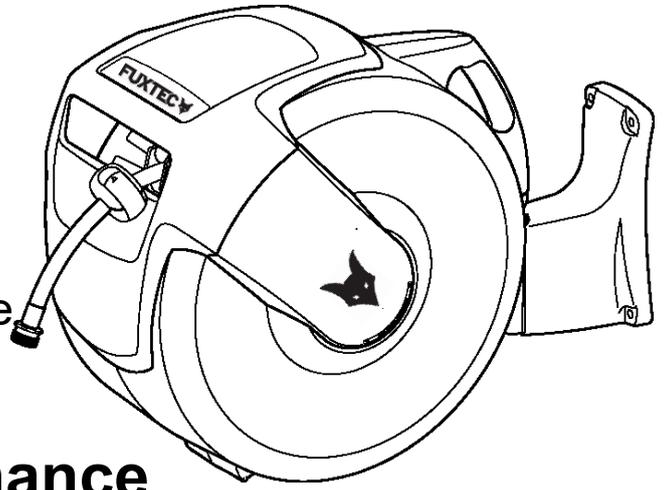

Dévidoir mural enrouleur automatique

Instructions de montage, d'utilisation et de maintenance



Attention : Ce dévidoir n'a pas pour vocation à être utilisé comme source d'eau potable.



Attention : Ne pas ouvrir le boîtier extérieur, sauf indication contraire dans le présent manuel

Déballage


Veuillez vérifier le contenu du paquet

- A. Mode d'emploi
- B. Paquet de matériel
- C. Enrouleur de tuyau
- D. Support mural

Contenu




B.1 X 4 Sets

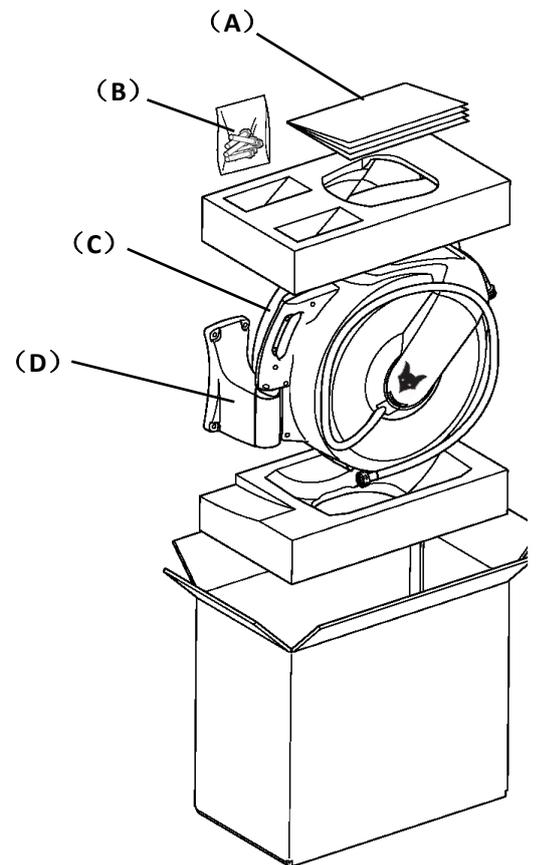

Couplage

Votre enrouleur est équipé des embouts de tuyau suivants (comprenant des attaches rapides avec buse) :

Tuyau d'alimentation

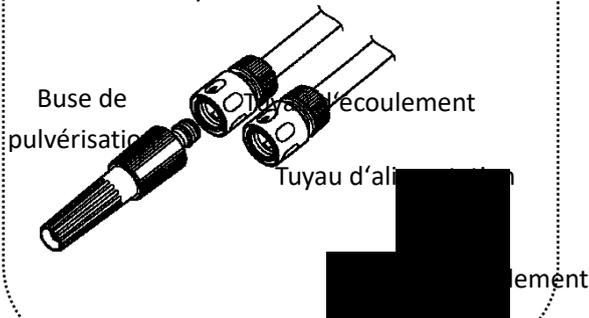

Buse de pulvérisation


Tuyau d'écoulement

Tuyau d'alimentation

Support mural

Préparation de vos outils

Avec les outils adaptés, l'installation est plus facile.



Perceuse électrique




Ruban à mesurer




3/8" Foret




1/8" foret




Feutre ou crayon de papier



Tournevis cruciforme




Niveau à bulle



Clé à molette

Le choix du meilleur lieu d'installation

Choisissez le meilleur emplacement de montage pour votre enrouleur de tuyau.

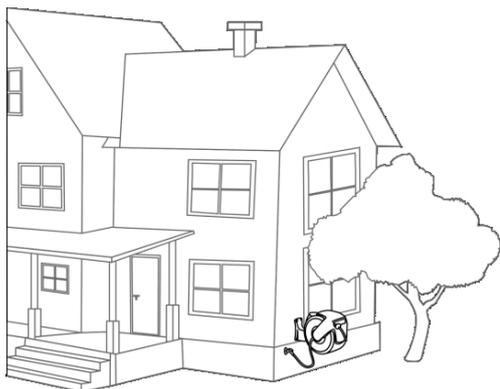

- 1. A proximité de votre lieu de travail de jardinage.** Votre enrouleur est fourni avec un maximum de 30 m de tuyau. Pensez aux endroits où vous avez besoin d'eau et assurez-vous que le tuyau peut effectivement y arriver.
- 2. Près d'un robinet.** Ce dévidoir est équipé d'un tuyau d'alimentation de 2 m, vous devez donc choisir un endroit proche du robinet.
- 3. Sur un mur ou une structure stable.** Il existe de nombreuses possibilités de montage de ce dévidoir sur différentes structures, mais il est important que la structure soit suffisamment solide pour supporter le poids du dévidoir, qui peut atteindre 14,5 kg rempli d'eau.
- 4. À l'ombre.** En installant votre enrouleur de tuyau dans une zone ombragée de votre cour/jardin, vous pouvez réduire les effets nocifs de la lumière du soleil sur l'enrouleur et le tuyau et prolonger la durée de vie de votre produit.

Installation : Lambris en contreplaqué lourd

Si votre revêtement mural est en contreplaqué épais, c'est-à-dire de 12 mm ou plus, vous pouvez monter le support mural directement.




AVERTISSEMENT : Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques ou de tuyaux sous tension dans le mur où vous percez.



ATTENTION : Portez une protection oculaire lorsque vous utilisez des outils à poudre, tels qu'une perceuse électrique.

- Percez le trou indiqué comme indiqué sur le dessin avec la perceuse électrique, le foret hélicoïdal de 3 mm et le niveau à bulle. **Assurez-vous que le schéma soit droit.**
- Fixez le support mural (D) au mur avec des vis/disque de 4 mm (B.2.).
- Accrochez l'enrouleur de tuyau (C) au support mural (D)
- Raccordez le tuyau d'alimentation à la source d'eau

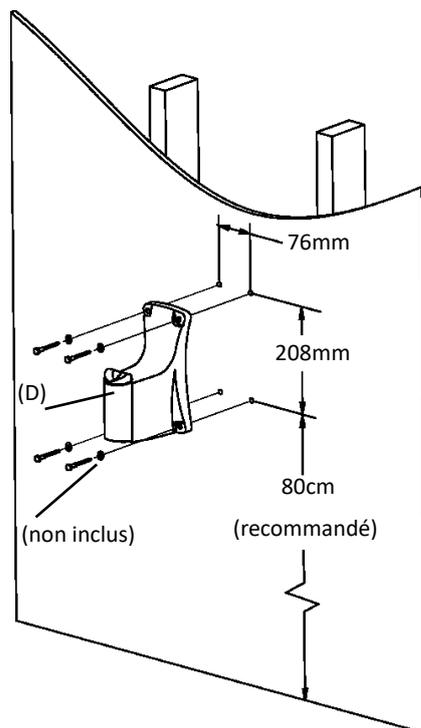

Installation : Mur

Utilisez cette méthode pour les murs en pierre ou en brique...



AVERTISSEMENT : Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques ou de tuyaux sous tension dans le mur où vous percez.



ATTENTION : Portez une protection oculaire lorsque vous utilisez des outils à poudre, tels qu'une perceuse électrique.

- Percez le trou indiqué sur le dessin avec la perceuse électrique, la perceuse à maçonnerie de 9,5 mm et le niveau à bulle. Chaque trou doit avoir une profondeur de 2".

Veillez à ce que les trous soient bien droits.

- Retirez l'écrou, la rondelle de blocage et la rondelle du boulon d'expansion (B.1.)
- Insérez les boulons d'expansion (avec les manchons) dans les trous.
- Montez le support mural (D) sur les vis, puis montez l'écrou, la rondelle-frein et la rondelle et serrez l'écrou jusqu'à ce que le boulon d'expansion soit serré.


Accrochez le dévidoir (C) sur le support mural (D).

- Raccordez le tuyau d'alimentation à la source d'eau

Rondelle de sécurité
Écrou



Insérez dans cette direction
ouille
carteur de vis
rondelle plate

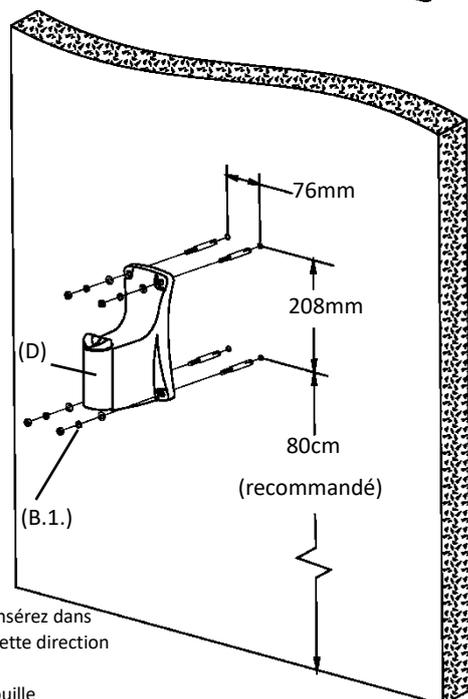


Mode d'emploi

1. Tirez le tuyau à la longueur souhaitée. Le tuyau se verrouille automatiquement.
2. Pour déverrouiller et rétracter le tuyau, tirez brièvement sur le tuyau et ramenez-le vers l'enrouleur



Attention: toujours tenir le tuyau fermement jusqu'à ce qu'il soit complètement rétracté dans l'enrouleur.

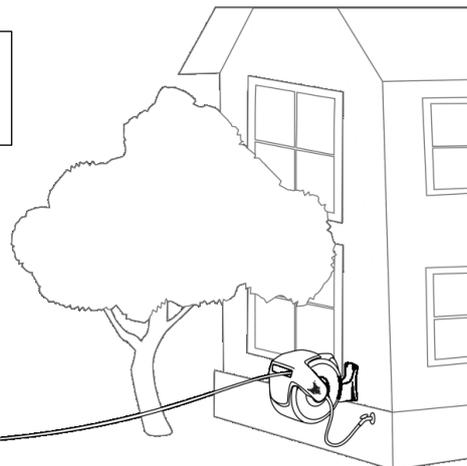



Réglage de la boule d'arrêt

La position de la boule d'arrêt peut être réglée de manière à ce que plus ou moins de longueur de tuyau dépasse après un enroulement complet.

1. Tirez le tuyau à la longueur souhaitée et assurez-vous que l'enrouleur est verrouillé (pas de rembobinage).
2. Ouvrez le dispositif de verrouillage de la boule et la déplacer dans la position souhaitée.
3. Réengagez la boule d'arrêt.



Attention : assurez-vous toujours que l'enrouleur de tuyau soit verrouillé avant de retirer la boule d'arrêt et assurez-vous que celle-ci soit bien fixée avant de déverrouiller l'enrouleur.

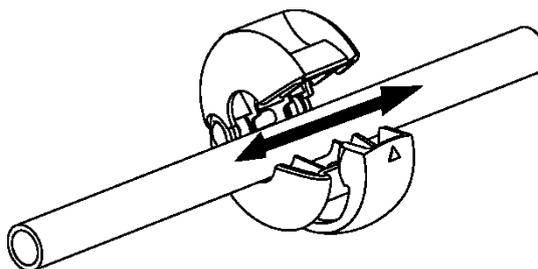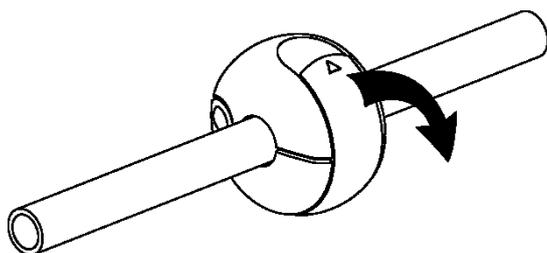

Conseils d'entretien et de maintenance

- Fermez la source d'eau et relâchez la pression du tuyau lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour éviter le gel et d'éventuels dommages au dévidoir, stockez le dévidoir à l'intérieur pendant l'hiver.
- Nettoyez le boîtier et le tuyau uniquement avec de l'eau et du savon doux.

Si vous avez des problèmes d'utilisation ou d'installation de ce produit, veuillez contacter le service clientèle. Vous pouvez nous joindre par e-mail à info@fuxtec.fr

