


WORKPRO


- GB OPERATOR'S MANUAL**
QUICK-RELEASE STEEL
BAR CLAMP
- D BEDIENUNGSANLEITUNG**
SCHRAUBZWINGE MIT
SCHNELLAUSLÖSER
- F MANUEL D'UTILISATION**
SERRE-JOINT MÉTALLIQUE
À LIBÉRATION RAPIDE
- I MANUALE D'USO**
MORSETTO PER BARRE IN
ACCIAIO A SGANCIO RAPIDO
- E MANUAL DEL OPERADOR**
SARGENTO DE BARRA DE
ACERO DE CIERRE RÁPIDO

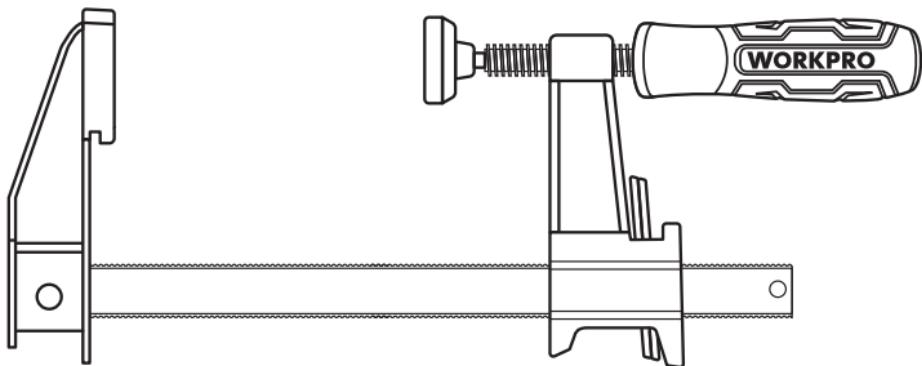


Distributed by/Vertrieben von/Distribué
par/Distribuito da/ Distribución por:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiuhsuan Road, Shangcheng District,
Hangzhou 310019, China
www.greatstartools.com
MADE IN CHINA

- Thickened double-sided serrated steel bars with nickel plated for anti-slip and rust-resistant
- Cast heads with powder-coated finishing for durability
- Quick-release design for convenient using and adjustment
- Ideal for carpenters, cabinet makers, woodworkers, metalworkers and other clamping projects.


INSTRUCTIONS:

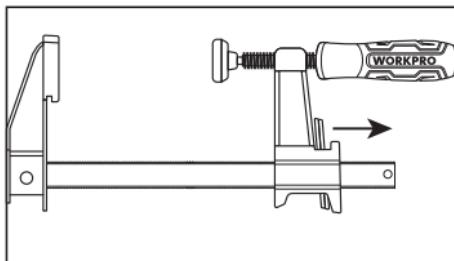


① Press the quick-release trigger and move backward to necessary width then release the trigger.

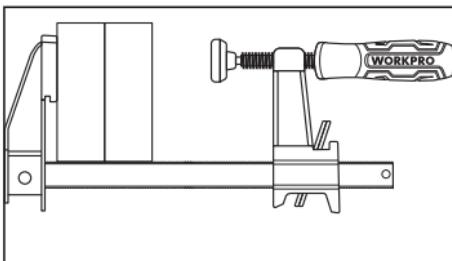

② Insert the workpiece into the open jaws of the clamp.

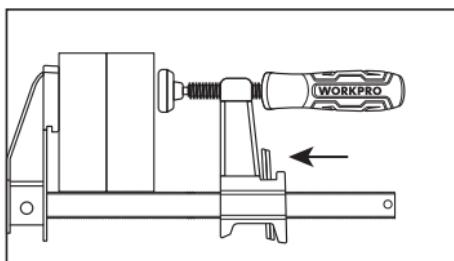


③ Press the quick-release trigger and slide forward along the bar to clamp the workpiece.

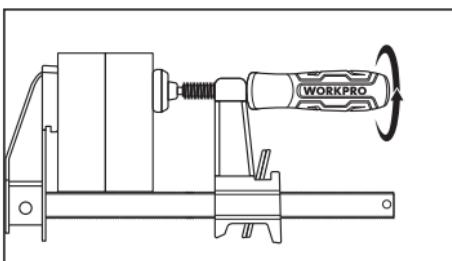


④ Rotate the handle clockwise to make sure the workpiece is firmly secured.

- Verdickte, doppelseitig gezahnte Stahlstangen mit vernickelter Oberfläche für Rutschfestigkeit und Rostschutz
- Gegossene Köpfe mit pulverbeschichteter Oberfläche für lange Haltbarkeit
- Schnellauslöser für komfortables Arbeiten und Einstellen
- Ideal für Schreiner, Tischler, Holzarbeiter, Metallarbeiter und andere Spannprojekte


ANLEITUNGEN:

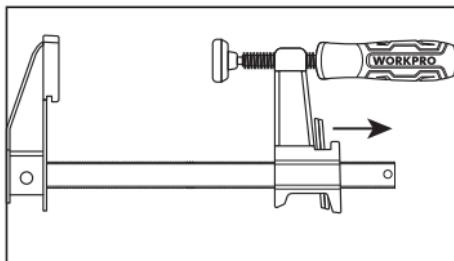


① Drücken Sie den Schnellauslöser und bewegen auf die gewünschte Breite rückwärts und lassen dann den Abzug los.

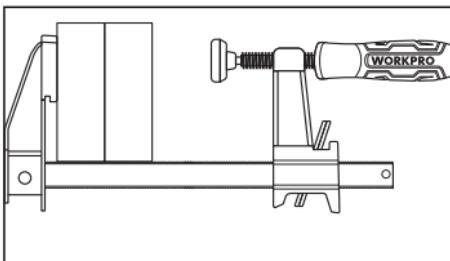

② Führen Sie das Werkstück in die offenen Backen der Klemme ein.

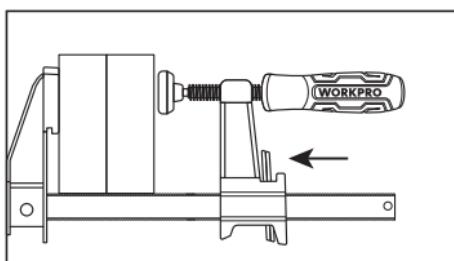


③ Drücken Sie den Schnellauslöser und schieben Sie die Klemme entlang der Stange nach vorne, um das Werkstück einzuklemmen.

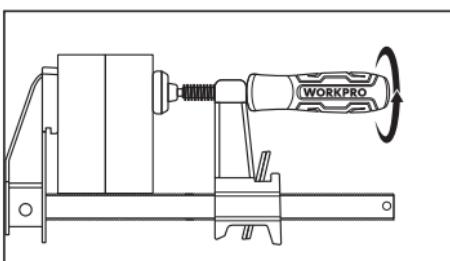


④ Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass das Werkstück sicher befestigt ist.

- Barres d'acier épaissies et dentelées des deux côtés, plaquées nickel, antidérapantes et résistantes à la rouille.
- Têtes moulées avec revêtement en poudre pour une meilleure durabilité.
- Conception de la gâchette à dégagement rapide pour une utilisation et un réglage facile.
- Idéal pour les charpentiers, les ébénistes, les menuisiers, les métallurgistes et autres projets de serrage.


INSTRUCTIONS:

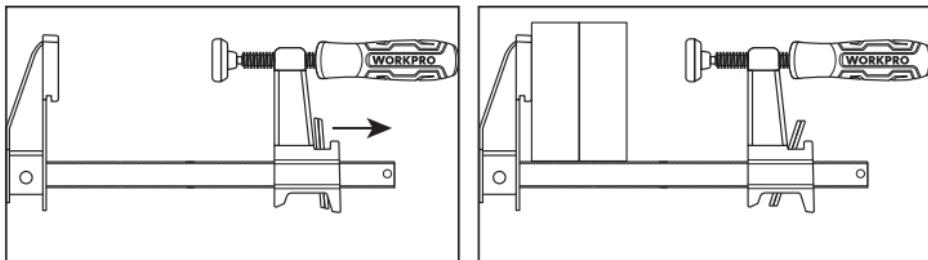


① Appuyez sur la gâchette à déclenchement rapide et reculez jusqu'à la largeur nécessaire, puis relâchez la gâchette.

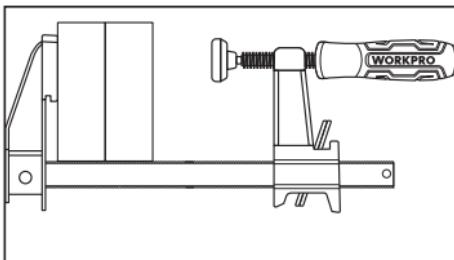

② Insérer la pièce dans les mâchoires ouvertes du serre-joint.

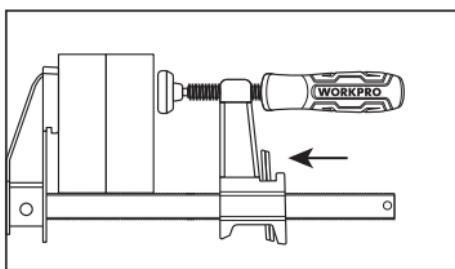


③ Appuyez sur la gâchette à déclenchement rapide et faites glisser la barre vers l'avant pour serrer la pièce.

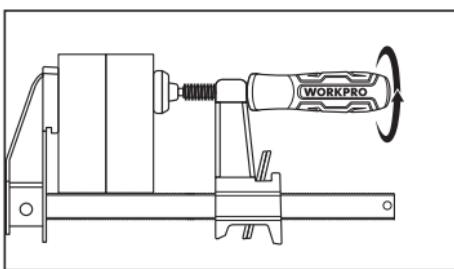


④ Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer que la pièce est bien fixée.

- Barre in acciaio seghettato su entrambi i lati con nichelatura antiscivolo e antiruggine.
- Teste in fusione con finitura verniciata a polvere per una maggiore durata
- Design con grilletto a sgancio rapido per un uso e una regolazione convincenti
- Ideale per falegnami, ebanisti, falegnami, metalmeccanici e altri progetti di serraggio.


ISTRUZIONI:

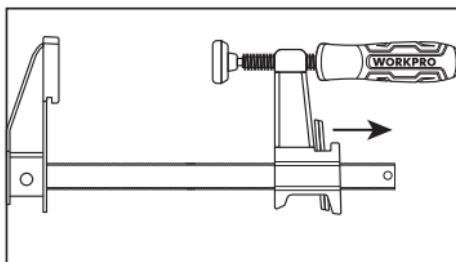


① Premere il grilletto a sgancio rapido e spostarsi all'indietro fino alla larghezza richiesta, quindi rilasciare il grilletto.

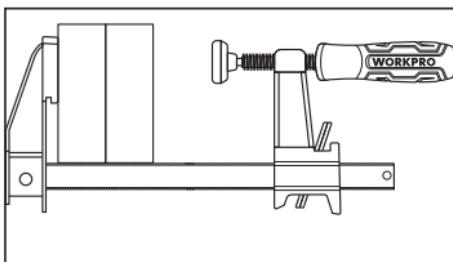

② Inserire il pezzo da lavorare nelle ganasce aperte della pinza.

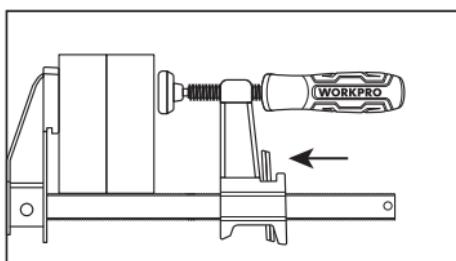


③ Premere il grilletto a sgancio rapido e far scorrere in avanti la barra per bloccare il pezzo.

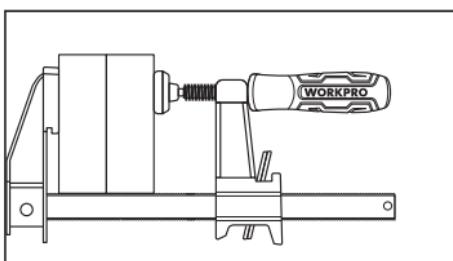


④ Rotare la maniglia in senso orario per assicurarsi che il pezzo sia saldamente fissato.

- Barras de acero dentado de doble cara con recubrimiento de níquel para que sean antideslizantes y resistentes a la oxidación
- Cabezales de fundición con acabado de pintura en polvo para mayor durabilidad
- Diseño de gatillo de liberación rápida para un uso y ajuste convenientes
- Ideal para carpinteros, ebanistas, trabajadores de madera, metalúrgicos y otros proyectos de sujeción


INSTRUCCIONES:

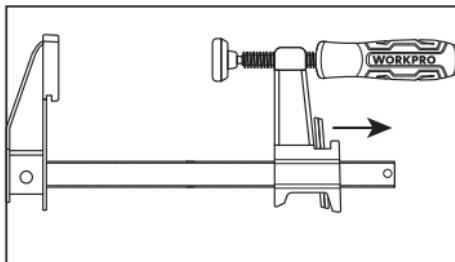


① Presione el gatillo de liberación rápida y mueva hacia atrás hasta la anchura necesaria y luego suelte el gatillo.

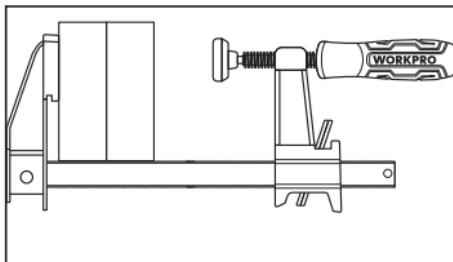

② Inserte la pieza de trabajo en las mordazas abiertas del sargento.

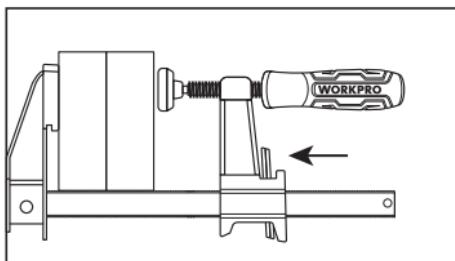

③ Presione el gatillo de liberación rápida y deslice hacia delante a lo largo de la barra para sujetar la pieza de trabajo.

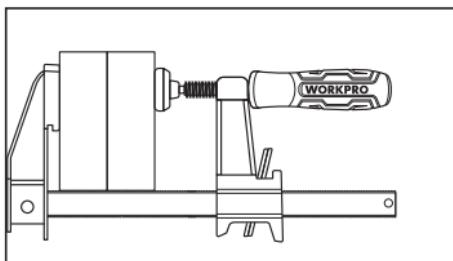

④ Gire el mango en el sentido de las agujas del reloj para asegurarse de que la pieza de trabajo está firmemente sujetada.