


GUIDE POUR CHOISIR LE MEILLEUR ESCALIER

01. RÉCOLTER TOUTES LES INFORMATIONS


HAUTEUR ENTRE LES DEUX ÉTAGES

Déterminer la distance du sol fini de l'étage inférieur au sol fini de l'étage supérieur et l'épaisseur du plancher.

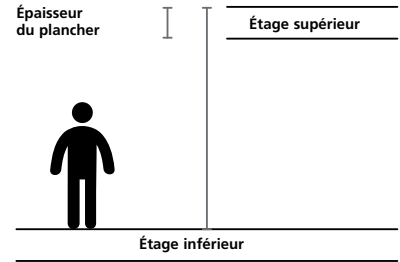

DIMENSIONS DE LA CAGE D'ESCALIER

Mesurer les dimensions de la cage qui accueillera l'escalier en considérant toujours les éléments architectoniques comme les parois, les portes, les fenêtres, les radiateurs, etc. pouvant gêner l'installation de l'escalier.

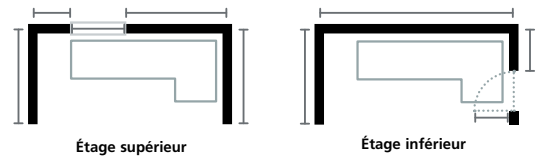


DIMENSIONS DE LA TRÉMIE À L'ÉTAGE SUPÉRIEUR

Si la trémie existe:


mesurer les dimensions de la trémie de l'étage supérieur.

Pour la trémie ronde, relever le diamètre.


Pour toutes les autres trémies, prendre les mesures de tous les côtés.




- À volée
- Gain de place



- À volée
- Gain de place



- En colimaçon à plan rond (sauf exterior zink)



- À volée
- En colimaçon à plan carré
- En colimaçon à plan rond

02. CHOISIR LE TYPE D'ESCALIER



À volée



Gain de place



En colimaçon à plan rond



En colimaçon à plan carré

MATÉRIAUX

MARCHES

- En bois massif de hêtre de 40 mm d'épaisseur
- Sans noeuds ni fissures, stabilité et résistance mécanique maximales grâce à la technologie Finger Joint
- Peinture atoxique à l'eau: 3 couches de peinture

MAIN COURANTE

- En plastique associé à la couleur de la structure

STRUCTURE

- Éléments modulaires en acier
- Peinture, mate et anti-rayures, au four aux poudres époxy


RAMPE

- Colonnes verticales en acier peint de la même couleur que la structure

CONFIGURATIONS

TRÉMIE CARRÉE


TRÉMIE RONDE

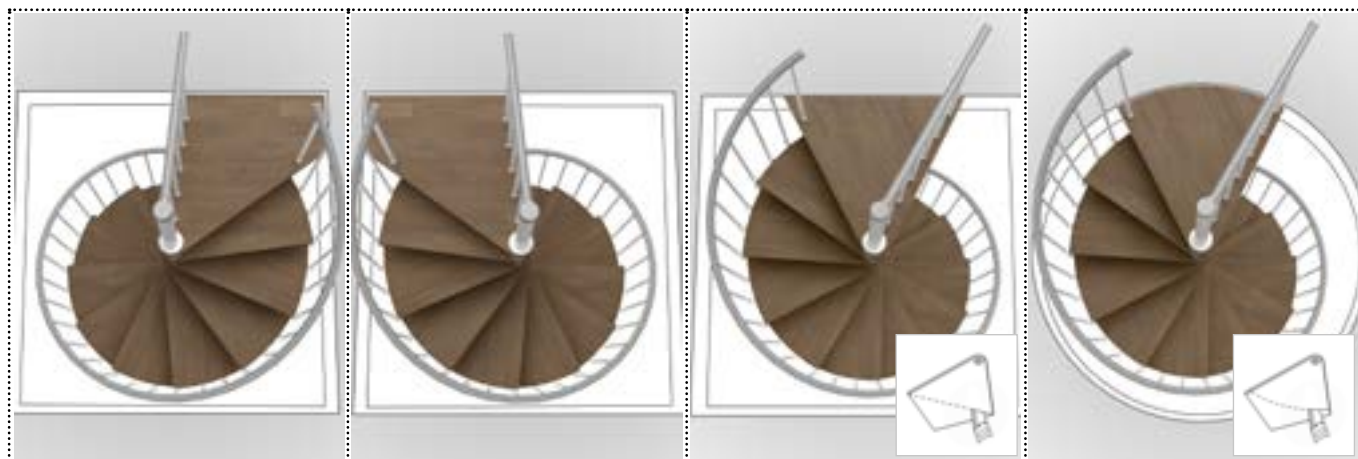

PALIER D'ARRIVÉE UNIVERSEL AVEC OUVERTURE DE 60°: adaptable à chaque trémie pendant le montage.

EMBALLAGE

1 carton = 1 escalier de 13 marches (palier inclus)
Structure, Marches, Rampe, Main courante




Les dimensions du carton pourraient varier

DIMENSIONS valables pour toutes les configurations

Le **SYSTÈME DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ENTRE LES MARCHES (CONTREMARCHE)** permet de:

- Atteindre différentes hauteurs entre les étages avec le même nombre de marches.
- Atteindre la hauteur entre les étages souhaités avec plus ou moins de marches (ceci permet de trouver le bon compromis entre praticité de montée et encombrement de l'escalier).

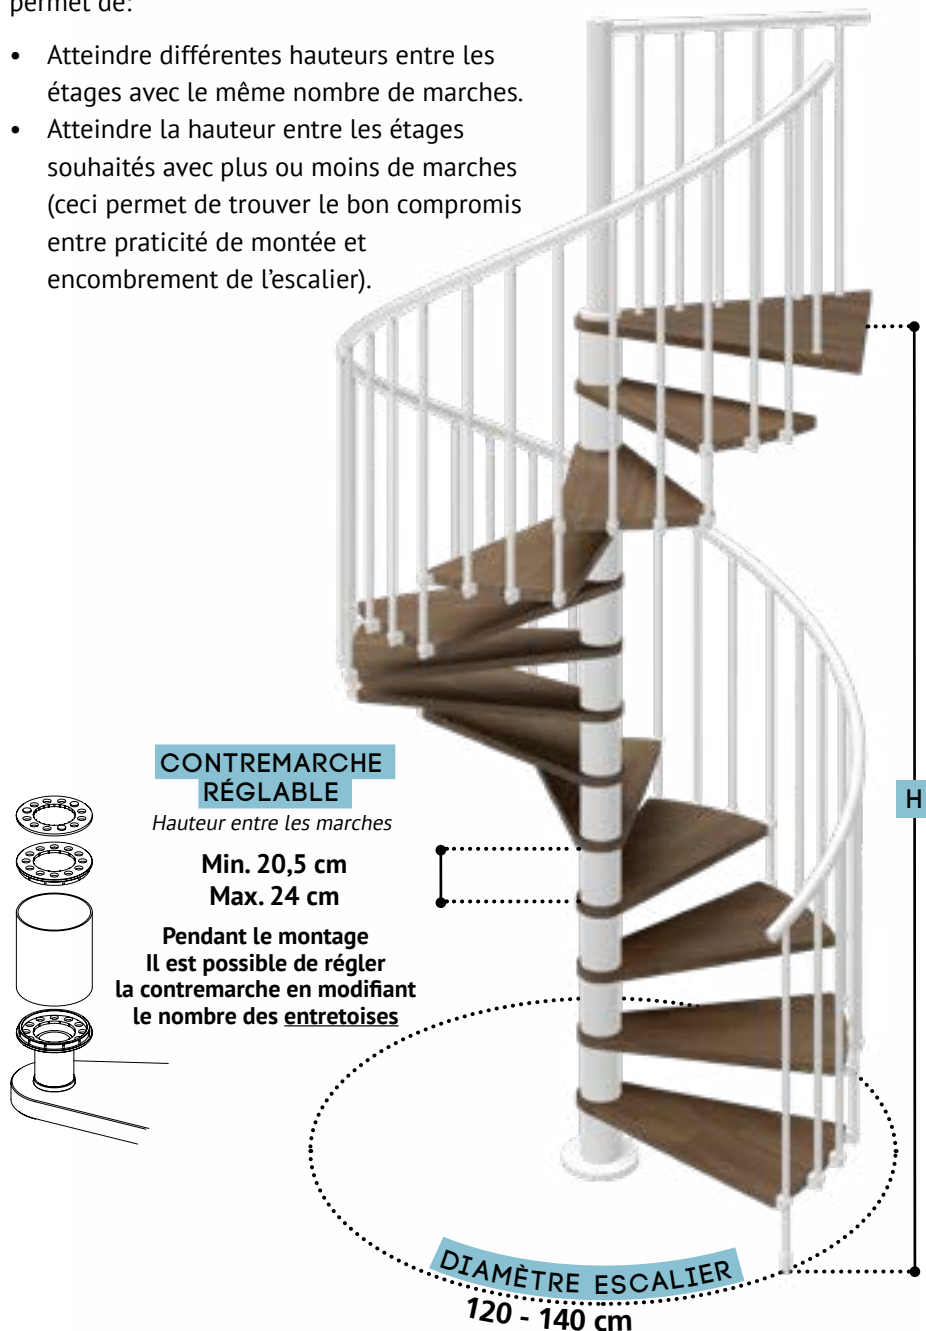

NOMBRE MARCHES	HAUTEUR ENTRE LES ÉTAGES (H)
10 marches 1 carton	Min. 205 cm Max. 240 cm
11 marches 1 carton	Min. 226 cm Max. 264 cm
12 marches 1 carton	Min. 246 cm Max. 288 cm
13 marches 1 carton	Min. 267 cm Max. 312 cm
14 marches 1 carton + 1 marche	Min. 287 cm Max. 336 cm
15 marches 1 carton + 2 marches	Min. 308 cm Max. 360 cm
16 marches 1 carton + 3 marches	Min. 328 cm Max. 384 cm


Ajouter des marches pour atteindre de plus grandes hauteurs.

- H = Hauteur sol à sol fini (plancher inclus).
- Palier d'arrivée fixé au même niveau du sol de l'étage supérieur.
- Trémie étage supérieur: diamètre escalier + 5 cm.

SENS DE MONTÉE


Dans le sens des aiguilles d'une montre

Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



ACCESSOIRES

Marche supplémentaire (avec structure et rampe).



Balustrade pour l'étage supérieur (100 cm)



Rallonge poteau intérieur (nécessaire pour les hauteurs supérieures à 319 cm).




CONFIGURATIONS

DIMENSIONS MINIMALES DE LA TRÉMIE À L'ÉTAGE SUPÉRIEUR


TRÉMIE ETAGE SUPERIEUR: diamètre escalier + 5 cm.

PALIER D'ARRIVÉE UNIVERSEL AVEC OUVERTURE DE 60°: adaptable à chaque trémie pendant la pose et fixé au même niveau du sol de l'étage supérieur.

TRÉMIE CARRÉE

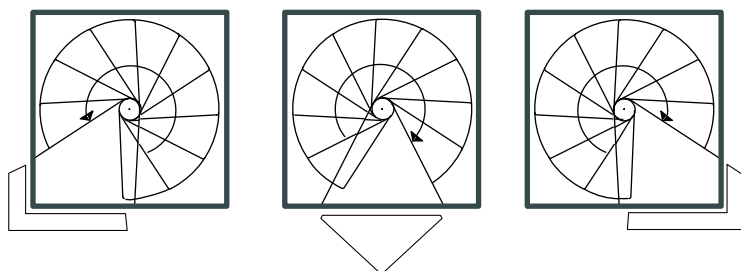


TRÉMIE RONDE




FORME ET DIMENSION DE L'ESCALIER

Diamètre 120 cm

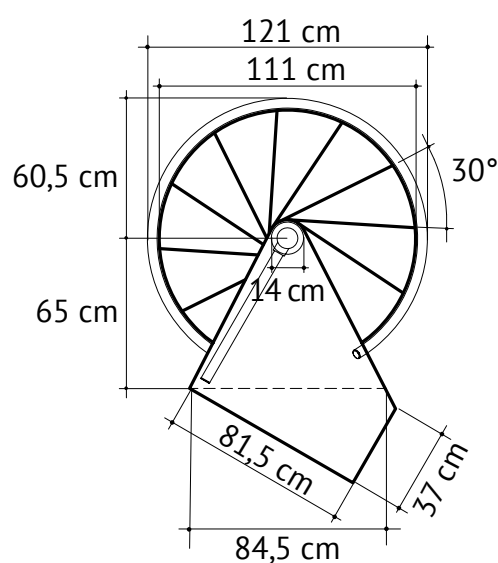


Diamètre 140 cm

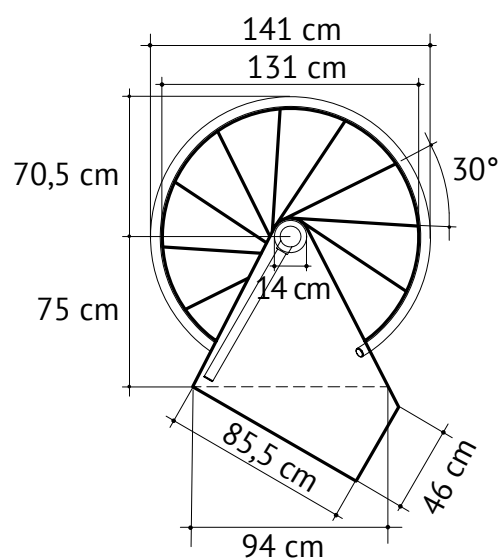


SCHEMA DE VÉRIFICATION DE LA ZONE D'ENTRÉE ET DE LA ZONE DE SORTIE PAR RAPPORT À LA POSITION DES MURS

NON CORRECT



CORRECT




Si la première marche à partir du bas n'est pas accessible, essayez, si possible, de déplacer le point d'arrivée, d'inverser le sens de montée ou d'ajouter ou de supprimer des marches.

CONFIGURATIONS POSSIBLES DE L'ESCALIER

Grâce aux instructions suivantes, il est possible de déterminer le sens de montée, d'entrée et de sortie dans l'escalier en fonction des largeurs disponibles et du nombre de marches.


10 MARCHES palier inclus (10 CONTREMARCHES)

Hauteur entre les étages: Min. 205 cm - Max. 240 cm

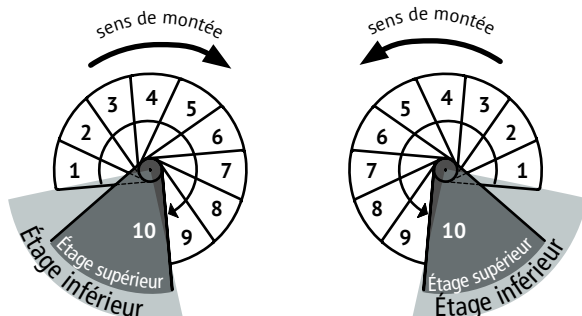


11 MARCHES palier inclus (11 CONTREMARCHES)

Hauteur entre les étages: Min. 226 cm - Max. 264 cm

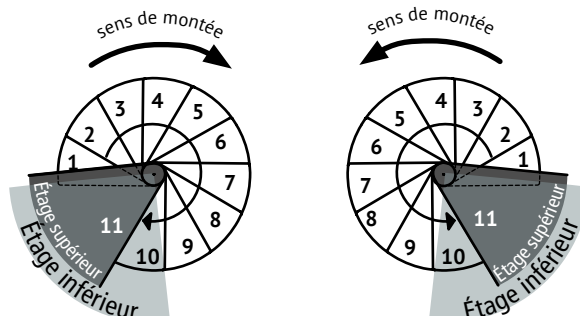


12 MARCHES palier inclus (12 CONTREMARCHES)

Hauteur entre les étages: Min. 246 cm - Max. 288 cm

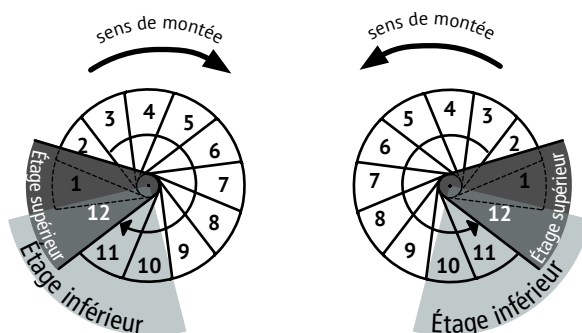


13 MARCHES palier inclus (13 CONTREMARCHES)

Hauteur entre les étages: Min. 267 cm - Max. 312 cm

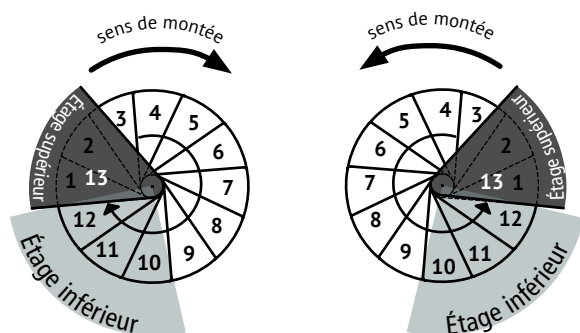


14 MARCHES palier inclus (14 CONTREMARCHES)

Hauteur entre les étages: Min. 287 cm - Max. 336 cm

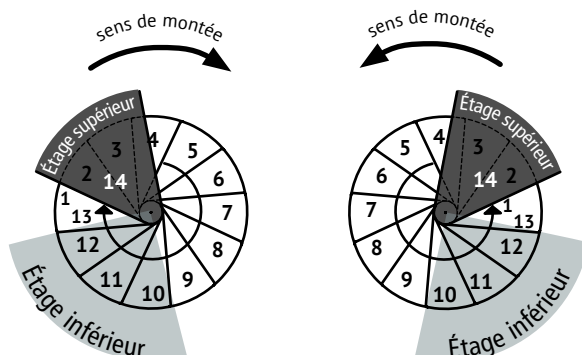


15 MARCHES palier inclus (15 CONTREMARCHES)

Hauteur entre les étages: Min. 308 cm - Max. 360 cm

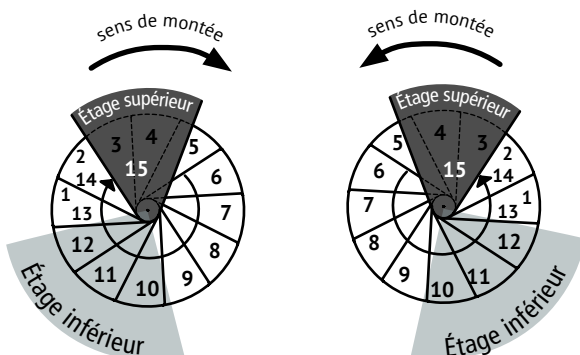


16 MARCHES palier inclus (16 CONTREMARCHES)

Hauteur entre les étages: Min. 328 cm - Max. 384 cm

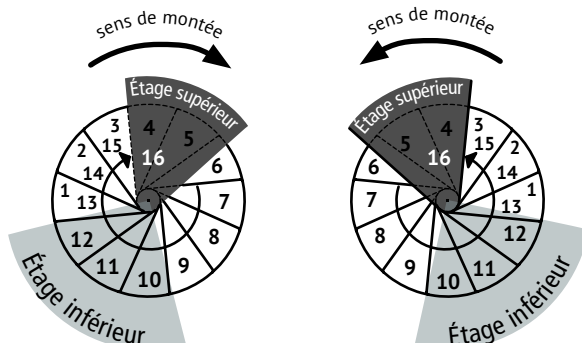

17 MARCHES palier inclus (17 CONTREMARCHES)

Hauteur entre les étages: Min. 349 cm - Max. 408 cm

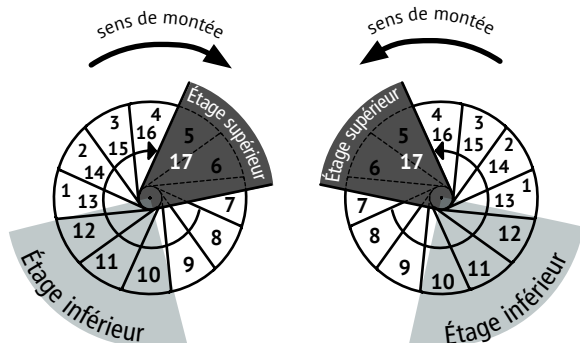

Ajouter des marches pour atteindre de plus grandes hauteurs.