

MATÉRIAUX

MARCHES

- En acier protégé d'un bain de zinc à chaud
- Antidérapant grâce au bossage
- Extrêmement rigide et résistant au passage

MAIN COURANTE

- En plastique

STRUCTURE

- Composé d'entretoises en acier unies aux marches protégées par un bain de zinc à chaud

RAMPE

- Colonnes verticales en acier protégé d'un bain de zinc à chaud (distance entre les colonnes inférieure à 10 cm)

Acier
Galvanisé 10




NOTE


La galvanisation à chaud offre la meilleure protection de l'acier contre la corrosion et les agents atmosphériques: toutes les imperfections de surface sont la conséquence naturelle de ce traitement.

CONFIGURATIONS

TRÉMIE CARRÉE

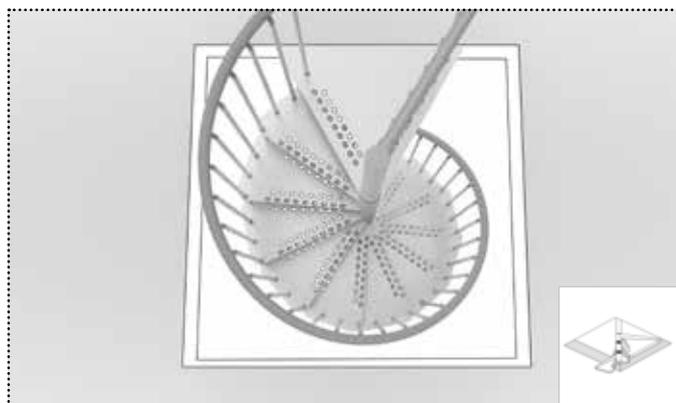

ARRIVÉE DIRECTE AU PLANCHER

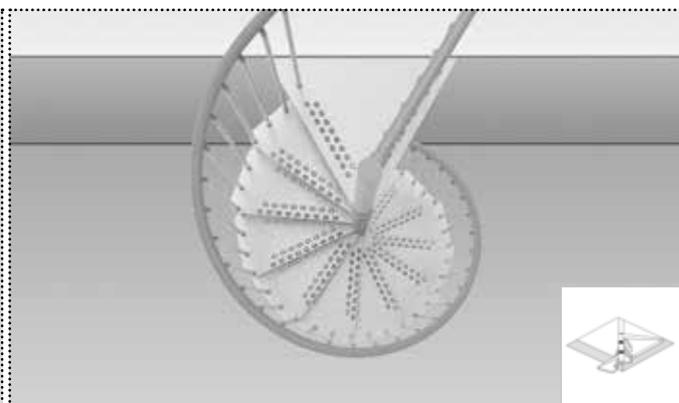


PALIER D'ARRIVÉE AVEC OUVERTURE DE 60°

EMBALLAGE

1 carton = 1 escalier de 13 marches (palier inclus)

Structure, Marches, Rampe, Main courante

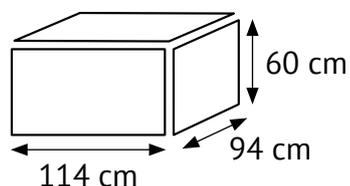

Les dimensions du carton pourraient varier

DIMENSIONS valables pour toutes les configurations

Le **SYSTÈME DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ENTRE LES MARCHES (CONTREMARCHE)** permet de:



- Atteindre différentes hauteurs entre les étages avec le même nombre de marches.
- Atteindre la hauteur entre les étages souhaités avec plus ou moins de marches (ceci permet de trouver le bon compromis entre praticité de montée et encombrement de l'escalier).

CONTREMARCHE RÉGLABLE

Hauteur entre les marches

Min. 21 cm
Max. 23 cm

Pendant le montage
Il est possible de régler
la contremarche en modifiant
la hauteur des entretoises

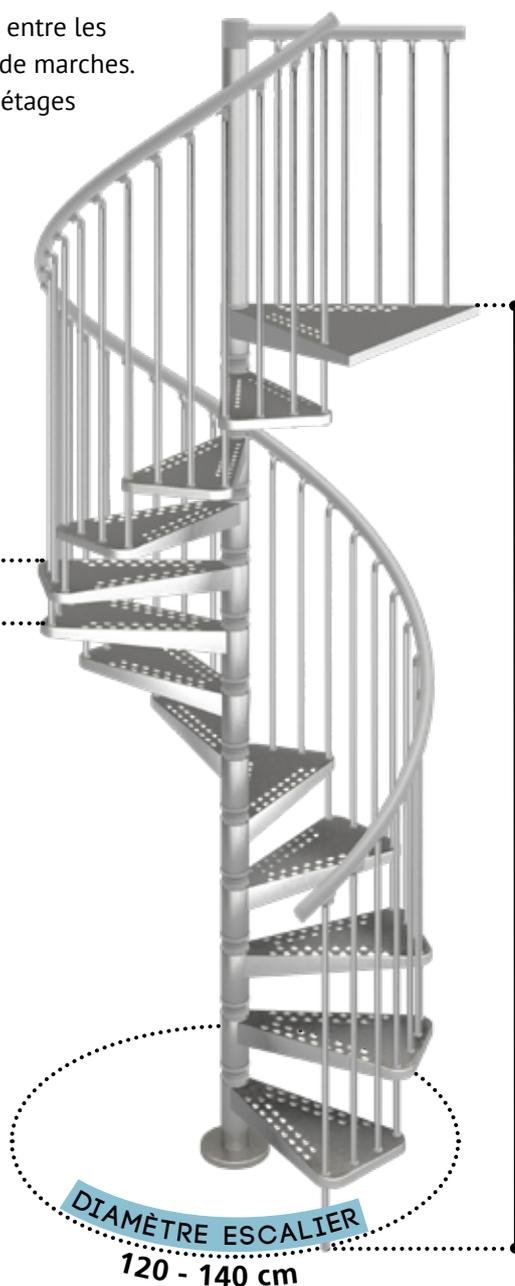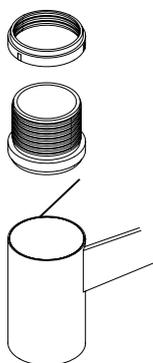

NOMBRE MARCHES	HAUTEUR ENTRE LES ÉTAGES (H)
10 marches <i>1 carton</i>	Min. 210 cm Max. 230 cm
11 marches <i>1 carton</i>	Min. 231 cm Max. 253 cm
12 marches <i>1 carton</i>	Min. 252 cm Max. 276 cm
13 marches <i>1 carton</i>	Min. 273 cm Max. 299 cm
14 marches <i>1 carton + 1 marche</i>	Min. 294 cm Max. 322 cm
15 marches <i>1 carton + 2 marches</i>	Min. 315 cm Max. 345 cm
16 marches <i>1 carton + 3 marches</i>	Min. 336 cm Max. 368 cm

Ajouter des marches pour atteindre de plus grandes hauteurs.

- H = Hauteur sol à sol fini (plancher inclus).
- Palier d'arrivée fixé au même niveau du sol de l'étage supérieur.
- Trémie étage supérieur: diamètre escalier + 5 cm.

SENS DE MONTÉE


Dans le sens des aiguilles d'une montre

Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



ACCESSOIRES

Marche supplémentaire (avec structure et rampe).



Rallonge poteau intérieur (nécessaire pour les hauteurs supérieures à 319 cm).




CONFIGURATIONS

DIMENSIONS MINIMALES DE LA TRÉMIE À L'ÉTAGE SUPÉRIEUR


PALIER D'ARRIVÉE AVEC OUVERTURE DE 60°: fixé au même niveau du sol de l'étage supérieur.

ARRIVÉE DIRECTE AU PLANCHER




TRÉMIE CARRÉE

Trémie étage supérieur: diamètre escalier + 5 cm.




FORME ET DIMENSION DE L'ESCALIER

Diamètre 120 cm

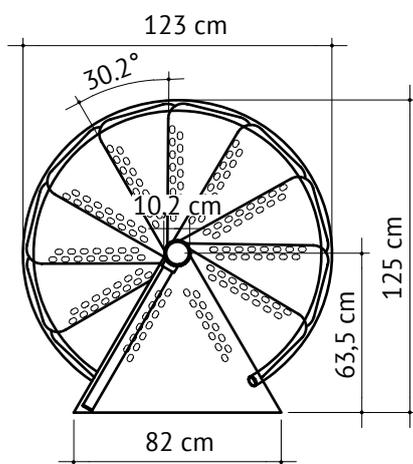


Diamètre 140 cm

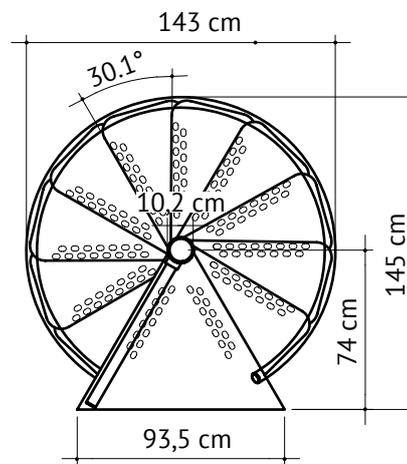


SCHEMA DE VÉRIFICATION DE LA ZONE D'ENTRÉE ET DE LA ZONE DE SORTIE PAR RAPPORT À LA POSITION DES MURS

NON CORRECT



CORRECT




Si la première marche à partir du bas n'est pas accessible, essayez, si possible, de déplacer le point d'arrivée, d'inverser le sens de montée ou d'ajouter ou de supprimer des marches.


CONFIGURATIONS POSSIBLES DE L'ESCALIER

Grâce aux instructions suivantes, il est possible de déterminer le sens de montée, d'entrer et d'enfermer dans l'escalier en fonction des largeurs disponibles et du nombre de marches.


10 MARCHES palier inclus (10 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 210 cm - Max. 230 cm

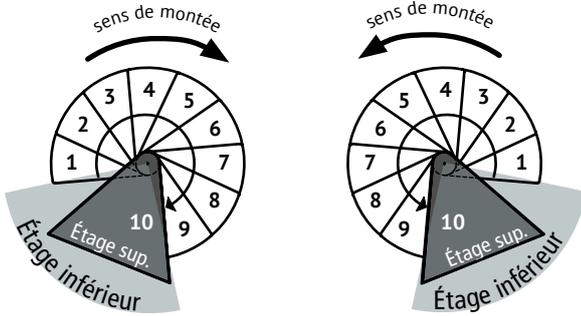


11 MARCHES palier inclus (11 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 231 cm - Max. 253 cm

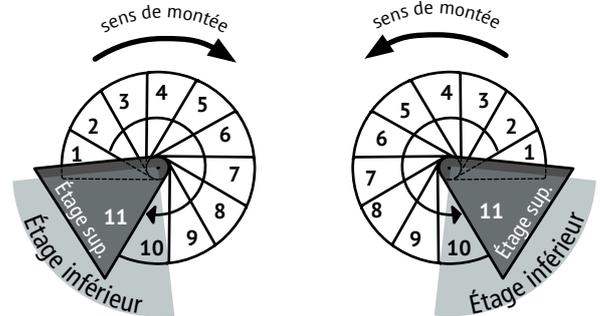


12 MARCHES palier inclus (12 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 252 cm - Max. 276 cm

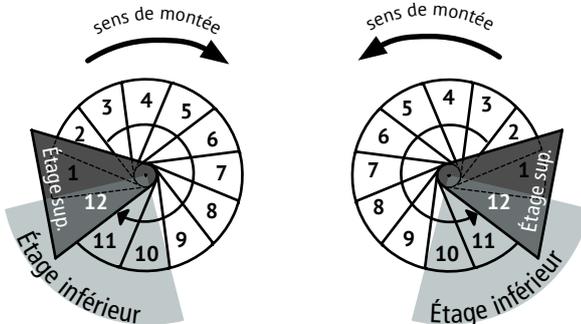


13 MARCHES palier inclus (13 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 273 cm - Max. 299 cm

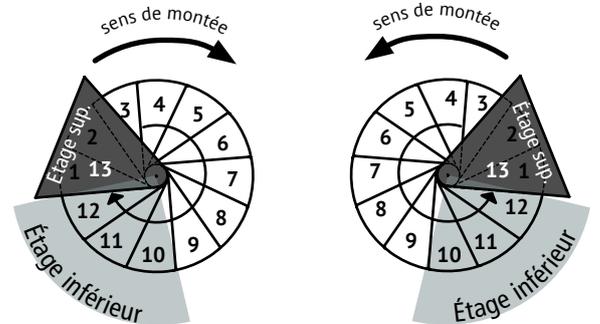


14 MARCHES palier inclus (14 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 294 cm - Max. 322 cm

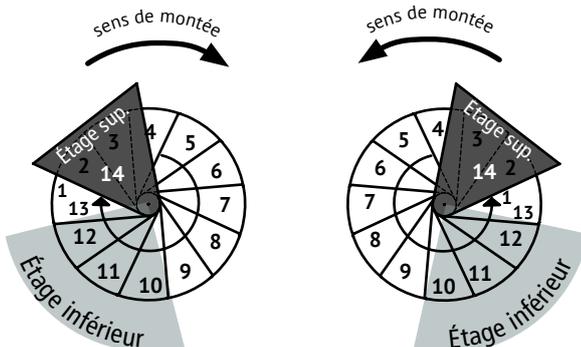


15 MARCHES palier inclus (15 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 315 cm - Max. 345 cm

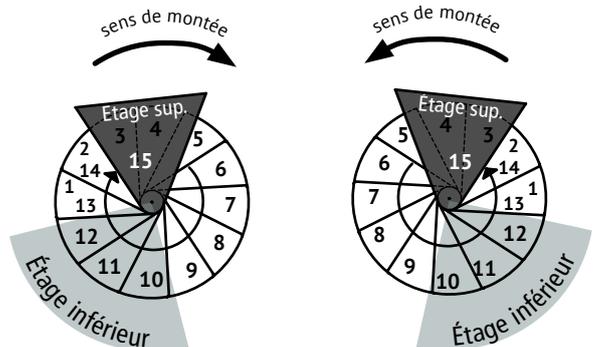

16 MARCHES palier inclus (16 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 336 cm - Max. 368 cm

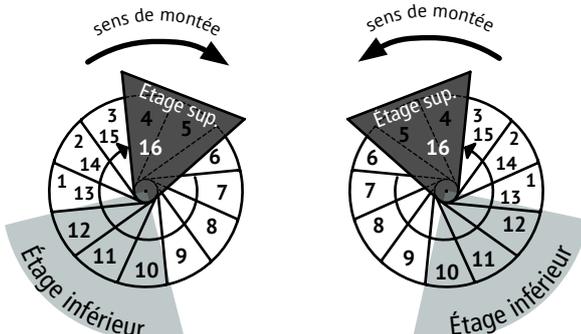

17 MARCHES palier inclus (17 CONTREMARCHES)
Hauteur entre les étages: Min. 357 cm - Max. 391 cm

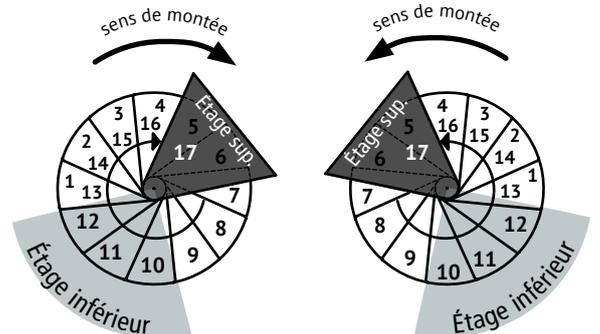

Ajouter des marches pour atteindre de plus grandes hauteurs.