

Anleitung Instruction

für Spiegel mit LED Beleuchtung
for Mirrors with LED light





Care & maintenance

NOTE: Use warm soapy water and a soft, damp, lint-free cloth to clean the mirror. Wipe it dry with another clean cloth. Glass cleaner can be used on the mirror surface when required. Avoid scourers, abrasives and chemical cleaners as they can damage the glass and the frame. In hard water areas, limescale may deposit on the glass. Regular cleaning will minimize this problem. If this build-up becomes increasingly difficult to remove, apply a small amount of white vinegar on the area.

- ✓ Do not attempt to cut the glass.
- ✓ Do not hit the glass with hard or sharp objectives.
- ✓ To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach

For non-user replaceable light sources:

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Shaver socket maximum current outlet: 0.5A

Achtung: um die normale Anwendung vom Produkt zu garantieren, muss die Montage durch fachliche Elektrotechniker durchgeführt werden. **Den Stromkreis ausschalten. Mit dem Klemmpult die Produktdreiader im Draußen und die reservierten Dreiader an der Wand verbinden** .Eine falsche Montage wird zur Beschädigung vom Produkt oder zur persönlichen Sicherheit führen.

* **Dieses Produkt ist nur geeignet für Montage an einer Massivwand usw. im Raum.**


Anschlussplan für Eingangsklemme




Warnung: Das Erdungssystem ist in diesem Spiegel ausgelegt und das Erdungskabel muss angeschlossen werden.

Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Verbindungsmethode




Typ der versenkten Wand




Wandstecker


Installationswerkzeuge (wie unten gezeigt)



Maßband




Wasserwaage



Elektrische Bohrmaschine




Schraubenzieher



Hammer

Installationsschritte

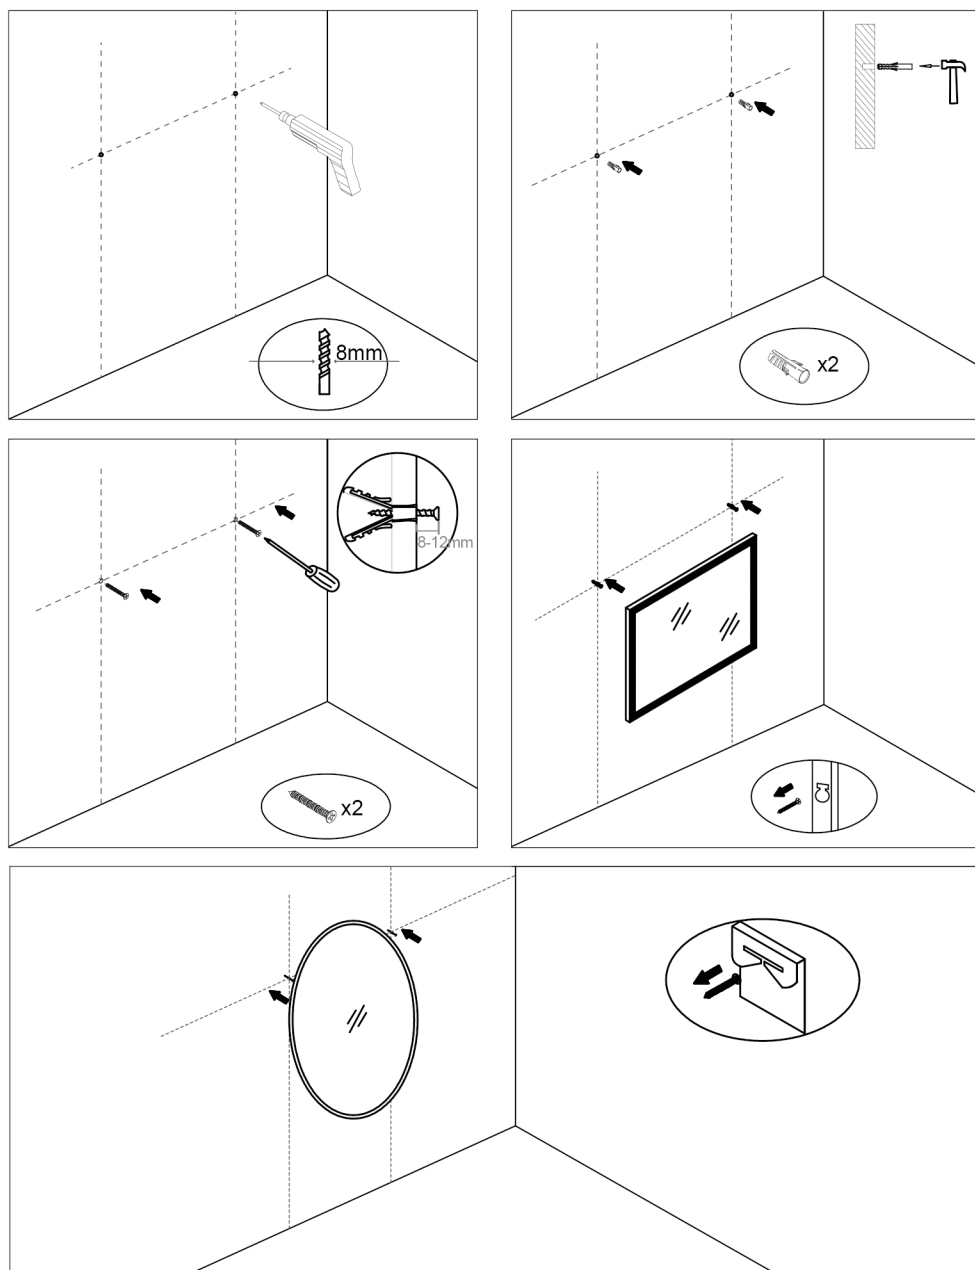

<p>Modell 1</p> <p>Lichtschaltertaste/ Einstellung der Lichtfarbe</p> <p>Entfeuchter- Taste</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die Lichttaste nach oben, um das warme LED-Licht einzuschalten, und drücken Sie sie nach unten, um das kühle LED-Licht einzuschalten. Drücken Sie den Knopf in der Mitte, um das LED-Licht auszuschalten. 2. Drücken Sie die Demister-Taste nach oben/unten, um die Anti-Beschlag-Funktion ein-/auszuschalten.
<p>Modell 2</p> <p>für T/TD/TDS/LTD Serie</p> <p>Lichtschalter/ Helligkeitseinstellung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schalterknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß auf. 2. Berühren Sie die Lichtschalttaste, um das LED-Licht ein-/auszuschalten. 3. Bei Spiegeln mit Demister-Funktion schaltet sich das Demister-Pad automatisch ein/aus, wenn das LED-Licht ein/aus ist. 4. Bei Spiegeln mit Dimmerfunktion halten Sie die Taste lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen. 5. Energiesparend: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus ist.
<p>Modell 3</p> <p>für K/KD Serie</p> <p>Lichtschalter/ Einstellung von Lichtfarbe und Helligkeit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß. 2. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um die Lichtfarbe zu ändern, berühren Sie ihn erneut, um ihn auszuschalten. 3. Halten Sie die Lichtschaltertaste lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen. 4. Bei Spiegeln mit Demister-Funktion schaltet sich das Demister-Pad automatisch ein/aus, wenn das LED-Licht an/aus ist. 5. Energiesparend: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus ist.

Modell 4



- ① Bluetooth
- ② Lichtschalter & Helligkeitsanpassung

1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß.
2. Berühren Sie die Lichtschalttaste, um das LED-Licht ein- und auszuschalten.
3. Drücken Sie lange auf die Lichtschaltertaste, um die Helligkeit einzustellen.
4. Berühren Sie die Bluetooth-Taste, um die Bluetooth-Funktion ein- und auszuschalten. Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach SG-MUSIC, um es zu koppeln.
5. Das Demisterpad schaltet sich automatisch ein/aus, wenn die LED-Leuchte an/aus ist.
6. Energiesparend: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus ist.


Modell 5



- ① Bluetooth
- ② Demister/ Zeiteinstellung
- ③ Lichtschalter/ Einstellung von Lichtfarbe und Helligkeit

1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß.
2. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um die Lichtfarbe zu ändern, berühren Sie ihn erneut, um ihn auszuschalten.
3. Halten Sie die Taste lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.
4. Berühren Sie die Demister-Taste, um die Anti-Beschlag-Funktion ein-/auszuschalten.
5. Zurücksetzen von Uhrzeit und Datum:
 - 1) Halten Sie die Taste ② 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Jahreszahl zu blinken beginnt. Drücken Sie die Tasten ② oder ①, um die Jahreszahl auf das richtige Jahr zu erhöhen oder zu verringern.
 - 2) Halten Sie die Taste ② lange gedrückt, um den Monat und den Tag zurückzusetzen. Wenn die Monats- und Tageszahl zu blinken beginnt, berühren Sie die Taste ② oder die Taste ①, um die Zahl auf den richtigen Monat und Tag zu erhöhen oder zu verringern.
 - 3) Wiederholen Sie Schritt 2), um die Minuten und Stunden entsprechend einzustellen.
 - 4) Halten Sie die Taste ② erneut lange gedrückt oder führen Sie 5 Sekunden lang keine Bedienung aus, bis die Zahl aufhört zu blinken, um die Zeiteinstellung zu beenden.
6. Berühren Sie die Bluetooth-Taste, um die Bluetooth-Funktion ein- und auszuschalten. Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem SG-MUSIC, um es zu koppeln.

Modell 6



Infrarot-Sensorschalter

1. Bewegen Sie Ihre Hand sanft unter dem Sensor (innerhalb von 6 cm), um das Licht ein- und auszuschalten.
2. Bei Spiegeln mit Demister-Funktion schaltet sich das Demister-Pad automatisch ein/aus, wenn das LED-Licht ein/aus ist.

Bitte beachten Sie:

Der Sensor muss mindestens 50 cm von Gegenständen (z. B. Wasserhahn, Waschbecken oder Wand) entfernt angebracht werden, um Störungen zu vermeiden. Um das beste Ergebnis zu erzielen, halten Sie den Erfassungsbereich des Sensors bitte so frei wie möglich.

Modell 7



- ① Lichtschalter
- ② Einstellung von Lichtfarbe und Helligkeit

1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß auf.
2. Berühren Sie die Lichtschalttaste, um das LED-Licht ein- und auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, berühren Sie die Taste M, um die Lichtfarbe zu ändern.
4. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die M-Taste lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
5. Energiesparend: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus ist.

Modell 8



- ① Demister
- ② Einstellung von Lichtfarbe und Helligkeit
- ③ Lichtschalter

1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß auf.
2. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht und die M-Taste ein- und auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, berühren Sie die Taste M, um die Lichtfarbe zu ändern.
4. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Taste M lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
5. Berühren Sie die Demister-Taste, um die Anti-Beschlag-Funktion ein- bzw. auszuschalten.
6. Energiesparend: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus ist.

Modell 9

für TDZ Serie




- ① Lichtschalter/ Helligkeit & Zeiteinstellung
- ② Demister/ Zeiteinstellung

1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß.
2. Berühren Sie die Lichtschalttaste, um das LED-Licht ein-/auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Lichtschalter lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.
4. Berühren Sie die Demister-Taste, um die Anti-Beschlag-Funktion ein- bzw. auszuschalten.
5. Uhrzeit und Datum zurücksetzen:
 - 1) Halten Sie die Zeiteinstelltaste lange gedrückt, bis die Jahreszahl zu blinken beginnt. Berühren Sie den Lichtschalter, um die Zahl auf das richtige Jahr zu erhöhen.
 - 2) Berühren Sie die Zeiteinstelltaste erneut, bis die Monats-/Tagzahl zu blinken beginnt. Berühren Sie den Lichtschalter, um die Zahl auf den richtigen Monat/Tag zu erhöhen.
 - 3) Wiederholen Sie Schritt 2), um die Minuten und Stunden entsprechend einzustellen.
 - 4) Berühren Sie die Zeiteinstelltaste erneut oder führen Sie 5 Sekunden lang keine Bedienung aus, bis die Zahl nicht mehr blinkt, um die Zeiteinstellung zu beenden.
6. Energiesparen: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus war.

Modell 11

für TZ Serie




- ① Zeiteinstellung
- ② Lichtschalter/ Helligkeit & Zeiteinstellung

1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß.
2. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um die Lichtfarbe zu ändern, berühren Sie ihn erneut, um ihn auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Lichtschalter lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
4. Uhrzeit und Datum zurücksetzen:
 - 1) Halten Sie die Zeiteinstelltaste lange gedrückt, bis die Jahreszahl zu blinken beginnt. Berühren Sie den Lichtschalter, um die Zahl auf das richtige Jahr zu erhöhen.
 - 2) Berühren Sie die Zeiteinstelltaste erneut, bis die Monats-/Tageszahl zu blinken beginnt. Berühren Sie den Lichtschalter, um die Zahl auf den richtigen Monat/Tag zu erhöhen.
 - 3) Wiederholen Sie Schritt 2), um die Minuten und Stunden entsprechend einzustellen.
 - 4) Berühren Sie die Zeiteinstelltaste erneut oder führen Sie 5 Sekunden lang keine Bedienung aus, bis die Zahl nicht mehr blinkt, um die Zeiteinstellung zu beenden.
5. Energiesparen: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus war.

Modell 10

für KDZ Serie




- ① Lichtschalter/ Einstellung von Lichtfarbe und Helligkeit/ Zeiteinstellung
- ② Entfeuchter & Zeiteinstellung

1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß.
2. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um die Lichtfarbe zu ändern, berühren Sie ihn erneut, um ihn auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Lichtschalter lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
4. Berühren Sie die Demister-Taste, um die Anti-Beschlag-Funktion ein- bzw. auszuschalten.
5. Uhrzeit und Datum zurücksetzen:
 - 1) Halten Sie die Zeiteinstelltaste lange gedrückt, bis die Jahreszahl zu blinken beginnt. Berühren Sie den Lichtschalter, um die Zahl auf das richtige Jahr zu erhöhen.
 - 2) Berühren Sie die Zeiteinstelltaste erneut, bis die Monats-/Tageszahl zu blinken beginnt. Berühren Sie den Lichtschalter, um die Zahl auf den richtigen Monat/Tag zu erhöhen.
 - 3) Wiederholen Sie Schritt 2), um die Minuten und Stunden entsprechend einzustellen.
 - 4) Berühren Sie die Zeiteinstelltaste erneut oder führen Sie 5 Sekunden lang keine Bedienung aus, bis die Zahl nicht mehr blinkt, um die Zeiteinstellung zu beenden.
6. Energiesparen: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus war.

Modell 12

für KZ Serie



- ① Zeiteinstellung
- ② Lichtschalter/ Einstellung von Lichtfarbe, Helligkeit und Zeit

1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß.
2. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um die Lichtfarbe zu ändern, berühren Sie ihn erneut, um ihn auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Lichtschalter lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
4. Uhrzeit und Datum zurücksetzen:
 - 1) Halten Sie die Zeiteinstelltaste lange gedrückt, bis die Jahreszahl zu blinken beginnt. Berühren Sie den Lichtschalter, um die Zahl auf das richtige Jahr zu erhöhen.
 - 2) Berühren Sie die Zeiteinstelltaste erneut, bis die Monats-/Tageszahl zu blinken beginnt. Berühren Sie den Lichtschalter, um die Zahl auf den richtigen Monat/Tag zu erhöhen.
 - 3) Wiederholen Sie Schritt 2), um die Minuten und Stunden entsprechend einzustellen.
 - 4) Berühren Sie die Zeiteinstelltaste erneut oder führen Sie 5 Sekunden lang keine Bedienung aus, bis die Zahl nicht mehr blinkt, um die Zeiteinstellung zu beenden.
5. Energiesparen: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus war.

Modell 13



- ① Entfeuchter
- ② Lichtschalter/Helligkeitseinstellung

1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß.
2. Berühren Sie die Lichtschalttaste, um das LED-Licht ein- und auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Lichtschalter lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
4. Berühren Sie die Demister-Taste, um die Anti-Beschlag-Funktion ein- bzw. auszuschalten.
5. Energiesparend: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, nachdem er 3 Stunden lang im Standby-Modus war.
6. Speicher: Speichern der letzten Einstellung bei ausgeschaltetem Licht

Modell 14



- ③ Bluetooth
- ② Entfeuchter
- ① Lichtschalter/ Farben und Helligkeitseinstellung


1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß.
2. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um die Lichtfarben zu ändern, berühren Sie ihn erneut, um ihn auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Lichtschalter lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
4. Berühren Sie die Demister-Taste, um die Anti-Beschlag-Funktion ein- und auszuschalten.
5. Berühren Sie die Bluetooth-Taste, um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten. Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach SG-MUSIC, um es zu koppeln.
6. Energiesparen: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus war.
7. Speicher: Speichern der letzten Einstellung bei ausgeschaltetem Licht.

Modell 15



- Lichtschalter/ Einstellung von Farben und Helligkeit/ Demister

1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schalterknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß auf.
2. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um die Lichtfarben zu ändern, berühren Sie ihn erneut, um ihn auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Lichtschalter lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
4. Bei Spiegeln mit Demister-Funktion schaltet sich das Demister-Pad automatisch ein/aus, wenn das LED-Licht an/aus ist.
5. Energiesparend: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus ist.
6. Speicher: Speichern der letzten Einstellung bei ausgeschaltetem Licht.



Pflege & Wartung

HINWEIS: Verwenden Sie zum Reinigen des Spiegels warmes Seifenwasser und ein weiches, feuchtes, fusselfreies Tuch. Wischen Sie es trocken mit noch ein sauberes Tuch. Glasreiniger kann bei Bedarf auf der Spiegeloberfläche verwendet werden. Scheuermittel vermeiden, Scheuermittel und chemische Reinigungsmittel, da diese das Glas und den Rahmen beschädigen können. In Gebieten mit hartem Wasser kann sich Kalk auf dem Glas ablagern. Eine regelmäßige Reinigung minimiert dieses Problem.

Wenn diese Ablagerungen immer schwieriger zu entfernen sind, tragen Sie eine kleine Menge weißen Essig auf die Stelle auf.

- Versuchen Sie nicht, das Glas zu schneiden.
- Schlagen Sie das Glas nicht mit harten oder scharfen Gegenständen.
- Um die Strangulierungsgefahr zu verringern, muss das flexible Kabel, das an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich das Kabel in Reichweite der Arme befindet.

LED Licht wechseln:

Alle Lichtquelle, die in diesem Produkt enthalten, darf nur vom Hersteller oder einem Elektriker ausgetauscht werden.

Maximale Stromstärke der Rasiersteckdose: 0.5A