

Uso: Residenziale
Peso anta: 600kg



Descrizione

- Kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso. Velocità anta 12m/min. Finecorsa magnetico



DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA R925268 00002

Il KIT comprende

1 - DEIMOS ULTRA BT A600	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso. Velocità anta 12m/min. Finecorsa magnetico.
1 - MITTO B RCB04 R1	Trasmittitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code
1 - Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.
1 - RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24V
1 - CELLULA 130	Coppia di fotocellule autoallineanti per applicazione esterna (portata 30 m). Alimentazione 24V ac/dc

Accessori complementari


Codice	Nome	Descrizione
D221073	CP	Crema di plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole
N190104	BIR C	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.
D111904	Mitto B Rcb02 R1	Trasmittitore 12V a due canali 433MHz rolling code.
P121024	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433Mhz rolling code
P111526	DESME A15	Coppia di fotocellule orientabili da esterno.
P903018	PHP	Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME
P125033	SL BAT1	Kit batterie di emergenza SL BAT1 per DEIMOS ULTRA BT

MERAK



MERAK

- Applicazione: centrale di comando per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
- Compatibilità: HQSC-D, QSC-D MA

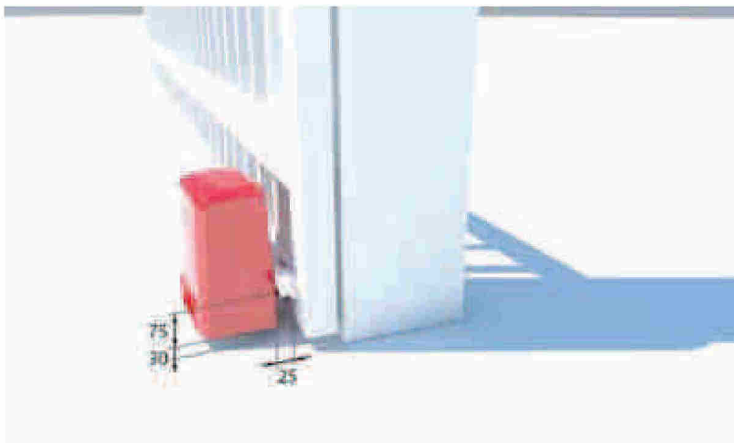

	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA
Unità di controllo	MERAK SL2
Alimentazione	24V
Potenza assorbita	70W
Tipo finecorsa	magnetico
Modulo pignone	4
Rallentamento	si
Reazione all'urto	d-track
Blocco	meccanico
Sblocco	a leva con chiave personalizzata
Frequenza utilizzo	intensivo
Condizioni ambientali	da -20°C a 55°C
Peso dell'attuatore	8kg