

## Downlight LED Luxtar 15W - DSC 3000K



### Tabla de Referencias

LM4260 6000k

LM4261 4500k

LM4266

Garantía de Producto 3 Años

### Información Eléctrica

Vatios 15 w

Alimentación 170-265v ac

Factor De Potencia 0.9

### Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Ik 5

## Información Lumínica

Luminosidad	1200
Eficiencia Lm	80
Temperatura De Color	3000K   4500K   6000K
Ángulo	90°
Cri	80
Ugr	<19

## Información Material


Acabado	Blanco
Material	Aluminio

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

## Fotometría

---

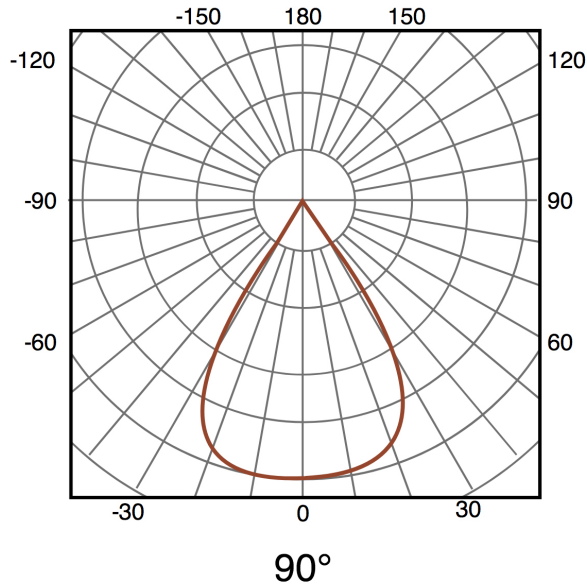

## Garantía y Calidad


---

Garantía	3
----------	---



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	115X50H mm
Dimensión De Corte	100 mm

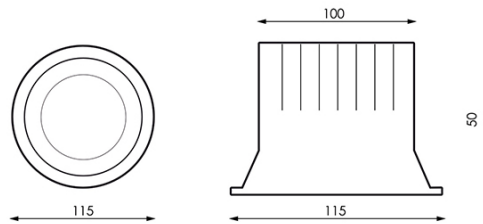

## Logística

Unidad por caja	40 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.319

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 06-05-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)