


Gamme Velis Dry

Pourquoi choisir la gamme Velis Dry pour
le remplacement des chauffe-eau de 50 à 150L ?

Encombrement

/ Profondeur 27 cm




x2

Résistance DRY® jamais à court d'eau chaude

/ Fourreau anticalcaire

/ Entretien facile

/ 750W x2 par cuve

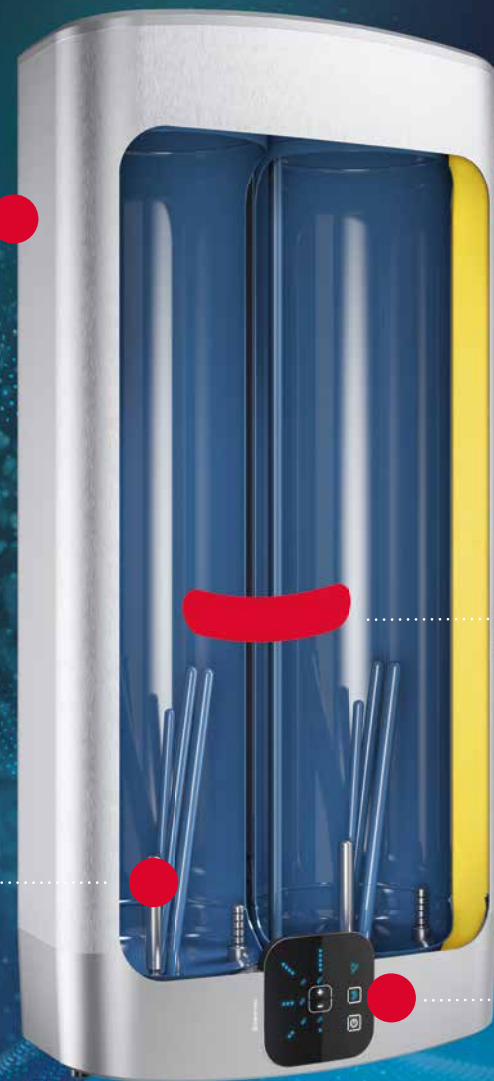

15 %
D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



PROFONDEUR
27 CM

Double cuve

/ Chauffe 1^{ère} cuve dès 45 min

/ Temps chauffe : 2h50 max

/ V40 : jusqu'à 156L

Commande tactile

/ Eco EVO 15 % d'économie

/ Réglage manuel

/ Shower ready

2
CUVES

4 DRY®
RÉSISTANCES

2x
PLUS RAPIDE
EN CHAUFFE

LA GAMME VELIS DRY, SOLUTION IDÉALE POUR LE
REMPACEMENT DES CHAUFFE-EAU DE 50 À 150 L

Pourquoi recommander **Velis Evo Dry** à vos clients ?



Confort sanitaire

Deux résistances par cuve pour une eau chaude toujours disponible et une sécurité en permanence.



Gain de place : 27 cm de profondeur

Installation verticale ou horizontale.



Solution économique

Analyse les habitudes de consommation pour ne produire que l'eau chaude nécessaire et réaliser 15% d'économies d'énergie sur la facture d'eau chaude.



Design

S'intègre facilement à vos intérieurs avec sa finition en alu brossé.

Des experts à votre écoute pour vous accompagner tout le long de la durée de vie de **votre installation**

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'une aide au dimensionnement.**

09 69 37 74 40

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'un service après-vente.**

09 69 32 15 32

Vous êtes un **partenaire service** et vous avez besoin d'un expert Ariston pour vous accompagner dans le **service après-vente.**

09 69 37 48 10

Pensez à vous munir de votre code partenaire à 8 chiffres.



Assistance technique

7j/7, 24h/24 via l'application



Le chauffe-eau électrique jamais à court d'eau chaude

**Velis
Evo Dry**

ARISTON
Le confort durable de votre maison

ARISTON
Le confort durable de votre maison

VELIS EVO DRY



Le chauffe-eau électrique jamais à court d'eau chaude




- / Modèles de 45 à 80 L.
- / Ultra compact : profondeur 27 cm.
- / Multiposition : installation murale verticale ou horizontale gauche.
- / Deux cuves en acier émaillé, reliées en série.
- / Protection cuves : deux anodes magnésium.
- / Technologie DRY® : une double résistance par cuve, protégée dans un fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage.
- / Temps de chauffe : jusqu'à 2h50 (pour un 80 L).
- / Disponibilité en eau chaude : jusqu'à 156 L (pour un 80 L).
- / Fonction Nanomix : optimise la stratification de l'eau.
- / Fonction Eco Evo : analyse les habitudes d'utilisation pour ne chauffer que l'eau nécessaire.
- / Thermostat haute performance CoreTech : permet d'ajuster précisément la température souhaitée.
- / Mode off (hors-gel) : déclenchement automatique en dessous de 5°C.
- / Système antichauffe à sec.
- / Auto-diagnostic : affichage du code erreur sur l'écran.
- / Anti-légionnelle : désinfection thermique automatique à 65°C.
- / Raccords diélectriques livrés de série.
- / **InstaFix en option** : Accessoire modifiant l'entraxe des fixations existantes.



Accessoires optionnels d'aide à la pose

InstaFix

InstaFix permet de modifier l'entraxe des fixations existantes offrant ainsi la possibilité de remplacer aisément et sans perçage, l'ancien chauffe-eau par un produit des gammes VELIS, PRO 1 ECO et LYDOS.

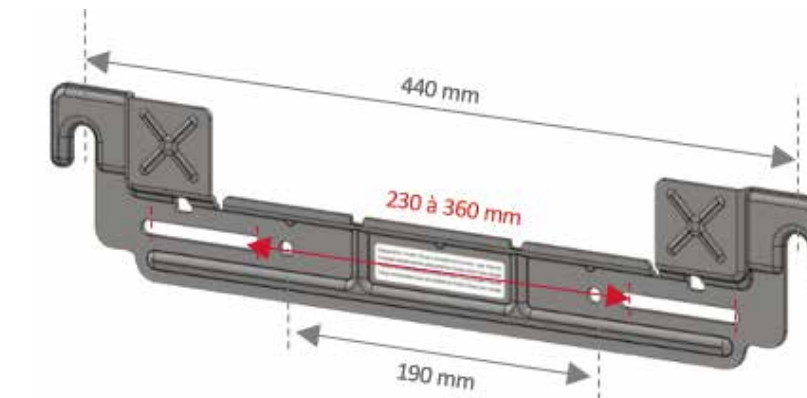

/ Boîte de 5 pcs /
Référence 3208135

Console universelle

Ariston équipe ses chauffe-eau verticaux HPC+ et Sagéo (150L et 200L*) de la console universelle. Véritable accessoire d'aide à la pose sans perçage, elle est désormais également disponible en accessoire, afin d'adapter la hauteur d'accroche de tous les chauffe-eau de la marque.



/ Diam. 505, 530, 560 mm
/ Toutes gammes
/ À l'unité
/ Référence 3018090



| MODÈLES | | 45 | 65 | 80 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | | | | |
| Type de pose | | Vertical-Horizontal | Vertical-Horizontal | Vertical-Horizontal |
| Capacité de stockage ECS | L | 45 | 65 | 80 |
| Profondeur | cm | 27 | 27 | 27 |
| NF Electricité performance | | Oui | Oui | Oui |
| Alimentation électrique | V | 230 MONO | 230 MONO | 230 MONO |
| Puissance | W | (2x750)/(2x750) | (2x750)/(2x750) | (2x750)/(2x750) |
| Temps de chauffe | h:min | 01:30 | 02:15 | 02:50 |
| Temps de chauffe de la 1ère cuve | h:min | 00:45 | 01:10 | 01:30 |
| Production d'eau chaude à 40°C (V40) | L | 80 | 125 | 156 |
| Pertes statiques à 65°C | kWh/24h | 1.13 | 1.64 | 1.87 |
| Protection anticorrosion | | Anodes magnésium | Anodes magnésium | Anodes magnésium |
| DONNÉES ErP | | | | |
| Classe d'efficacité énergétique | | B | B | B |
| Profil de soutirage | | M | M | M |
| Référence | | 3626243 | 3626244 | 3626245 |

| | 45 | 65 | 80 |
|---|-----|------|------|
| A | 776 | 1066 | 1251 |
| B | 405 | 695 | 880 |

TUBES EN G1/2 (15/21)

| ACCESSOIRES OPTIONNELS | Référence | Prix HT € |
|--|-----------|-----------|
| Raccords diélectriques G1/2 (15/21) + joints - livrés par deux | 870034 | 9,43 |
| Crochets de fixation Velis | 3626195 | 12,97 |
| Kit de 5 adaptateurs d'entraxe InstaFix | 3208135 | 49,00 |
| Console universelle | 3018090 | 40,00 |

TABLEAU DE COMMANDE INTELLIGENT

- INDICATEUR SHOWER READY
- FONCTION ECO EVO
- MODE OFF (hors gel*)

*Pour éviter les dégâts liés au gel, Velis se met en chauffe dès que la température passe en-dessous de 5°C.