

# Technologie WaterPlus

Profitez du confort d'une douche extra chaude.



La technologie brevetée WaterPlus garde l'eau froide au fond du réservoir, réduisant ainsi le mélange d'eau froide et d'eau chaude stockée. Cela permet jusqu'à 15% d'eau chaude disponibles supplémentaires\*, soit l'équivalent d'une douche par jour.



Isolation

Résistance électrique

Eau froide

Défecteur

## Pourquoi recommander Pro 1 Eco à vos clients ?



### Économique

Analyse et anticipe vos besoins en eau chaude sanitaire



### Gain de place

Intégration parfaite dans les petits espaces ou vos placards avec ses 45 cm de diamètre



### Fiabilité et durabilité

Assure une chauffe rapide et un volume d'eau disponible en moins de 3h

## Des experts à votre écoute

pour vous accompagner tout le long de la durée de vie de **vos installations**

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'une aide au dimensionnement.**

09 69 37 74 40

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'un service après-vente.**

09 69 32 15 32

Vous êtes un **partenaire service** et vous avez besoin d'un expert Ariston pour vous accompagner dans le **service après-vente.**

09 69 37 48 10

Pensez à vous munir de votre code partenaire à 8 chiffres.



**Assistance technique**

**7j/7, 24h/24** via l'application



\* Économies maximales estimées, selon les modèles. Comparaison réalisée à l'aide des résultats de test V40 à température de fonctionnement maximale entre les produits ATG actuels et les nouveaux produits ATG équipés de la technologie WaterPlus.



**Le chauffe-eau électrique intelligent, le plus étroit du marché**

**PRO 1 ECO**

# PRO 1 ECO



**Le chauffe-eau électrique intelligent, le plus étroit du marché**


- / Modèles de 50 à 100 L.
- / Diamètre : **450 mm**, parfait pour s'intégrer dans les petits espaces.
- / Installation murale.
- / Résistance blindée.
- / Protection de la cuve par anode magnésium.
- / Temps de chauffe à  $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$  : jusqu'à 3h maximum pour le 100 L.
- / Fonction Eco Evo : analyse les habitudes d'utilisation pour ne chauffer que l'eau nécessaire.
- / Technologie WaterPlus : réduit le mélange d'eau froide et d'eau chaude.
- / Mode off (hors-gel) : déclenchement automatique en dessous de  $5^{\circ}\text{C}$ .
- / Antichauffe à sec.
- / Auto-diagnostic : affichage du code erreur sur l'écran.
- / Anti-légionnelle : désinfection thermique automatique à  $65^{\circ}\text{C}$ .
- / Raccords diélectriques livrés de série.
- / **InstaFix en option** : Accessoire modifiant l'entraxe des fixations existantes.



## Accessoires optionnels d'aide à la pose

### InstaFix


InstaFix permet de modifier l'entraxe des fixations existantes offrant ainsi la possibilité de remplacer aisément et sans perçage, l'ancien chauffe-eau par un produit des gammes VELIS, PRO 1 ECO et LYDOS.

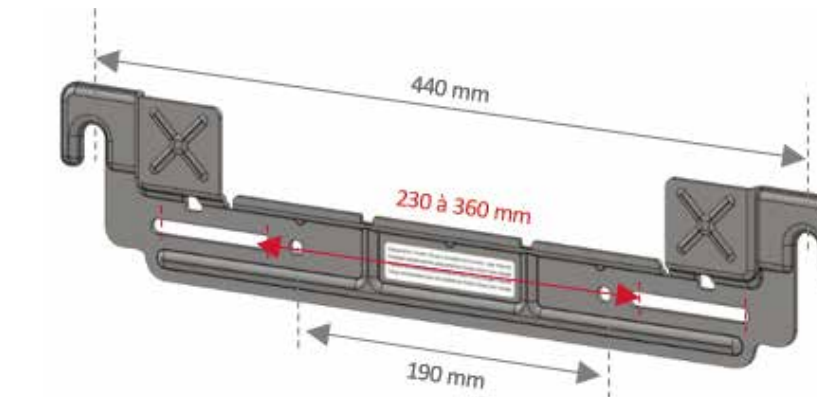

- / Boîte de 5 pcs
- / Référence 3208135

### Console universelle

Ariston équipe ses chauffe-eau verticaux HPC+ et Sagéo (150L et 200L\*) de la console universelle. Véritable accessoire d'aide à la pose sans perçage, elle est désormais également disponible en accessoire, afin d'adapter la hauteur d'accroche de tous les chauffe-eau de la marque.

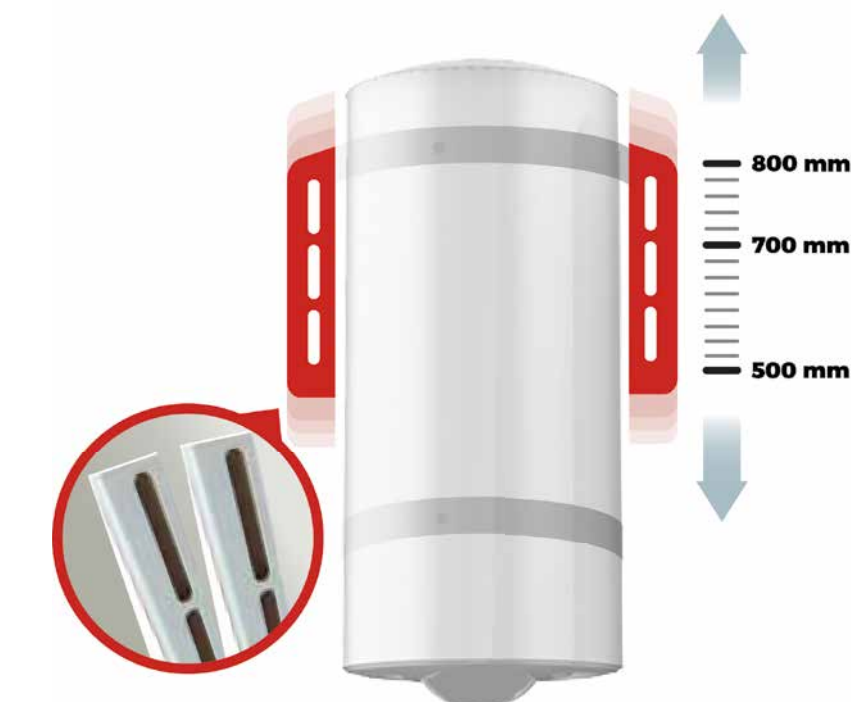

- / Diam. 505, 530, 560 mm
- / Toutes gammes
- / À l'unité
- / Référence 3018090



MODÈLES		50	80	100
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>				
Type de pose		Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural
Capacité de stockage ECS	L	49	75	95
Diamètre	cm	450	450	450
NF Electricité performance		Oui	Oui	Oui
Alimentation électrique	V	230 MONO	230 MONO	230 MONO
Puissance	W	1800	1800	1800
Temps de chauffe à $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	h:min	01:35	02:26	03:04
Production d'eau chaude à $40^{\circ}\text{C}$ (V40)	L	108	174	216
Pertes statiques à $65^{\circ}\text{C}$	kWh/24h	0.99	1.35	1.56
Constantes de refroidissement	Wh/l.k.24h	0.43	0.34	0.31
Protection anticorrosion		Anode magnésium	Anode magnésium	Anode magnésium
<b>DONNÉES ErP</b>				
Classe d'efficacité énergétique		B	B	B
Profil de soutrage		M	M	M
Référence		3201957	3201958	3201959

	I	50	80	100
A	mm	532	737	890
B	mm	150	150	150
C	mm	832	587	740

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence	Prix HT €
Raccords diélectriques $G\frac{1}{2}$ (15/21) + joints - livrés par deux	870034	9,43
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930	142,70
Kit d'accrochage rapide pour modèles verticaux	1314450	15,33
Kit de 5 adaptateurs d'entraxe InstaFix	3208135	49,00
Console universelle	3018090	40,00

**TABLEAU DE COMMANDE MANUEL**

- RÉGLAGE MANUEL DE LA TEMPÉRATURE
- FONCTION ECO EVO