


Downlight Led FROSVIK, 12W

Downlight led con nuevo diseño que incorpora el driver led en la carcasa. Aro de color blanco y amplio difusor, gran ángulo de apertura. Proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



12W



120°



AC220V



EPILED S



SLIM



IP20



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia | 12W |
| Flujo luminoso | 880lm, 980lm |
| Ángulo de apertura | 120° |
| Temperatura de color | 3000K, 6000K |
| CRI | 80 |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | AC170-250V |
| Chip | Epiled SMD2835 |
| Forma y corte | Circular 155mm |
| Otros | Extraplana |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP20 |
| Factor de potencia | 0.50 |
| Etiqueta energética | A+ |

Dimensiones del producto

155x155x32mm

Dimensiones del packaging

18x18x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

| Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K | 880lm |
| Blanco frío | 6000K | 980lm |

DETALLES


Downlight Led con nuevo diseño que incorpora el driver led en la carcasa. Aro de color blanco y amplio difusor, gran ángulo de apertura. Proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.

Ideal para sustituir a los tradicionales *bombillas halógenas*, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo


consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

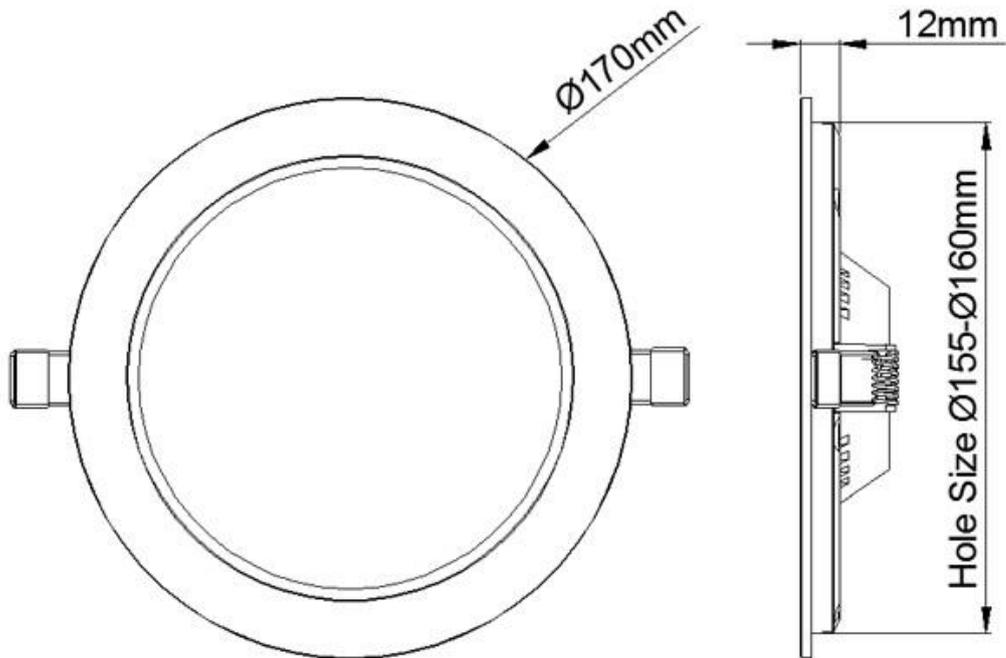

Distribución lumínica

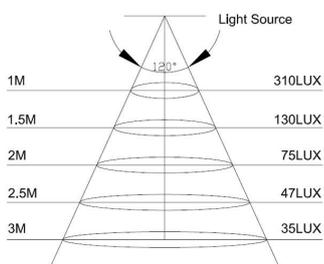

Instalación

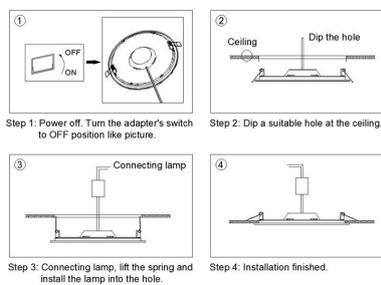

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.