




Downlight Led BASIC COB 10W

Spot empotrable con chip COB. El sustituto ideal para los halógenos convencionales, con una eficacia energética de más del 80%.



10W



60º



AC220V



EPILEDs



ESPECIFICACIONES

Potencia	10W
Flujo luminoso	750lm, 690lm, 850lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Número de leds	1 COB
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	Epiled COB
Forma y corte	Circular 95mm
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto
110x110x70mm

Dimensiones del packaging
12x12x8cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	750lm
Blanco neutro	4000K	690lm
Blanco frío	6000K	850lm

DETALLES


Las luminarias empotrables **BASIC COB** son ideales para los proyectos con la máxima eficiencia energética. Con un acabado blanco ideal para cualquier ambiente.

Spot basculante de plástico térmico PP y disipador de


aluminio para alargar la vida de la **lámpara led** y un driver led externo que facilita su reemplazo y aumenta la vida útil de la luminaria al trabajar a menor temperatura.

La instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

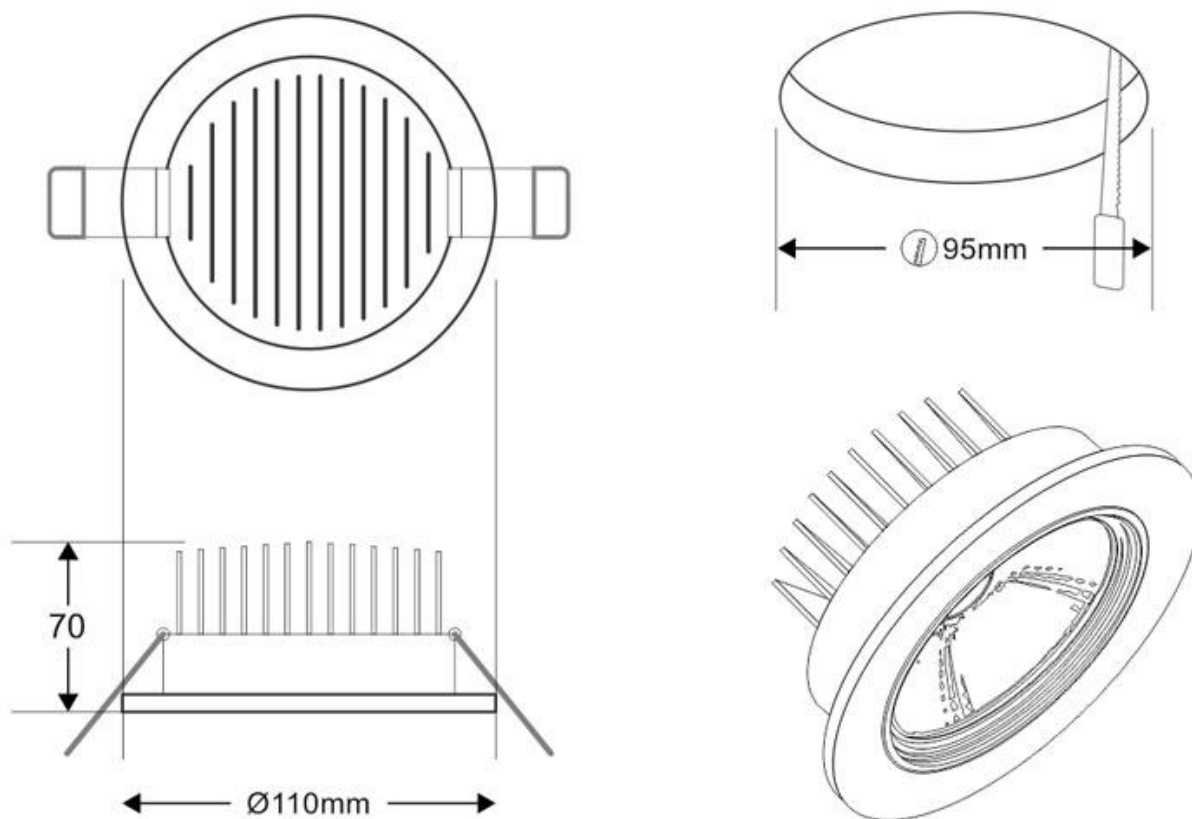

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.