


Plafón Led MARAK 25W, superficie

Luminaria led de superficie con cuerpo de aluminio y amplio difusor, gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



ESPECIFICACIONES

Potencia	25W
Flujo luminoso	1900lm, 1950lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	4000K, 6000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Chip	Epistar SMD2835
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40

Dimensiones del producto

265x265x35mm

Dimensiones del packaging

30x30x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Plafón Led MARAK 25W, superficie

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco neutro	4000K	1900lm
Blanco frío	6000K	1950lm

DETALLES

Plafón led cuadrado con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos.


Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo

convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 30.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

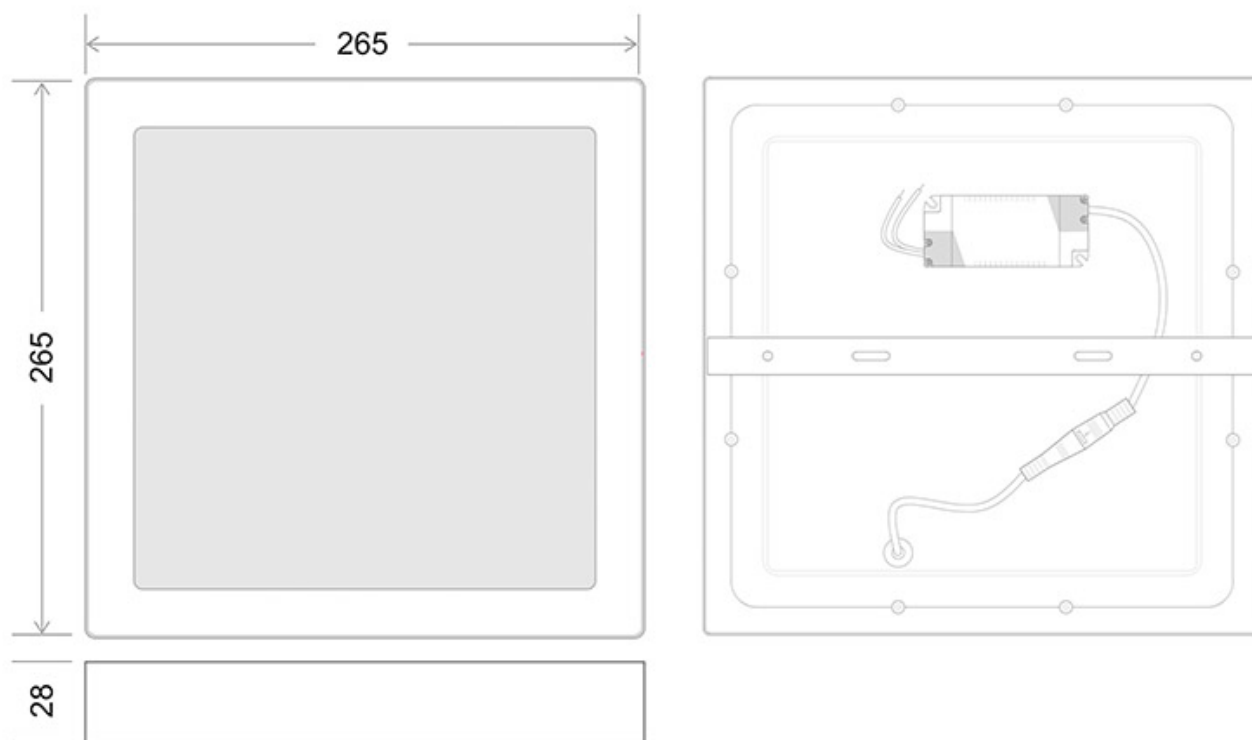

Ficha técnica

Plafón Led MARAK 25W, superficie

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.