



## Plafón Led FROSVIK 45W, superficie, Ø460mm

Plafón Led de superficie de gran formato con nuevo sistema de montaje más sencillo y mejor estética. Gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Potencia                  | <b>45W</b>                    |
| Flujo luminoso            | <b>4000lm, 4250lm, 4500lm</b> |
| Ángulo de apertura        | <b>120°</b>                   |
| Temperatura de color      | <b>3000K, 4000K, 6000K</b>    |
| CRI                       | <b>80</b>                     |
| Alimentación              | <b>AC220V</b>                 |
| Tensión de funcionamiento | <b>165-265VAC</b>             |
| Chip                      | <b>Sanan SMD2835</b>          |
| Color                     | <b>blanco</b>                 |
| Interior-exterior         | <b>Interior</b>               |
| Protección IP             | <b>IP54</b>                   |
| Factor de potencia        | <b>0.55</b>                   |
| Etiqueta energética       | <b>A+</b>                     |

**Dimensiones del producto**  
460x460x60mm

**Dimensiones del packaging**  
48x48x8cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 4000lm           |
| Blanco neutro | 4000K                 | 4250lm           |
| Blanco frío   | 6000K                 | 4500lm           |

## DETALLES

**Plafón Led circular** de color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un difusor opal que confiere una iluminación general sin reflejos.


Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo

que se consigue una alta eficiencia energética.


Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 20.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

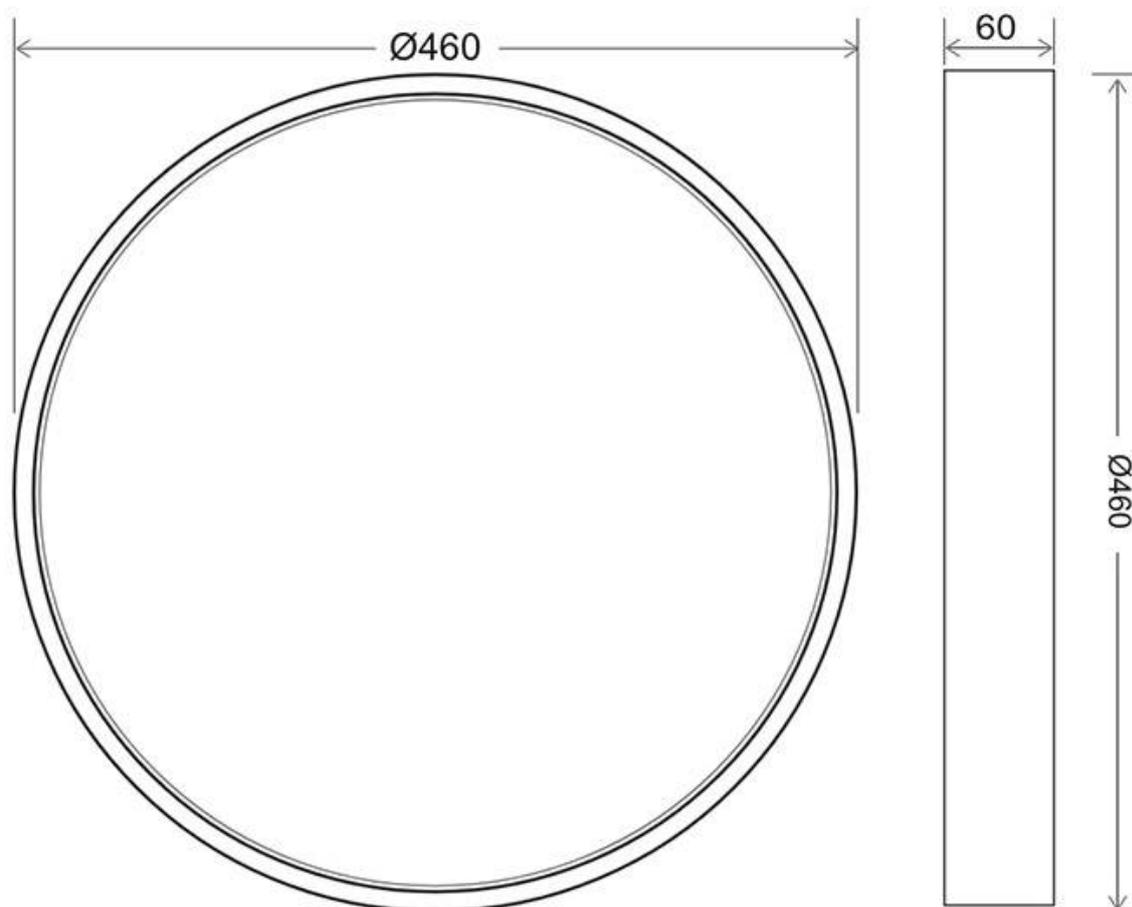

## Instalación

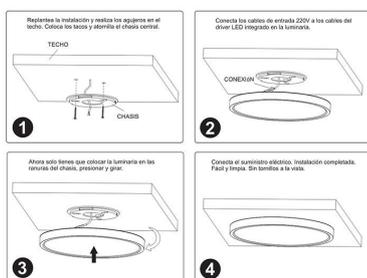

## GALERIA

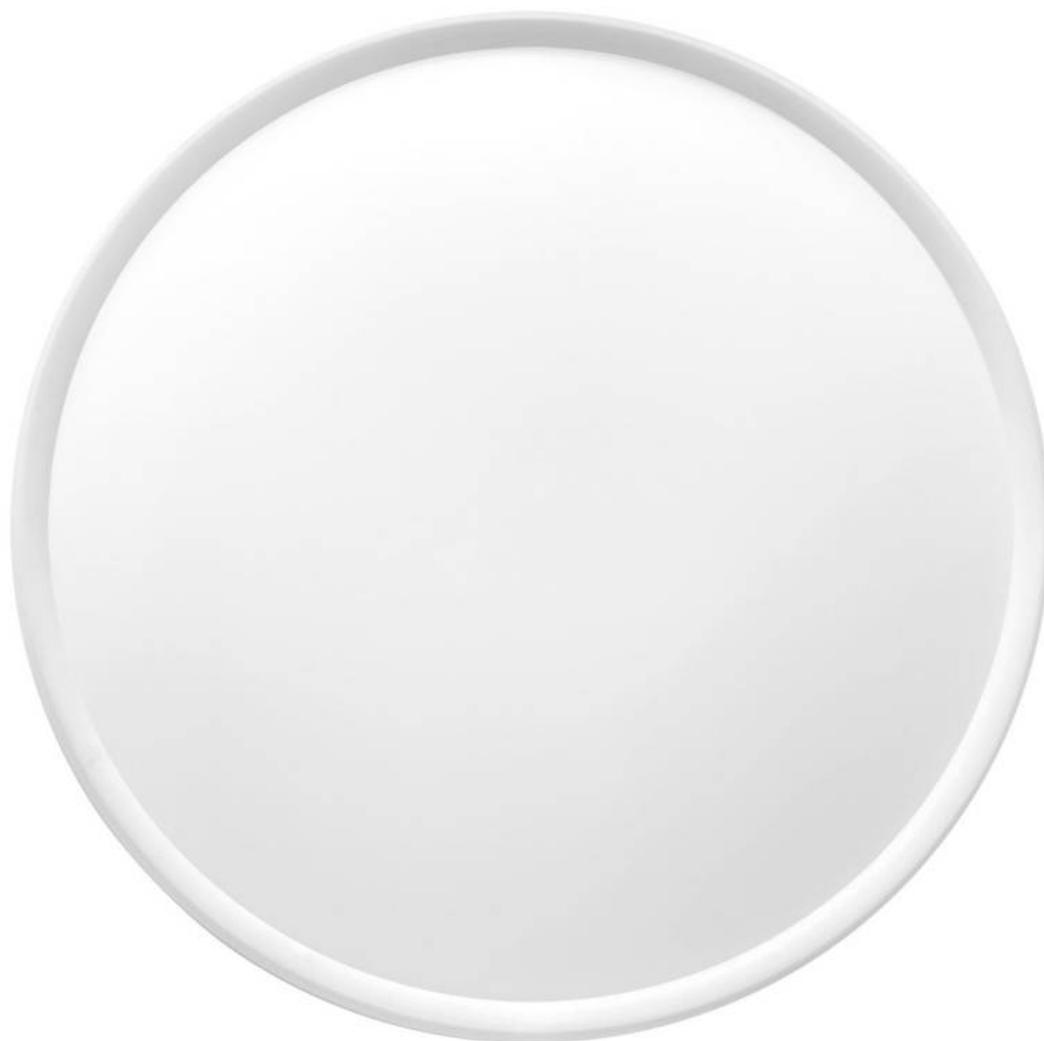

## Ficha técnica

Plafón Led FROSVIK 45W, superficie, Ø460mm

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.