

# TEKNO ELETTRICO

Con **1** resistenza termolimitata, **2** termostato regolabile **3** termostato programmabile **4** programmabile e innesto corrente nascosto

## Certificazioni



## Garanzia



Garanzia estesa a 10 anni se in abbinamento ad accessori originali Ercos

## Materiali

acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 22 mm)

**Pressione Max d'esercizio** 8 bar

**Tempertura Max d'esercizio** 90°C

**Trattamento Esterno** verniciatura polveri epossidiche

**Colore standard** bianco RAL9010

**Fornitura standard** riempito con liquido diatermico e disponibile nelle versioni 1,2,3,4


**Confezionamento** avvolto in film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfiato da 1/2"

## Opzioni speciali a pagamento

### 9010 Colore standard bianco RAL9010 come da tabelle sotto


Verniciatura in colori diversi dal colore standard RAL 9010, per ogni elemento **+30%**

(Es. ASTEE F 0353 500 770)

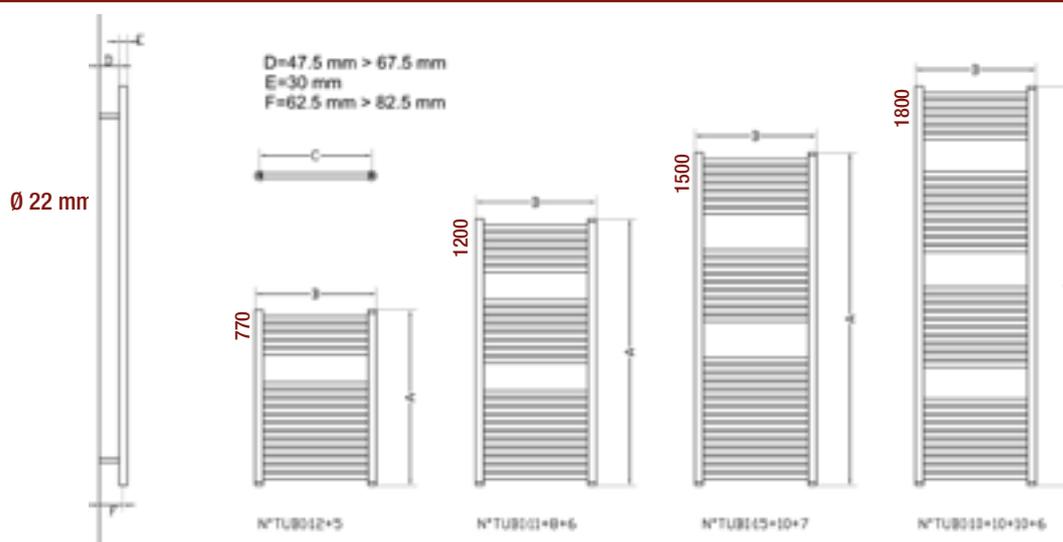

## 1 con resistenza TERMOLIMITATA

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata, classe d'isolamento I.



codice	A mm	B mm	C mm	KG	W
ASTEE F 9010 500 770	770	500	450	10,4	400
ASTEE F 9010 600 770	770	600	550	11,7	500
ASTEE F 9010 500 1200	1200	500	450	15,4	700
ASTEE F 9010 600 1200	1200	600	550	17,8	700
ASTEE F 9010 500 1500	1500	500	450	19,8	700
ASTEE F 9010 600 1500	1500	600	550	23	900
ASTEE F 9010 500 1800	1800	500	450	22,2	900
ASTEE F 9010 600 1800	1800	600	550	25,4	1000