

HABILLAGE DE BANDEAU EN ALU 2M AVEC POINTE DE DIAMANT

REF : HabB_2m005



Échantillons
disponibles



Facile à poser



Coup de cœur



Sur-mesure



Fabriqué
en France



Produits associés




Descriptif produit

Enfin un habillage de bandeau qui concilie l'esthétique et la facilité de pose ! Choisir des habillages de bandeau en aluminium permet de protéger vos bandeaux bois, la charpente de votre maison et de garder une coloration durable. Notre système de fixation invisible et le design "pointe de diamant" garantit une finition moderne à votre avancée de toit et une plus grande rigidité de l'habillage.

- Absorbe les écarts de température
- Aucun entretien
- Résistance aux intempéries +++
- Pose facile grâce aux accessoires spécialement développés

Visserie et accessoires complémentaires (angle, éclisse, patte de fixation) disponibles sur le site.

(!) Pour commander la bonne hauteur : je mesure la hauteur de ma planche de rive en bois et j'ajoute 10 mm pour la patte de fixation.

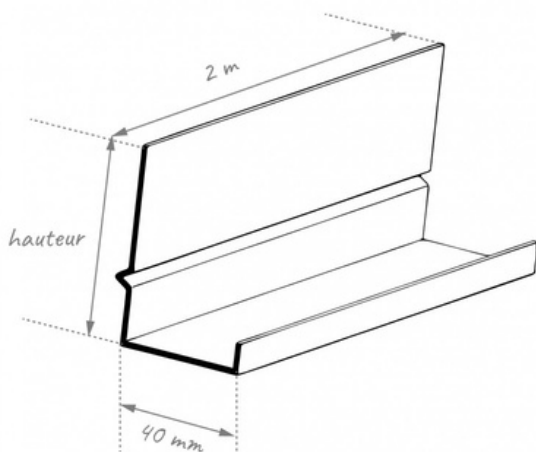

Caractéristiques techniques

- Matières : aluminium
- Epaisseur : 6/10ème soit 0,6 mm
- Durée de vie : 30 ans
- Norme : CE et NF
- Longueur : 2 m linéaires

Tailles disponibles

- 2 m linéaires

Couleurs disponibles

- Chêne doré (CD28)
- Blanc (B3)
- Ton pierre (TP22)
- Noir graphite (NG18)
- Bleu ardoise (BA6)

Mode d'emploi

La pose des habillages de bandeaux se fait plus facilement si la gouttière n'est pas en place. L'utilisation des pattes de fixation spéciales est recommandée pour faciliter la pose et pour garantir la rigidité et l'alignement. Notre système de fixation vous permet de réaliser une pose sans fixation apparente (la gouttière viendra cacher les vis)

En étapes :

1. J'enlève l'ancienne gouttière
2. Je fixe les pattes de fixation sous le bandeau bois existant, tous les 1 m, sur toute la longueur de la maison
3. Nous vous conseillons de commencer la pose des habillages par l'extrémité. Si vous démarrez par un angle, faites une découpe à 45° sur le retour inférieur du bandeau côté angle (pensez à notre pièce de finition pour angles)
4. J'applique le bandeau en alu sur le bandeau bois, en le clipsant dans les pattes
5. Je visse la partie haute du bandeau alu dans le bandeau bois (vis placo)
6. Entre chaque habillage de bandeau, je laisse 1 cm d'écart et je fixe une éclisse de raccordement (en partie haute du bandeau)
7. Pour les angles, j'amène mon habillage jusqu'à l'extrémité de la planche, et je le couvre avec l'angle alu. L'angle est livré pour une hauteur de 220 mm, découpez-le en partie haute à la hauteur correspondante à la hauteur de votre habillage.
8. Après la pose de chaque habillage, j'enlève le film plastique
9. J'admire mon travail !

