APPUI DE FENÊTRE SIMPLE 15/10EME en aluminium 2m

REF : AppFssRlv035

Qualité professionnelle

Facile à poser

Sur-mesure

Fabriqué en France

Produits associés

Descriptif produit

Protéger vos appuis de fenêtre, en béton ou en pierre, avec une solution ultra-simple à poser. Fabriqué à vos dimensions (côte intérieure de votre encadrement de fenêtre), il se pose collé. Une astuce déco qui change votre façade en un clin d'oeil et une protection durable pour vos enduits : nos appuis de fenêtre intègrent un profil 'goutte d'eau' en partie basse, qui gère le ruissellement des eaux pluviales pour éviter les coulures sur votre façade !

- Produit personnalisable
- Pose simple pour une finition durable
- Evite les coulures sur les enduits
- Coloris pour tous les styles

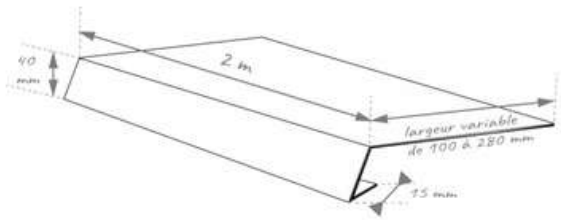

Caractéristiques techniques

- Matières : aluminium
- Epaisseur : 15/10ème soit 1,5 mm
- Durée de vie : 30 ans
- Laquage : face laquée dessus
- Longueur : 2 m linéaires

Tailles disponibles

Largeur :
- 100 mm
- 200 mm
- 280 mm

Couleurs disponibles

- Gris anthracite (RAL 7016)
- Blanc pur (RAL 9010)
- Ivoire clair (RAL 1015)
- Noir sablé (RAL 2100)

Mode d'emploi

Pensez à préparer votre support au mieux pour assurer une pose impeccable de votre appui de fenêtre en aluminium : retirez les éventuels restes de l'ancien joint en silicone, la poussière ou les petits éléments coincés sous le rebord de la fenêtre. Si votre support était recouvert de peinture qui s'écaille, enlevez tous les résidus qui se détachent.

En étapes (pour une fixation au mur) :

1. J'ajuste ma pièce en aluminium, en réalisant éventuellement des découpes en fonction de ma fenêtre (rails de volants roulants, ...)
2. Je présente mon appui de fenêtre sur l'existant pour vérifier qu'il s'installera parfaitement
3. Je retire l'appui et j'encolle le bord inférieur de mon support (côté rebord extérieur)
4. J'enlève le film sur les bords de ma pièce (sur un ou 2 cm)
5. Je pose mon appui de fenêtre en aluminium en commençant par le rebord et en allant vers la fenêtre
6. J'enlève la totalité du film protecteur.
7. Je réalise un joint silicone le long de ma fenêtre (je peux utiliser du scotch de masquage pour faire un beau joint).
8. J'admire mon travail et je le poste sur Instagram #aluhome !

12, rue Louis Armand
87220 FEYTIAT
France
Tel : 05 55 57 54 84
Contact : info@aluhome.fr