

COULISSE OU COUVRE-JOINT EN ALUMINIUM POUR SOUS-FACE - 2 M

REF : SFaceC010



Échantillons disponibles



Facile à poser



Coup de coeur




Sur-mesure



Fabriqué en France



Produits associés

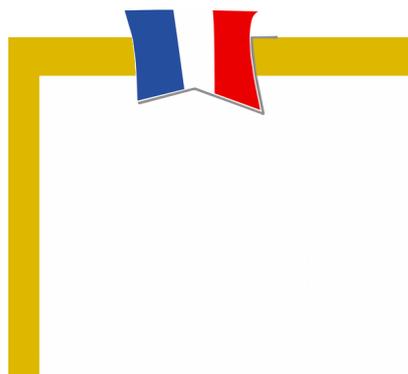

Descriptif produit

Pas de sous-face impeccablement posée sans coulisse ! Pièce de pose de sous-face indispensable, notre coulisse est très simple à fixer et permet de faire coulisser les lames de sous-faces les unes contre les autres pour un résultat sans vis et sans raccords apparents. Elle se pose avant la sous-face et se découpe facilement pour traiter les angles.

- Absorbe les écarts de température
- Gamme couleur de la gamme d'Avancée de toit
- Pose facile avec des vis trompettes pour plaque de plâtre
- Esthétique
-

Visserie non fournie et lames de sous-face disponibles sur le site.

Caractéristiques techniques


- Matières : aluminium
- Epaisseur : 6/10ème soit 0,6 mm
- Durée de vie : 30 ans
- Dimensions : 30 mm de large x 14 mm d'épaisseur
- Laquage : face laquée dessus
- Conseils d'entretien : Pas d'entretien nécessaire, un chiffon humide peut être utilisé pour enlever la poussière. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Tailles disponibles

- Longueur :
- 2 m linéaires

Couleurs disponibles

- Blanc (B3)
- Ton pierre (TP22)
- Chêne doré (CD28)
- Noir graphite (NG18)
- Bleu ardoise (BA6)

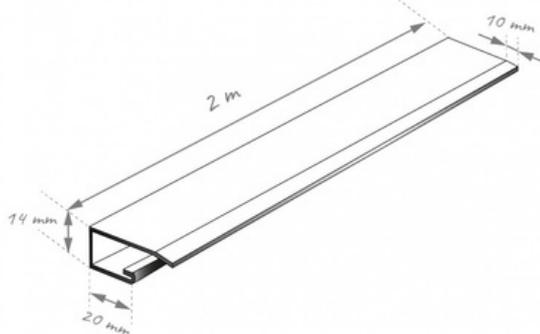

Mode d'emploi

La pose de la coulisse nécessite avant tout un bon relevé de cotes et une pince à découper pour préparer les angles.

En étapes :

1. Je détermine la position de ma coulisse et je la repère à l'aide d'un trait sur le mur (je vérifie le niveau)
2. Je retire le film plastique de la coulisse avant de la poser.
3. Je fixe la coulisse avec une vis tous les 80 cm.

Cas particuliers des rétrécissements, des angles :

3b. Pour traiter un angle de mur : je coupe la coulisse à la longueur du mur et j'effectue une coupe à 45° sur l'extrémité qui fait l'angle.

Je fais la même coupe à 45° sur la coulisse qui commencera le nouveau pan de mur.

4. Je me reporte au mode d'emploi de la pose de la sous-face.