

SOUS-FACE EN ALUMINIUM

REF : Sface2m034



Échantillons
disponibles



Facile à poser



Coup de cœur





Sur-mesure



Fabriqué
en France



Produits associés

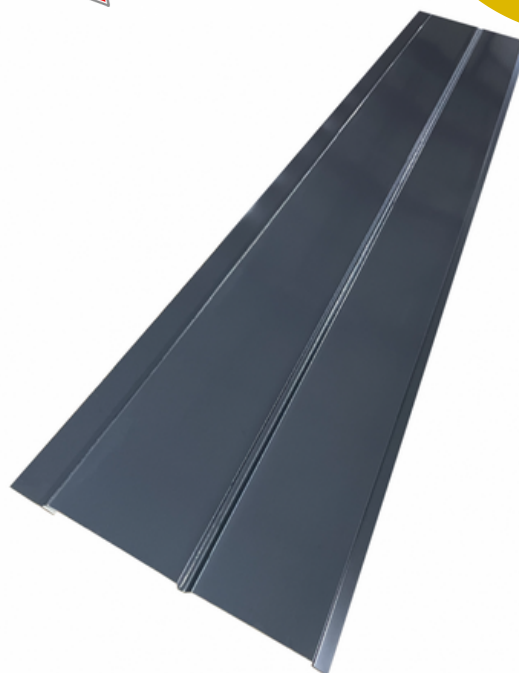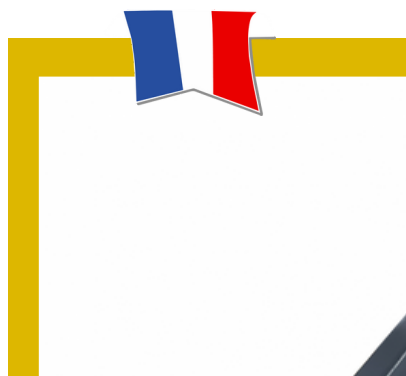

Descriptif produit

Vous souhaitez habiller votre avancée de toit ? Les lames de sous-faces (ou cache-moineaux) en aluminium sont une solution idéale et durable, avec une finition sans vis apparente (pose avec coulisse). Que ce soit pour une construction neuve ou une rénovation, la sous-face vous garantit la protection de votre charpente et un entretien facilité : fini les couches de lasure chaque année !

- . Des coloris pour tous les styles de construction
- . Une finition impeccable, sans aucune vis apparente
- . Une gamme d'accessoires de pose dédiée
- . Aucun entretien
- . Résistance renforcée aux intempéries
- . Absorbe les écarts de température

Visserie non fournie.



Caractéristiques techniques

- Matière : aluminium
- Épaisseur : 6/10ème soit 0,6 mm
- Durée de vie : 30 ans
- Longueur : 2 m linéaires

Tailles disponibles :

- 2 m linéaires

Couleurs disponibles :

- Blanc (B3)
- Ton pierre (TP22)
- Chêne doré (CD28)
- Noir graphite (NG18)
- Bleu ardoise (BA6)

Mode d'emploi

En construction ou lors de la rénovation de votre maison, vous pouvez choisir de protéger vos avancées de toit avec ces lames de sous-faces en aluminium (aussi appelées cache-moineaux dans certaines régions), faciles à poser avec le système de coulisses. Vous découpez les lames à la largeur exacte de votre avancée de toit. La coulisse vous permet de faire glisser les lames les unes à la suite des autres, pour une finition sans raccords et sans vis apparents.

La pose de la sous-face nécessite des coulisses de fixation et un relevé de cotes minutieux.

En étapes pour une pose en rénovation sur support existant :

1. Je fais une coupe d'onglet à 45° sur l'extrémité de la coulisse, du côté où je commence ma pose.
2. J'enlève le film plastique avant de poser ma coulisse contre le mur.
3. Je fais le tour de ma maison avec la coulisse.
4. Je prends la cote de entre l'intérieur de ma coulisse et le bandeau bois.
5. Je coupe la sous face à la longueur moins 5mm.
6. j'emboîte ma sous face et je la vis dans la languette.

Dans les angles, je pose 2 coulisses têtes bêtes et je découpe ma sous face avec une scie à onglet.

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider sur votre projet !



12, rue Louis Armand
87220 FEYTIAT
France
Tel : 05 55 57 54 84
Contact : info@aluhome.fr