

## TUYAU DE DESCENTE 3M CIRCULAIRE EN ALU

REF : TDescCirc044



Échantillons  
disponibles



Facile à poser




Qualité  
professionnelle



Fabriqué  
en France




Produits associés

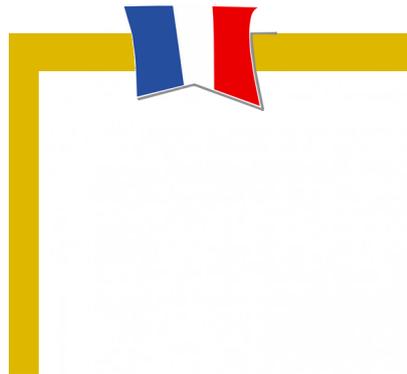

### Descriptif produit

Indispensable pour conduire vos eaux pluviales de la gouttière ou boîte à eau jusqu'au sol, le tuyau de descente circulaire en aluminium vous permettra de réaliser vos travaux avec une pièce de qualité professionnelle. Pensez aux fixations de descente pour assurer une distance régulière avec la façade et une pose facile de votre descente.

- Coloris assortis
- Aluminium laqué haute qualité

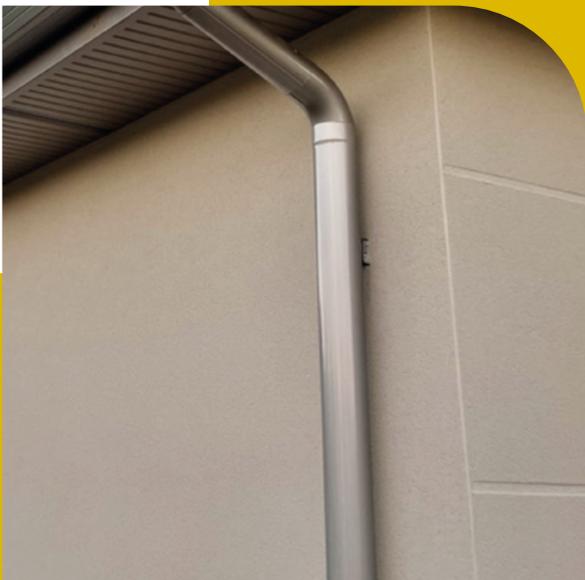

### Caractéristiques techniques

- Matière : aluminium
- Epaisseur : 6/10ème soit 0,6 mm
- Durée de vie : 30 ans
- Longueur : 2 m linéaires

### Tailles disponibles

- Diamètre : Ø 80 mm
- Diamètre : Ø 100 mm

### Couleurs disponibles

- Blanc (B3)
- Ton pierre (TP22)
- Noir graphite (NG18)
- Bleu ardoise (BA6)
- Cuivre (C9)

## Mode d'emploi

---

La pose de vos descentes nécessite un relevé de cotes entre le point haut (sortie gouttière, boîte à eau) et le regard d'eau pluviale, et de bien vérifier l'aplomb entre ces deux points.

### En étapes :

1. Je repère la partie supérieure de mon tuyau.
2. Je retire le film de protection en partie haute (sur la hauteur que je vais emboîter dans la naissance)
3. Je fixe mes pattes de fixation (compter deux pattes pour 2m de descente) : la partie mâle le long du futur emplacement de ma descente (cf. mode d'emploi des pattes de fixation) et la partie femelle sur ma descente (attention dans la prise de cote, bien prendre en compte la partie de la descente qui sera emboîtée en haut)
4. J'emboîte mon tuyau en partie supérieure dans la naissance ou le coude prévus
5. En vérifiant l'aplomb de ma descente, j'utilise une vis auto-foreuse pour fixer ma descente en partie supérieure
6. Je vis ensuite les deux parties de la fixation de descente
7. J'admire mon travail ;)

