uniSTOR exclusive VIH R 400/3 MR

Lieferumfang

1 uniSTOR VIH R (Wärmedämmung für Einbringung abnehmbar)
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Transportlaschen

Besonderes Merkmal

- Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
- Digitale Speicheranzeige (Temperatur, Speicherladung und Fehlermeldungen)
- Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung

Produktausstattung

- Hochwertige Vakuum-Wärmedämmung Polyurethan
- Integrierte Fremdstromanode
- Rohrwendelwärmetauscher
- Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab
- Zirkulationsanschluss
- Transportlaschen beiliegend

	VIH R 400/3 MR
	0010020662
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A

uniSTOR exclusive VIH R 400/3 MR

Technische Daten	VIH R 400/3 MR
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A (A+ ➞ F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	398 l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	1,7 m² / 10,9 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	517 l/10min
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	668 l/h
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	15,0 [1]
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	1,22 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1″
Anschluss Zirkulation	R ¾″
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1″
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.633 mm / 850 mm / 930 mm
Höhe / Breite / Tiefe (tlw. demontiert zur Einbringung)	1.471 mm / 650 mm / 650 mm
Gewicht	149 kg
Gewicht (tlw. demontiert zur Einbringung)	113 kg
Gewicht (betriebsbereit)	548 kg
Kippmaß	1.841 mm
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C
Temperatur Heizung (max)	110 °C
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar

[1] Vorlauftemperatur = 80°C , Speichertemperatur = 60°C

uniSTOR exclusive VIH R 400/3 MR

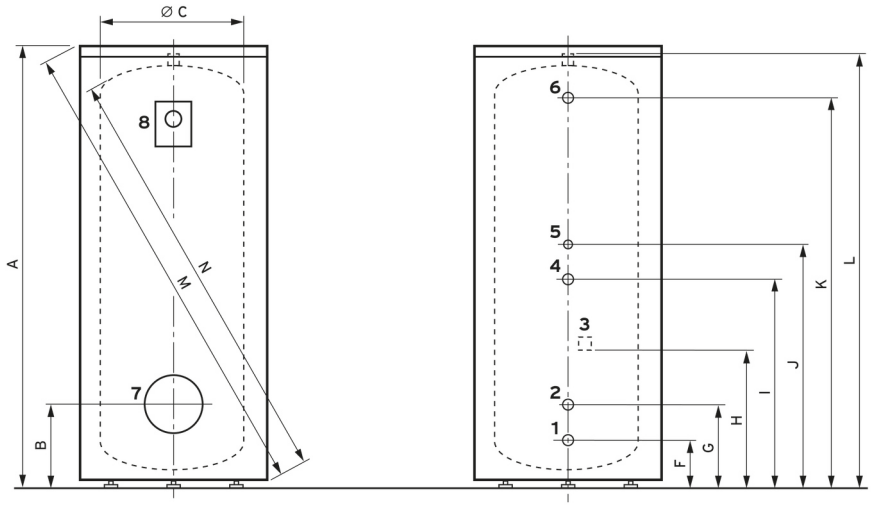



uniSTOR exclusive
VIH R 300/3 MR - VIH R 500/3 MR

1 Kaltwasser R 1
2 Heizung Rücklauf R 1
3 Heizung Fühlerlasche
4 Heizung Vorlauf R 1
5 Zirkulation R 3/4
6 Warmwasser R 1
7 Revisionsöffnung
8 Thermometer
9 Schutzanode

Gerätetyp	A	B	Ø C	Ø D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
VIH R 300	1929	313	500	690	775	168	250	522	955	1059	1636	1773	2049	1850	725
VIH R 400	1633	357	650	850	930	208	294	522	849	924	1294	1471	1841	1565	880
VIH R 500	1933	357	650	850	930	208	294	522	1049	1124	1594	1771	2112	1850	880

Maße in mm

uniSTOR exclusive VIH R 400/3 MR

Leistungsdiadramm VIH R 400

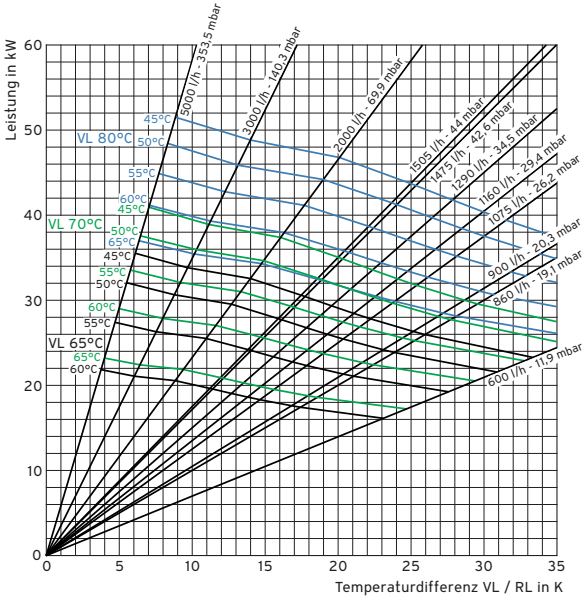

TC:DatasheetDisclaimer