

## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L140 x I70 x H41 mm
Découpe	-
Poids net	0,24 kg
IP	IP65
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Graphite

## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Éligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	10 kgCO <sub>2</sub> eq
Impact carbone (par heure)	0,2 gCO <sub>2</sub> eq/h
PEP disponible	Non

## CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L8,5 x I15 x H8,5 cm
Poids brut unitaire	0,3 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	240 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	3 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	300 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Encastré Mural Extérieur ZAMBELIS 3W IP65 DESIGN Graphite E247-G

Références : ZAM.E247-G

3 W, L140 x I70 x H41 mm, IP65, L80B50 50 000 heures, 240 lm, Garantie 3 ans


CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L140 x I70 x H41 mm, IP65, IK04, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 240 lm, L80B50 50 000 heures, IRC

> 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS, 10 kgCO<sub>2</sub>eq

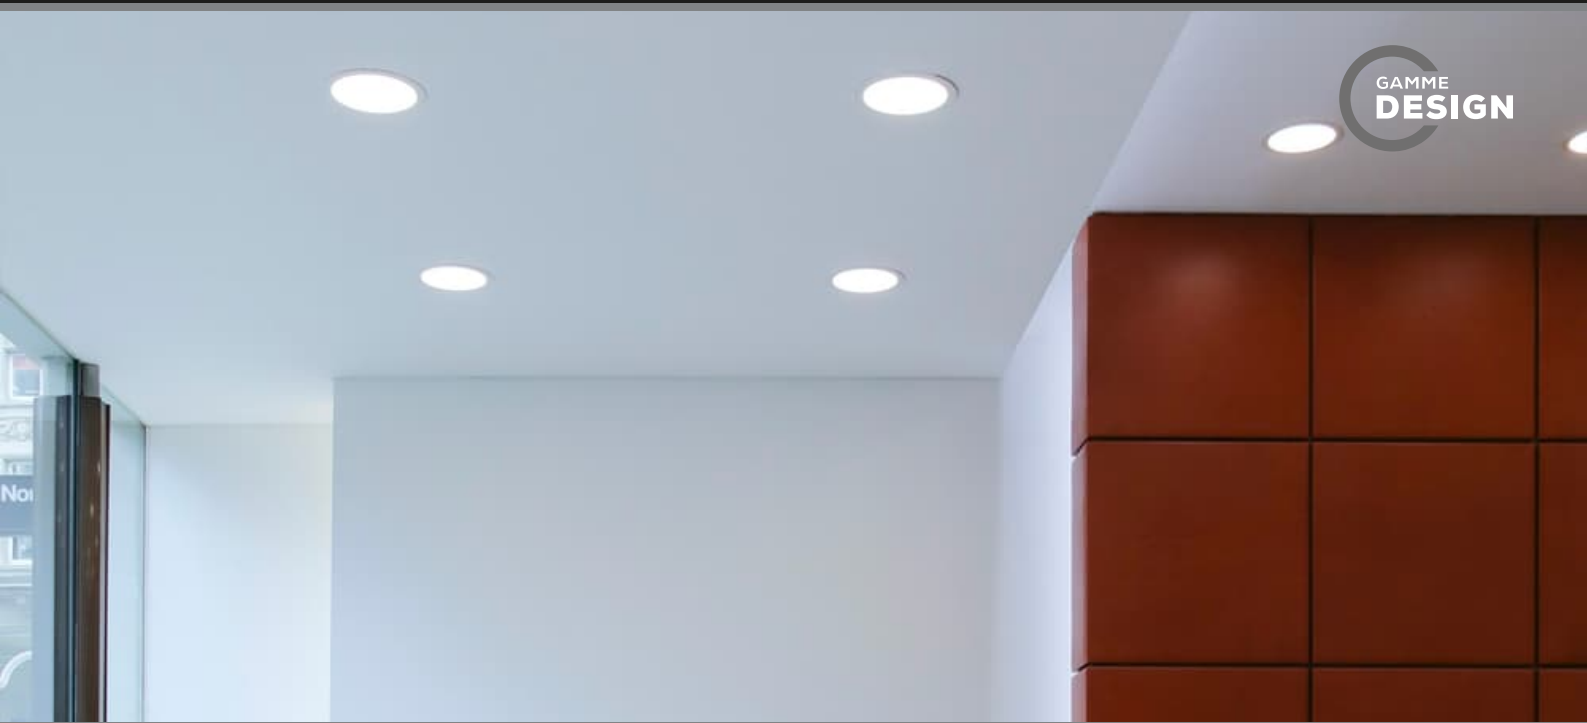

## RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E247-G	Encastré Mural Extérieur ZAMBELIS 3W IP65 DESIGN Graphite E247-G	3000 K	240 lm	1