


## SCHÉMAS TECHNIQUES




## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

| | |
|---|---|
| Dimensions | Ø45 x H93 mm |
| Découpe | - |
| Poids net | 0,12 kg |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Traitements spécifiques | Aucun |
| Température de fonctionnement | - |
| Utilisation | Extérieure |
| Environnement d'installation | Extérieur |
| Modes d'installation | - |
| Diffuseur | - |
| Matériau principal | Aluminium |
| Couleur dominante | Gris |
| Couleur précise | Aluminium |

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

| | |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Flux lumineux | 240 lm |
| Rendement en sortie de luminaire | 80 lm/W |
| Durée de vie (Source L80B50) * | 50 000 heures |
| Angle | - |
| UGR ** | - |
| IRC | › 80 |
| SDCM | - |
| Risque photobiologique | - |
| Classe énergétique source | G |

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| Alimentation | Externe non incluse |
| Puissance | 3 W |
| Tension alternative | - |
| Tension continue | - |
| Courant | - |
| Dimmable | Selon driver |
| Classe électrique | Classe III |
| Repiquable | Non |
| Câble sortant | - |
| Connectique | - |
| Référence connectique | - |

## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS


| | |
|---|---|
| Normes | - |
| Tenue au fil incandescent | - |
| Eligibilité CEE | Non |
| Impact carbone (cycle de vie total) | 10 kg$CO_2$eq |
| Impact carbone (par heure) | 0,2 g$CO_2$eq/h |
| PEP disponible | Non |

## CONDITIONNEMENT

| | |
|---|---|
| Dimensions packaging unitaire | L9 x l13 x H6 cm |
| Poids brut unitaire | 0,15 kg |
| Dimensions packaging extérieur | - |
| Poids brut packaging extérieur | - |
| Nombre de produits contenus | - |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

**Encastré de sol Extérieur ZAMBELIS D45 3W IP65 DESIGN Aluminium Sans Driver E178**
Références : ZAM.E178
3 W. Ø45 x H93 mm. IP65. L80B50 50 000 heures. 240 lm. Garantie 3 ans
**CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES :** Ø45 x H93 mm. IP65. IK08. Gris
**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :** Selon driver
**CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES :** LED. 240 lm. L80B50 50 000 heures. IRC › 80
**RÉGLEMENTATIONS ET LABELS :** 10 kg$CO_2$eq

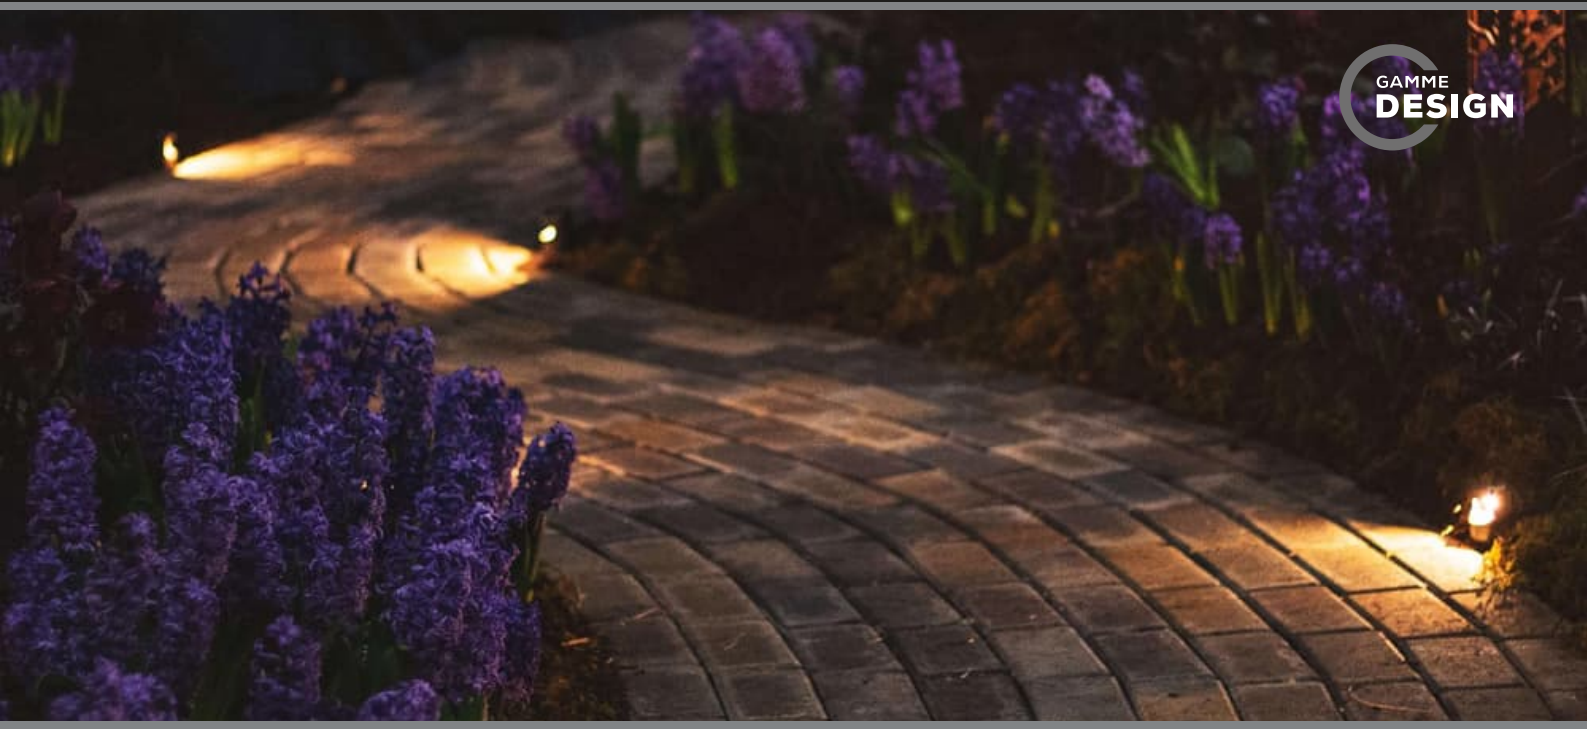


## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom | Température de couleur | Flux lumineux | Quantités minimum |
|---|---|---|---|---|
| ZAM.E178 | Encastré de sol Extérieur ZAMBELIS D45 3W IP65 DESIGN Aluminium Sans Driver E178 | 3000 K | 240 lm | 1 |

## DRIVERS COMPATIBLES

| Référence | Nom |
|---|---|
| ACC1070-F | Driver 1-10V MeanWell 24V 40W IP67 - LPF-40D-24 |
| ACC1211-F | Driver 1-10V MeanWell 24V 60W IP67 LPF-60D-24 |
| ACC1119-F | Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 100W IP67 Deco LPV-100-24 |
| DRI.4647 | Driver 1-10V MeanWell 24V 25W IP67 - LPF-25D-24 |
| ACC1148-F | Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 60W IP67 Deco LPV-60-24 |
| ACC1152-F | Driver 1-10V MeanWell 24VDC 90W IP67 - LPF-90D-24 |
| DRI.6820 | Driver 1-10V MeanWell 24VDC 75W IP67 - ELG-75-24B |
| ACC1241-F | Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 35W IP67 Deco LPV-35-24 |
| DRI.6821 | Driver 1-10V MeanWell 24VDC 100W IP67 - ELG-100-24B |
| DRI.9980 | Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 75W IP67 XLG-75-24-A |

Document sujet à modification sans préavis

## PHOTOS PRODUITS



