




SCHÉMAS TECHNIQUES

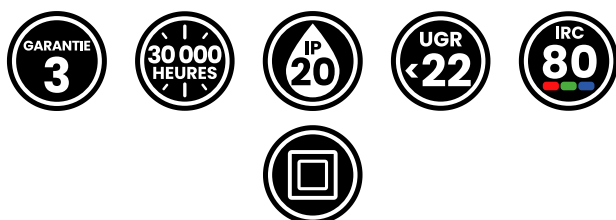

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø100 x H50 mm
Découpe	-
Poids net	0,24 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Saillie
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	14 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,47 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L11 x l8 x H8 cm
Poids brut unitaire	0,3 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	430 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	120 °
UGR **	< 22
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	D

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	7 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	25-40 VDC
Courant	200 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe II
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier ZAMBELIS D100 7W DESIGN Noir Sablé Avec Driver 25309

Références : ZAM.25309


7 W. Ø100 x H50 mm. IP20. L70B50 30 000 heures. 430 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø100 x H50 mm. IP20. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 430 lm. L70B50 30 000 heures. 120 °. UGR < 22. IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 14 kgCO₂eq

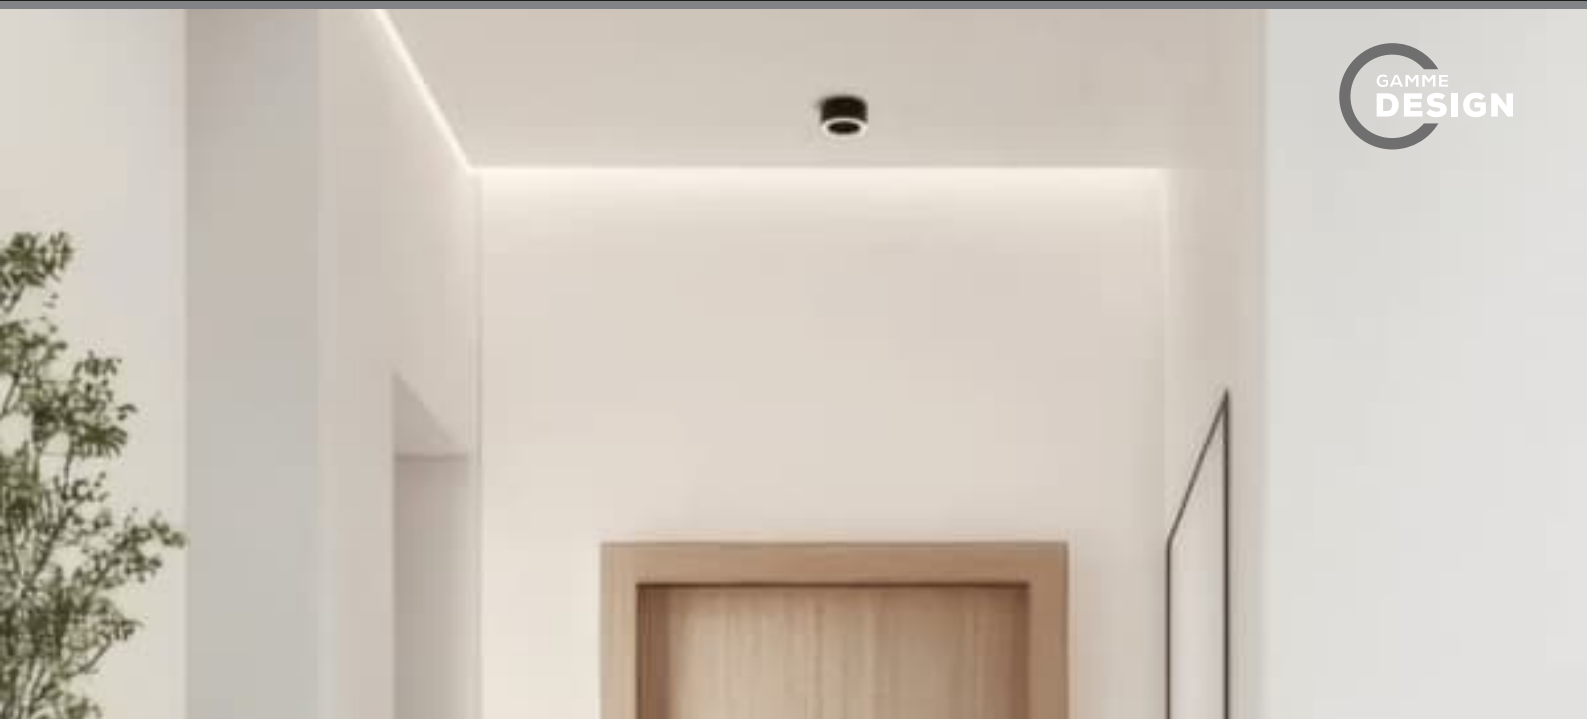

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25309	Plafonnier ZAMBELIS D100 7W DESIGN Noir Sablé Avec Driver 25309	3000 K	120 °	430 lm	1

PHOTOS PRODUITS

