

Foco Modular LED Stadium 750W 25° 6000K



Tabla de Referencias

LM6214

Garantía de Producto 5 Años

Información Eléctrica

Vatios	750 w
Alimentación	100-240v ac
Factor De Potencia	0.95
Regulable	1-10V

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8
Incluye	Láser
Fuente Lumínica Reemplazable	Sí
Driver Reemplazable	Sí

Información Lumínica

Fuente Lumínica Reemplazable	Sí
Luminosidad	112500
Eficiencia Lm	150
Temperatura De Color	6000K
Ángulo	25°
Cri	75
Ugr	<26
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación

Fuente de alimentación

Driver	Mean Well
--------	-----------

Información Material

Acabado	Negro
Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C
------------------------	---------------

Fotometría

Garantía y Calidad

Garantía


5



Dimensiones e Instalación

Dimensión

710HX400X110 mm

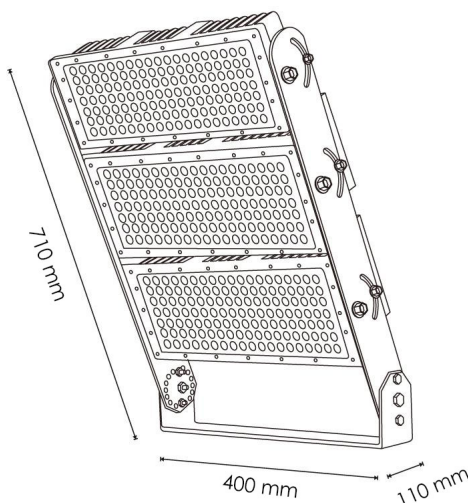

Logística

Unidad por caja

1 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

18.670

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 30-05-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com