

Pourquoi recommander **Andris Lux Eco** à vos clients ?



Solution compacte et pratique

Installation sous ou sur évier.



Économie d'énergie

Classe d'efficacité énergétique A, Fonction Eco Evo permettant 15% d'économies d'énergie.



Rapidité du temps de chauffe

Réduction du temps d'attente et du gaspillage.



Durabilité renforcée

Protection anticorrosion et anticalcaire.

Des experts à votre écoute pour vous accompagner tout le long de la durée de vie de **votre installation**

Vous êtes un
professionnel
de l'installation ou
de la maintenance
et vous avez besoin
**d'une aide au
dimensionnement.**

09 69 37 74 40

Vous êtes un
professionnel de
l'installation ou de la
maintenance et vous
avez besoin **d'un
service après vente.**

09 69 32 15 32

Vous êtes un
partenaire service et
vous avez besoin d'un
expert Ariston pour
vous accompagner
dans le **service
après-vente.**

09 69 37 48 10

Pensez à vous
munir de votre code
partenaire à 8 chiffres.



**Assistance
technique
7j/7, 24h/24** via
l'application



**Le chauffe-eau
électrique d'appoint
compact et
économique**

**Andris
Lux Eco**

ANDRIS LUX ECO



3 ANS
CUVE
GARANTIE

2 ANS
PIÈCES
GARANTIE

2 ANS
MAIN D'ŒUVRE
ET DÉPLACEMENT
GARANTIE




40 60 80
CONTRÔLE
MANUEL



La solution d'appoint compacte et intelligente

- / Modèles de 15 et 30 L, idéal pour les points d'eau isolés.
- / Installation sur ou sous évier.
- / Résistance blindée.
- / Protection de la cuve par anode magnésium.
- / Témoin de chauffe.
- / Molette de réglage pour ajuster la température de chauffe souhaitée.
- / Facilité de maintenance : ouverture de la bride en façade, accès direct au thermostat à canne.
- / Facilité d'installation : système d'accroche simple.
- / Raccords diélectriques livrés de série.

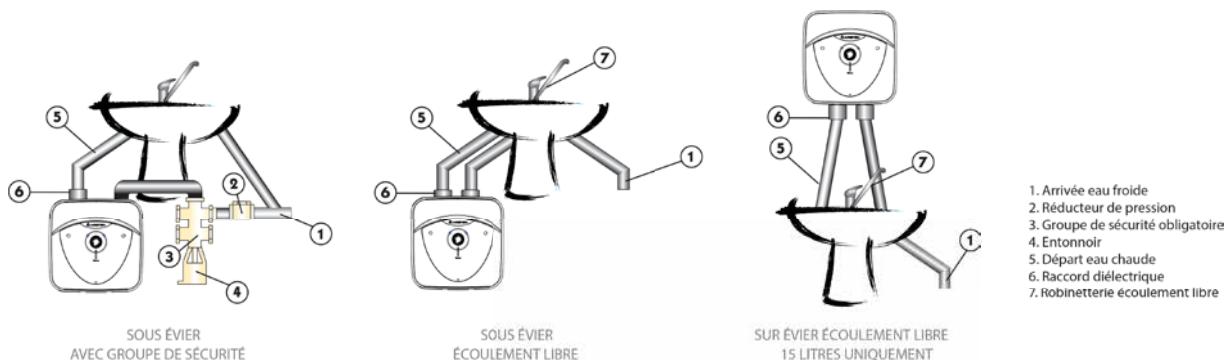

MODÈLES		15 SS	15 SR	30
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Type de pose		Sous-évier	Sur-évier	Sur-évier
Capacité de stockage ECS	L	15	15	30
NF Electricité performance		Oui	Oui	Oui
Alimentation électrique	V	230 MONO	230 MONO	230 MONO
Puissance	W	2000	2000	2000
Temps de chauffe à ΔT=50°C	h:min	00:26	00:26	00:47
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	L	NC	NC	NC
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	0.85	0.61	0.77
Constantes de refroidissement	Wh/l.k.24h	1.23	0.90	0.57
Protection anticorrosion		Anode magnésium	Anode magnésium	Anode magnésium
DONNÉES ErP				
Classe d'efficacité énergétique		B	A	C
Profil de soutirage		XXS	XXS	S
Référence		3100324	3100325	3100326
ACCESSOIRES OPTIONNELS				Référence
Raccords diélectriques G1/2 (15/21) + joints - livrés par deux				870034
Robinetterie à écoulement libre pour chauffe-eau de petite capacité SS				885520
Robinetterie à écoulement libre pour chauffe-eau de petite capacité SR				885521

A

100

62

C

A

B

D

E

A

100

62

C

A

B

D

E

		sous évier		sur évier	
	I	15	15	30	
A	mm	360	360	447	
B	mm	346	346	410	
C	mm	144	144	165	
D	mm	78	78	114	
E	mm	G1/2	G1/2	G1/2	

