

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L147 x I45 x H50 mm
Découpe	L135 x I35 x H55 mm
Poids net	0,4 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	36,67 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,73 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L19 x I8 x H8 cm
Poids brut unitaire	0,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES

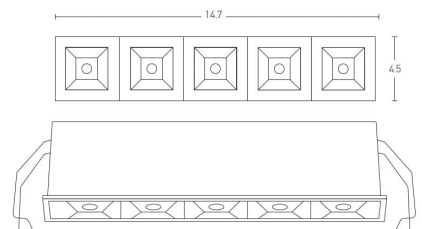

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	770 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	30 °
UGR **	< 18
IRC	> 90
SDCM	< 5
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe et incluse
Puissance	11 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	600 mA
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe II
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay ZAMBELIS 11W DESIGN Noir Sablé Avec Driver S086-B

Références : ZAM.S086-B

11 W, L147 x I45 x H50 mm, IP20, L80B50 50 000 heures, 770 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L147 x I45 x H50 mm, IP20, Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 770 lm, L80B50 50 000 heures, 30 °,

UGR < 18, IRC > 90, SDCM < 5

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 36,67 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence		Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.S086-B		DownRay ZAMBELIS 11W DESIGN Noir Sablé Avec Driver S086-B	3000 K	30 °	770 lm	1

PHOTOS PRODUITS

