



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø200 x H42 mm
Découpe	-
Poids net	0,9 kg
IP	IP67
IK	IK10
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Gris

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Éligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	40 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,8 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L12 x l30 x H30 cm
Poids brut unitaire	1 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	600 lm
Rendement en sortie de luminaire	50 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	12 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	500 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Encastré de sol ZAMBELIS D200 12W IP67 DESIGN Gris

Références : ZAM.Z69058B


12 W, Ø200 x H42 mm, IP67, L80B50 50 000 heures, 600 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø200 x H42 mm, IP67, IK10, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 600 lm, L80B50 50 000 heures, IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS, 40 kgCO₂eq

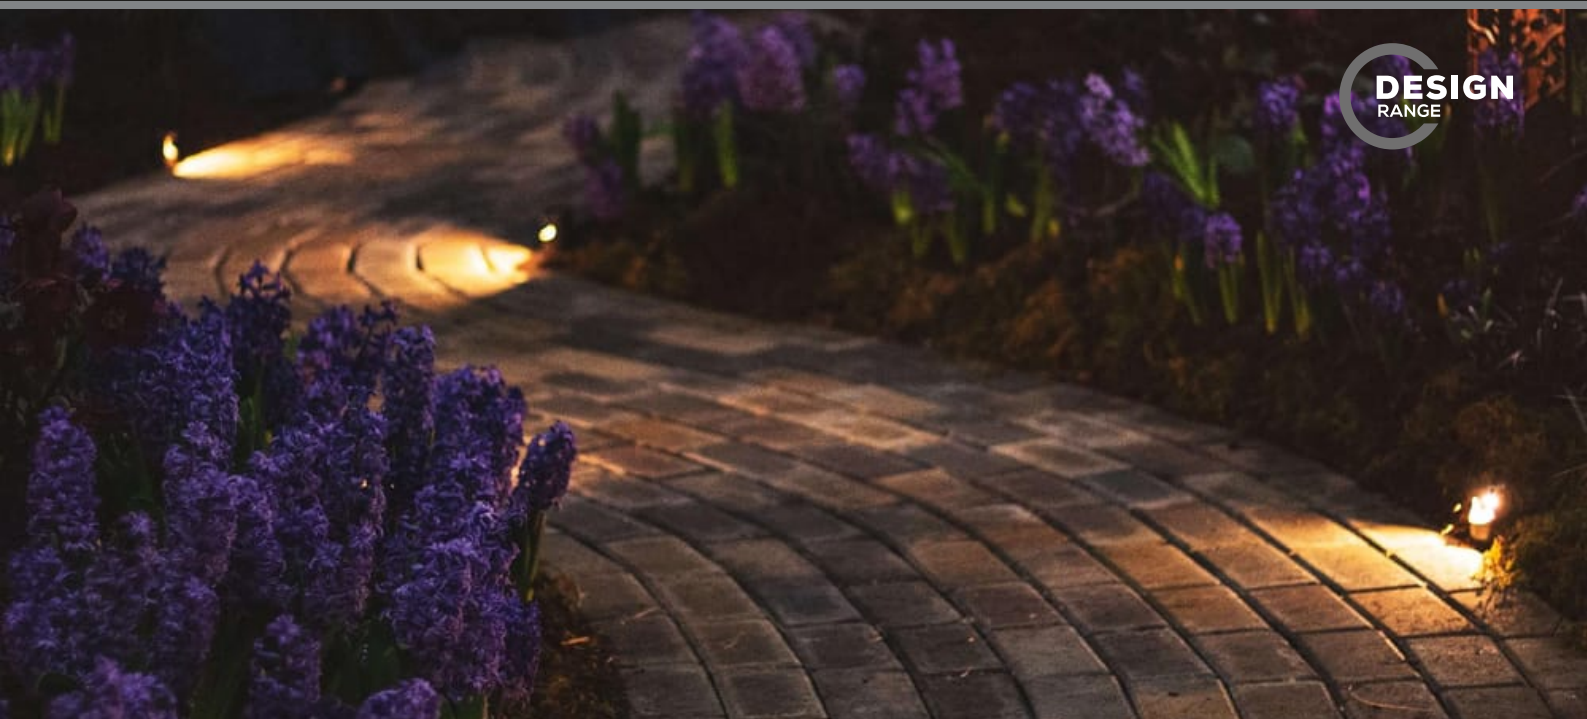

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.Z69058B	Encastré de sol ZAMBELIS D200 12W IP67 DESIGN Gris	3000 K	600 lm	1