auroSTOR exclusive VIH S 300/3 MR

Warmwasser-bereitung

Lieferumfang

1 auroSTOR exclusive VIH S
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Transportlaschen

Besonderes Merkmal

- Bivalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
- Digitale Speicheranzeige (Temperatur, Speicherladung und Fehlermeldungen)
- Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung

Produktausstattung

- Hochwertige Vakuum-Wärmedämmung Polyurethan
- Integrierte Fremdstromanode
- Rohrwendelwärmetauscher
- Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab
- Zirkulationsanschluss
- Transportlaschen beiliegend

	VIH S 300/3 MR
	0010020664
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A

auroSTOR exclusive VIH S 300/3 MR

Technische Daten	VIH S 300/3 MR
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A (A+ ➞ F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	287 l
Speicher-Teilvolumen, Solar	187 l
Speicher-Teilvolumen, Bereitschaftsvolumen	100 l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Solar (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	1,5 m² / 9,9 l
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	0,8 m² / 5,4 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	161 l/10min
Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	331 l/h
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	1,3
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	1,11 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1″
Anschluss Zirkulation	Rp ¾″
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1″
Abmessung	
Gewicht (Nettogewicht)	132 kg
Gewicht (tlw. demontiert zur Einbringung)	99 kg
Höhe / Breite / Tiefe	1.929 mm / 690 mm / 775 mm
Höhe / Breite / Tiefe (tlw. demontiert zur Einbringung)	1.773 mm / 500 mm / 500 mm
Gewicht (betriebsbereit)	434 kg
Kippmaß	2.049 mm
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C
Temperatur Heizung (max)	110 °C
Temperatur Solar (max)	110 °C

auroSTOR exclusive VIH S 300/3 MR

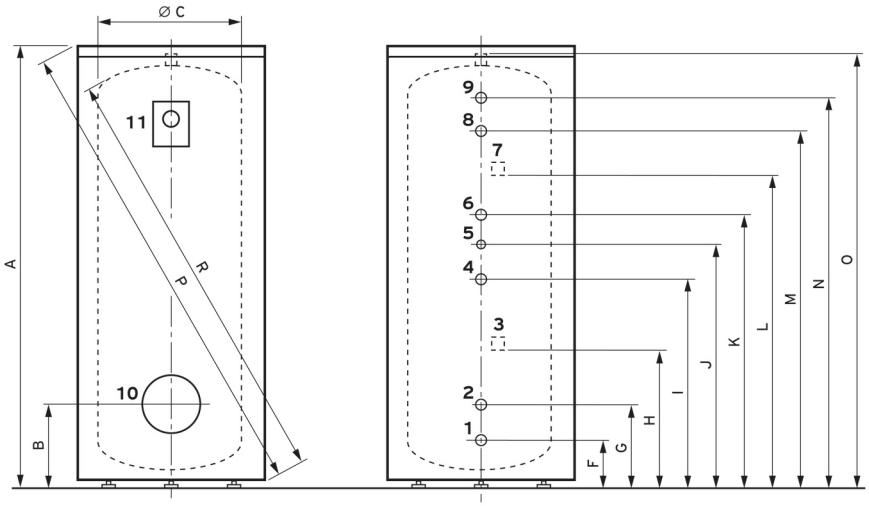



auroSTOR exclusive
VIH S 300/3 MR - VIH S 500/3 MR

1 Kaltwasser R 1
2 Solar Rücklauf R 1
3 Solar Fühlerlasche
4 Solar Vorlauf R 1
5 Zirkulation R 3/4
6 Heizung Rücklauf R 1
7 Heizung Fühlerlasche
8 Heizung Vorlauf R 1
9 Warmwasser R 1
10 Revisionsöffnung
11 Thermometer
12 Schutzanode

Gerätetyp	A	B	Ø C	Ø D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
VIH S 300	1929	313	500	690	775	168	250	522	955	1059	1195	1275	1555	1636	1773	2049	1850	725
VIH S 400	1633	357	650	850	930	208	294	522	749	824	898	996	1208	1294	1471	1841	1565	880
VIH S 500	1933	357	650	850	930	208	294	522	1049	1124	1198	1275	1508	1594	1771	2112	1850	880

Maße in mm

auroSTOR exclusive VIH S 300/3 MR
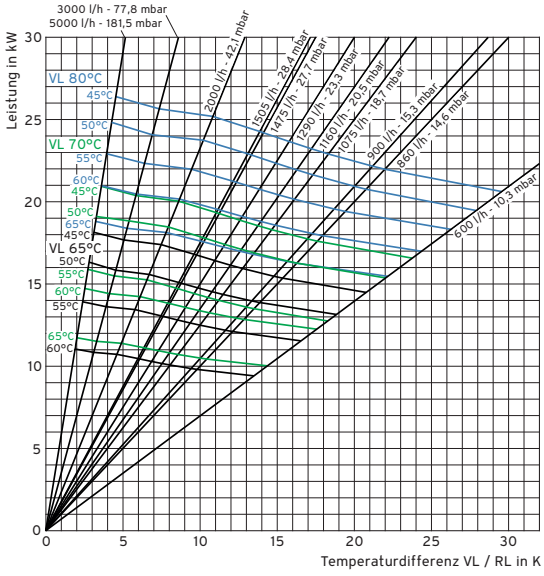
Leistungsdiadramm VIH S 300