




SCHÉMAS TECHNIQUES

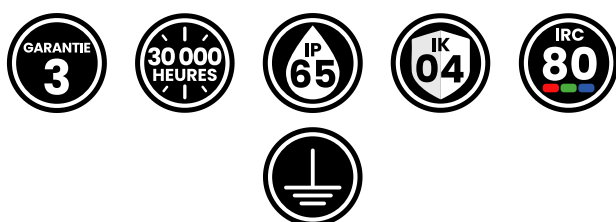

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L1000 x I40 x H123 mm
Découpe	-
Poids net	0,24 kg
IP	IP65
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-35 °C à +50 °C
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Graphite

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	72 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	2,4 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L101,5 x I8 x H8 cm
Poids brut unitaire	0,3 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	2 200 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	60 ° x 10 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	< 2
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	36 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	25-42 VDC
Courant	450 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Wallwasher Orientable ZAMBELIS 36W IP65 DESIGN Graphite avec Driver E496

Références : ZAM.E496

36 W, L1000 x I40 x H123 mm, IP65, L70B50 30 000 heures, 2 200 lm.


Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L1000 x I40 x H123 mm, IP65, IK04, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 2 200 lm, L70B50 30 000 heures, 60 ° x 10 °, IRC > 80, SDCM < 2

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 72 kgCO₂eq

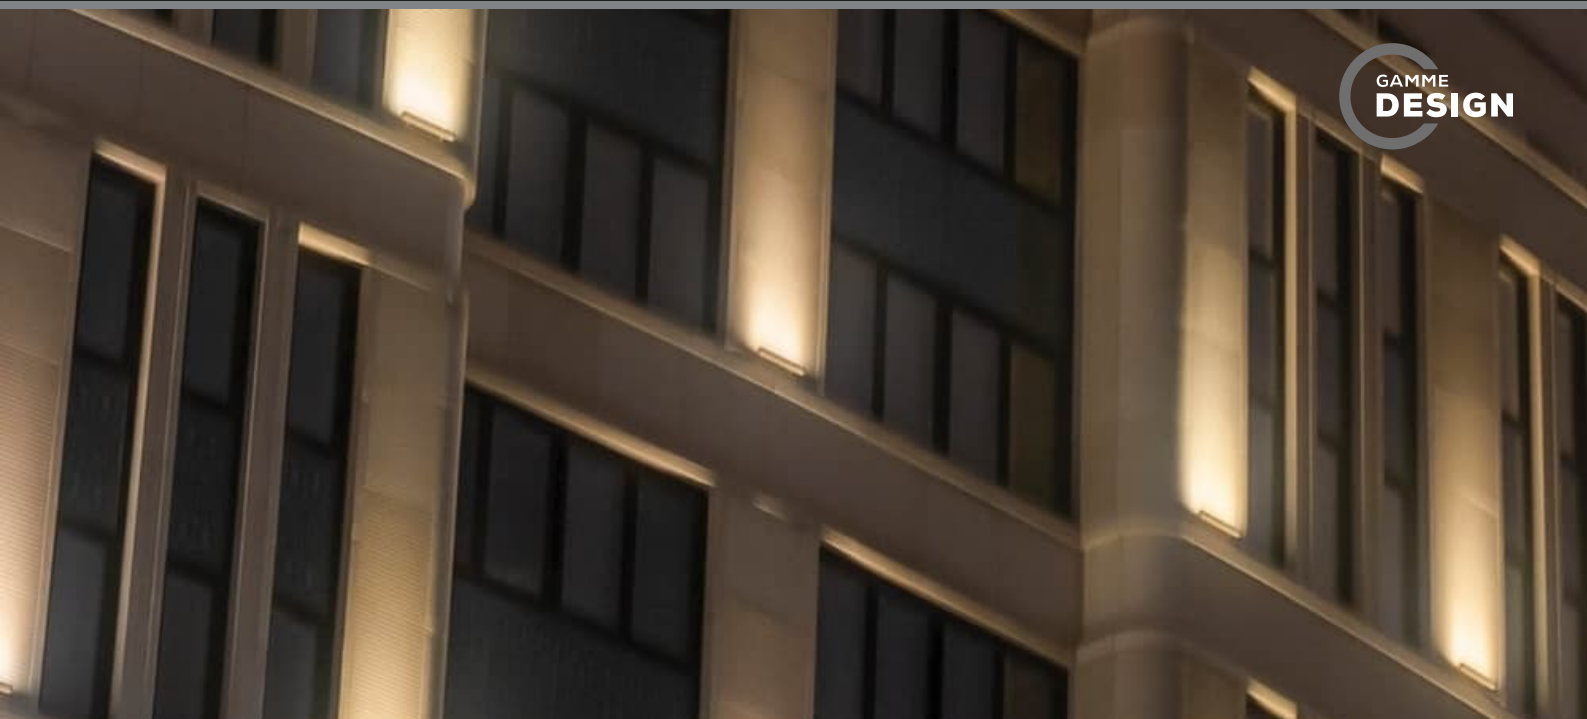

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E496	Wallwasher Orientable ZAMBELIS 36W IP65 DESIGN Graphite avec Driver E496	3000 K	60 ° x 10 °	2 200 lm	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
ZAM.CNCTR6	Connecteur Mâle et Femelle 230V IP66 pour Wallwasher ZAMBELIS CNCTR6

PHOTOS PRODUITS

