




L'AVIS DES PROS

Le downlight de petite taille parfaitement adapté aux bâtiments tertiaires et résidentiels :

- Version fixe, orientable et à détection PIR
- Power Switch et CCT Switch
- Certifié RE2020 BEPOS, résistant au feu et recouvrable
- IP65 et IK08
- Colerettes interchangeables

SCHÉMAS TECHNIQUES

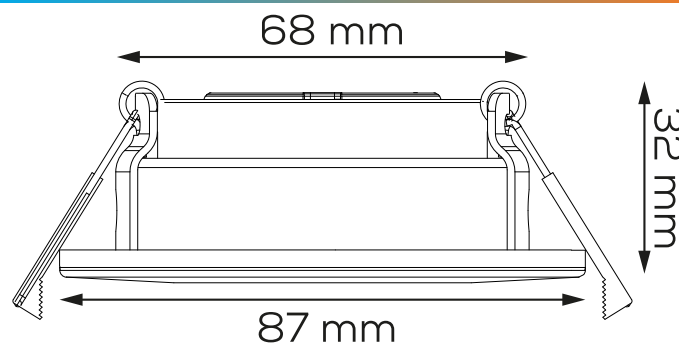

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED	SMD 2835
Puissance	5W-8W
Rendement en sortie de luminaire	120 lm/W
Facteur de puissance	> 0,8
Garantie	7 ans
Durée de vie (Source L80B10) *	54 000 heures
Angle	60 °
UGR **	< 27
IRC	> 80
SDCM	< 5
Alimentation	Externe et incluse
Tension	220-240 VAC
Courant	-
Diffuseur	Transparent
Dimmable	PHASE (TRIAC)

Découpe	Ø68-70 mm
Dimensions	Ø87 x H32 mm
Poids net	2,03 kg
Matériau principal	Polycarbonate
Couleur dominante	Blanc - RAL 9016
IP	IP65 par le dessous IP20 par le dessus
IK	IK08
Classe électrique	Classe II
Risque photobiologique	RG0 - Exempt de risque
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Connectique	-
Modes d'installation	Encastré
Classe énergétique source	D
Eligibilité CEE	Non

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux
888.01032310.33054	MKP - Lot de 10 Spots LED Orientables RE2020 5/8W IP65 CCT Recouvrable et Variable V2	Switch 2700-3000-4000-5700K	617 - 965 lm

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Nom
EUR.52404	Scie cloche pro diamètre 67/68mm EUR'OHM 52404
ACC.1053A1	Convertisseur DALI/BP vers TRIAC 200W CLAREO
MAI.1558A2	Collerette ronde interchangeable pour MiniRay Orientable CLAREO 5/8W RE2020 ADVANCE 2
MAI.1562A2	Collerette carrée interchangeable pour MiniRay Orientable CLAREO 5/8W RE2020 ADVANCE 2
LEG.067083	Ecovariateur toutes Charges 2 fils Programme Céliane - à Habiller Legrand
MAI.010297.10541	MKP - Collerette Orientable Ronde Interchangeable pour Spot LED Orientable RE2020 V2
MAI.010301.34609	MKP - Collerette Orientable Carrée Interchangeable pour Spot LED Orientable RE2020 V2